



# ROOF

INDOOR & OUTDOOR  
SHADING SYSTEMS

## MODULBOX-400

Vooruitstrevende oplossingen

MODULBOX-400 is een serie luifels met een monobloksysteem ontworpen om maximale afmetingen te bereiken in een compacte, aantrekkelijke configuratie.

Door gebruik te maken van dezelfde basisonderdelen verkrijgen we progressieve oplossingen:

1. Full Box
2. Semi Box
3. Semi Open
4. Open

Extra configuraties zijn beschikbaar in de optie Open (4): handmatige pitchregeling, Balkoninstallatie, Gekruiste armen, Voorste oprolbuis positie (SCDV).



# ÉÉN SYSTEEM, TALLOZE VOORDELEN


MODULBOX-400 biedt enorme technische en functionele voordelen. De kwaliteit van de afwerking zorgt voor een fraaie uitstraling die tot in het kleinste detail verzorgd is.

## 100% METAAL

Alle afdekkingen zijn gemaakt van aluminium voor een betere bescherming en duurzaamheid van het systeem; ze zijn ook gelakt in dezelfde kleur als de rest van het systeem, wat zorgt voor een maximale uniformiteit.

## 12 x 4

Met MODULBOX-400 kunnen we grote oppervlakten afschermen met een bereik tot 12 m breed met een projectie tot en met 4 m.

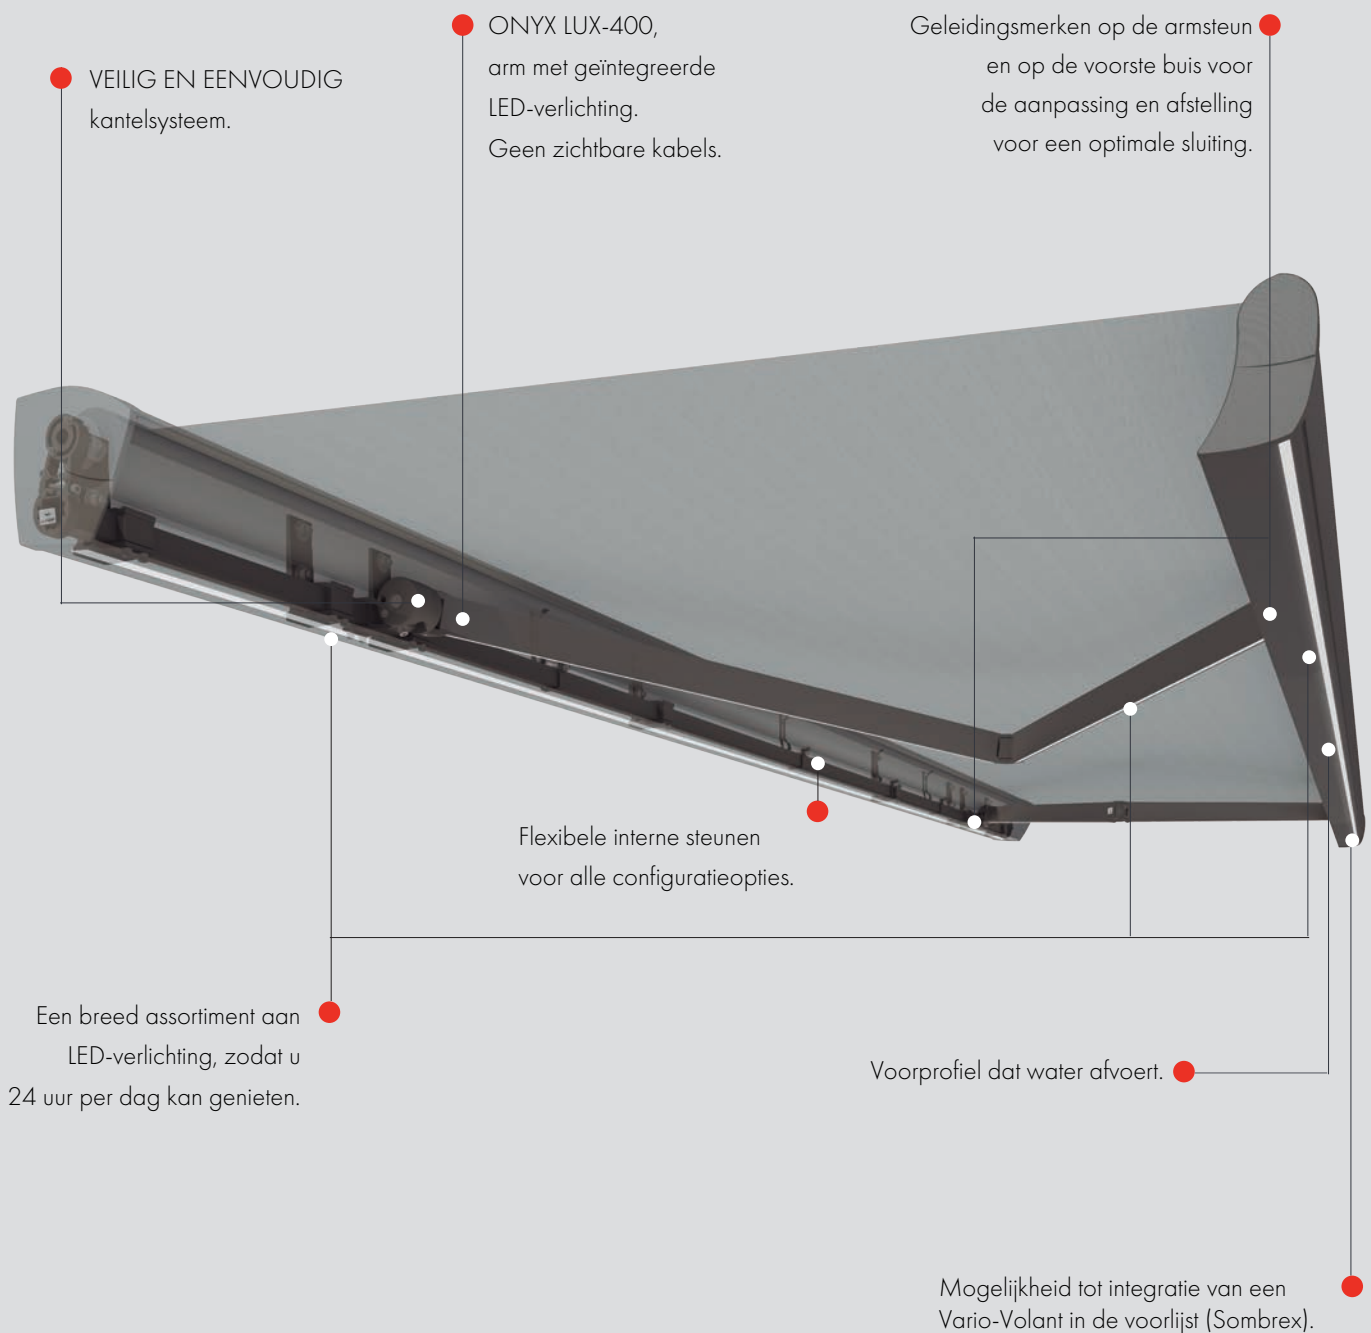




## LED VOLLEDIGE UITRUSTING



Kastprofiel



Onyx Lux-400



Voorlijst



## STEUNAFSTELLING



De helling kan in een paar stappen worden aangepast en garandeert ook een perfecte sluiting voor de uitvoeringen Full Box en Semi Box. Een graduatiesysteem geeft de positie van de armsteunen en klemmen aan.



## PITCH CONTROL EN GEKRUISTE ARMEN



Gekruiste armen



Pitch control

Gekruiste armen om grote projecties te verkrijgen met breedtes kleiner dan de algemene minimumafmetingen van de zonnetent.

Pitch Control: om de hellingshoek van de zonnetent te kunnen aanpassen op elk moment van de dag.



## WATER AFVOER



Tijdens gebruik bij lichte regen is het voorprofiel ontworpen om water naar buiten te leiden.



## ÉÉN SYSTEEM VOOR EEN BREED SCALA AAN OPLOSSINGEN



### GEBRUIKSGEMAK EN VEELZIJDIGHEID

Alle uitvoeringen van de MODULBOX-400 hebben dezelfde montageprofiel en dezelfde bevestigingsbeugels. Deze eigenschap geeft een aanzienlijke meerwaarde aan het product vanuit technisch oogpunt als het gaat om montage en het optimaliseren van de benodigde onderdelenvoorraad.

## HET MEEST COMPLETE SYSTEEM VOOR **TOTALE SCHADUW**

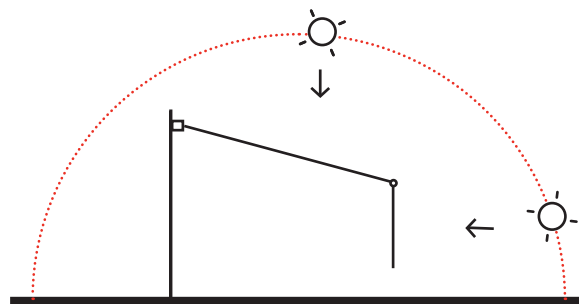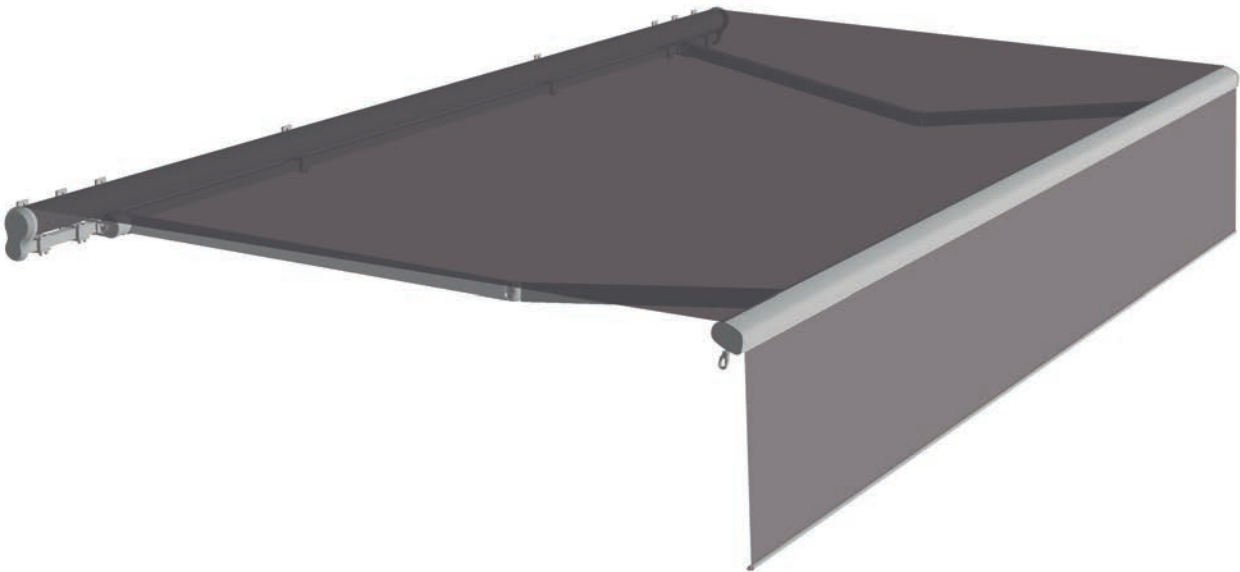

Met het MODULBOX-400 systeem kan SOMBREX (Vario-Volant) in alle configuratieopties worden geïntegreerd. Deze zonwering optimaliseert de prestaties van de zonnetent door een betere bescherming tegen de zon, zelfs als de zon laag aan de horizon staat.

Een ander voordeel van het gebruik van SOMBREX (Vario-Volant) is de verhoogde privacy die het biedt, waardoor je optimaal van je buitenruimte kunt genieten.


### TOEPASSINGSVORBEELDEN




MODULBOX-400 FULL BOX



MODULBOX-400 SEMI BOX

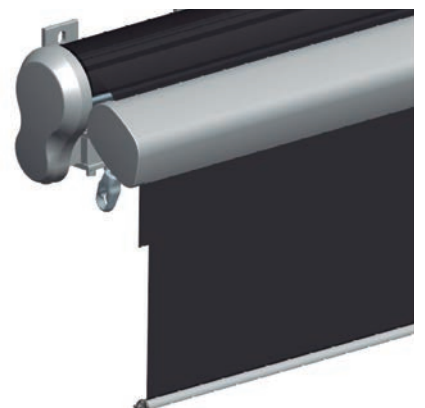


MODULBOX-400 OPEN

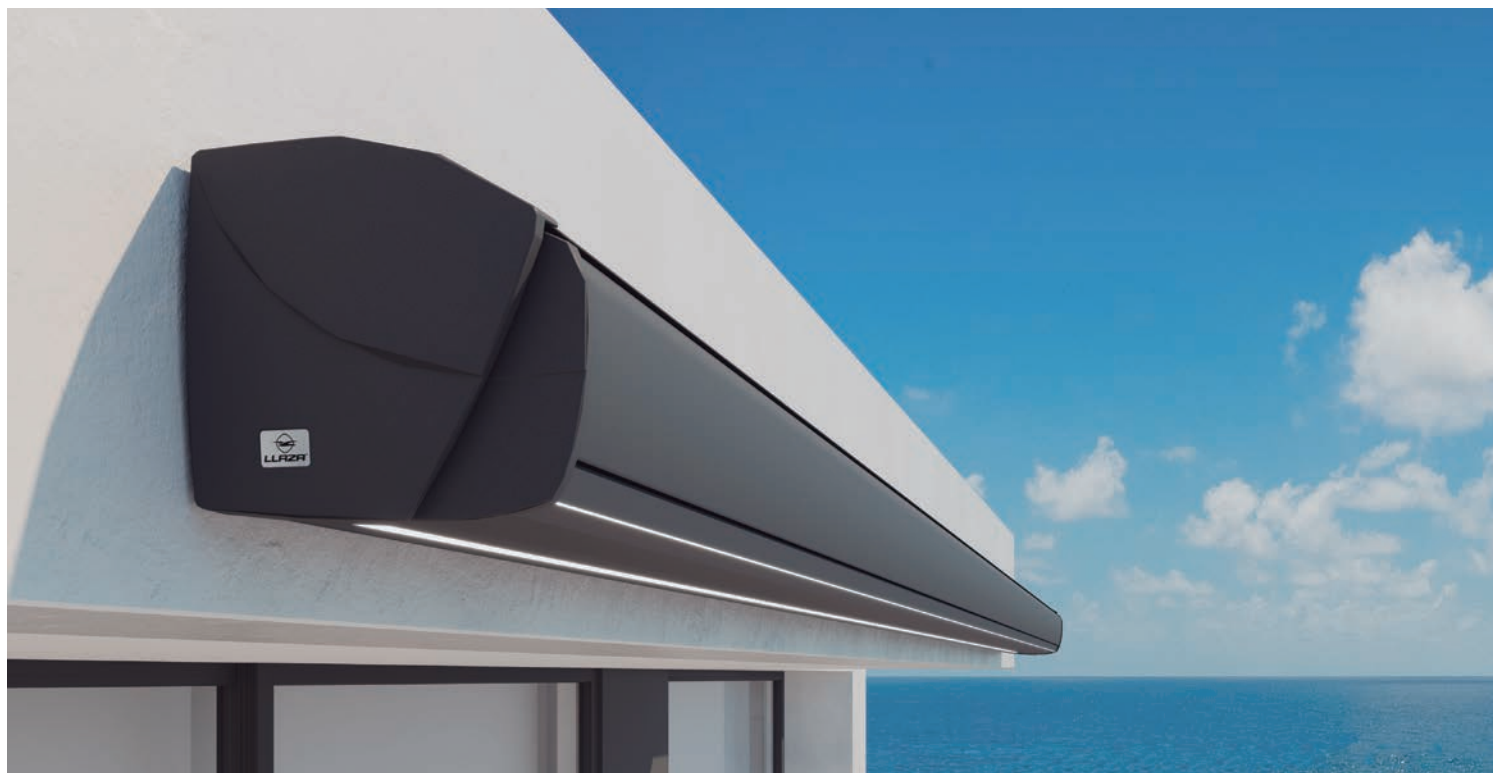


## MODULBOX-400 FULL BOX

### Verschillende mogelijkheden

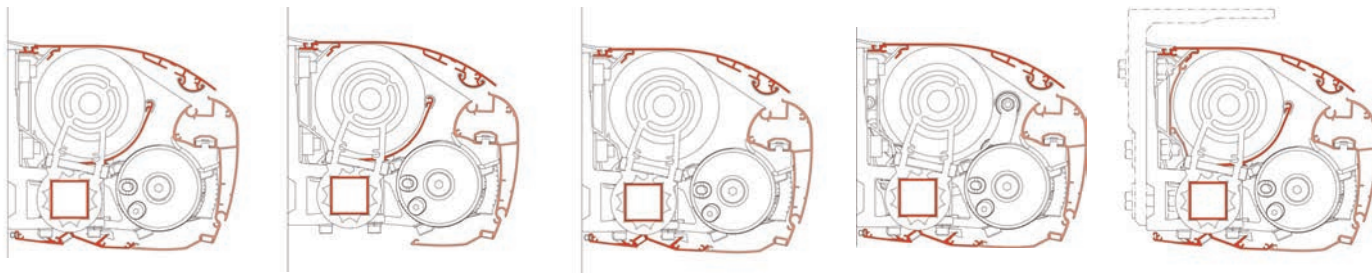


### Afmetingen (mm)

Muur installatie



Plafond installatie

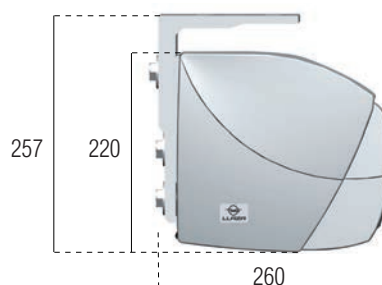

- Dit model bereikt de maximale prestaties die een zonnescherm kan bieden.

- Volledige bescherming: de armen en doek blijven beschermd in de kast.

### Led verlichting opties

- ☒ Kastprofiel
- ☒ Voorlijst
- ☒ Armen(Onyx Lux)

### Bediening

#### MODULBOX-400 FULL BOX

- ☐ Manueel
- ☒ Gemotoriseerd
- ☒ Automatisch


#### SOMBREX - VARIO VOLANT

- ☒ Manueel
- ☒ Gemotoriseerd




## MODULBOX-400 SEMI BOX

### Verschillende mogelijkheden

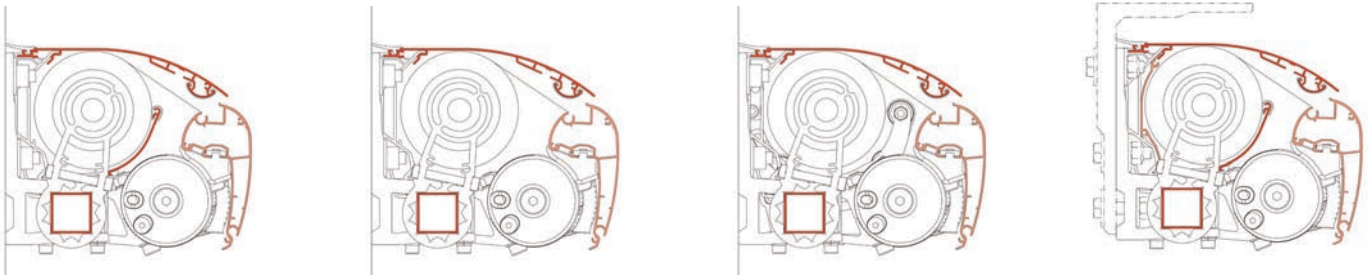


### Afmetingen (mm)

Muur installatie



Plafond installatie

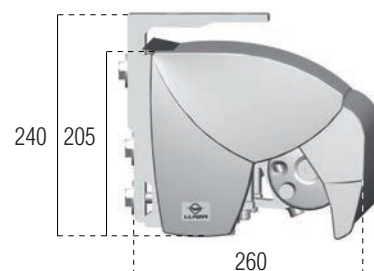

- Het model Semi Box biedt een volledige bescherming van het doek en de voorkant van de luifel, dankzij de perfecte aansluiting van de profielen wanneer de luifel gesloten is.

### Led verlichtingen mogelijkheden

- ☐ Kastprofiel
- ☒ Voorlijst
- ☒ Armen(Onyx Lux)

### Bediening

#### MODULBOX-400 SEMI BOX

- ☒ Manueel
- ☒ Gemotoriseerd
- ☒ Gemotoriseerd


#### SOMBREX - VARIO VOLANT

- ☒ Manueel
- ☒ Gemotoriseerd





## MODULBOX-400 SEMI OPEN

### Verschillende mogelijkheden

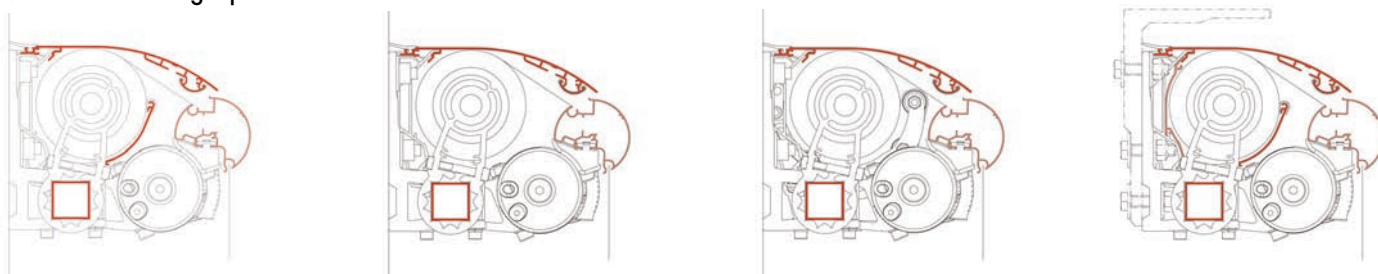

### Afmetingen (mm)

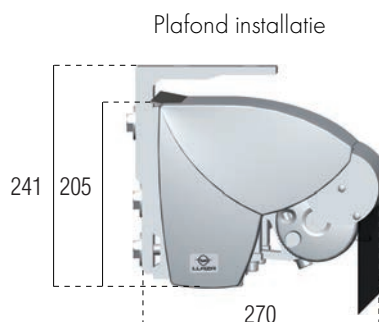

- Het Semi Open model biedt een uitstekende bescherming van het doek, steunen en armen, omdat ze worden beschermd door het bovenprofiel en de zijkappen.

- De ronde voorlijst met cirkelvormige geometrie vergroot de esthetische mogelijkheden van de Modulbox met behoud van zijn stevigheid en weerstand.

### Led verlichting opties

- ☐ Kastprofiel
- ☒ Voorlijst
- ☒ Armen (Onyx Lux)

### Bediening

#### MODULBOX-400 SEMI OPEN

- ☒ Manueel
- ☒ Gemotoriseerd
- ☒ Geautomatiseerd


#### SOMBREX - VARIO VOLANT

- ☒ Manueel
- ☒ Gemotoriseerd




## MODULBOX-400 OPEN

### Verschillende mogelijkheden

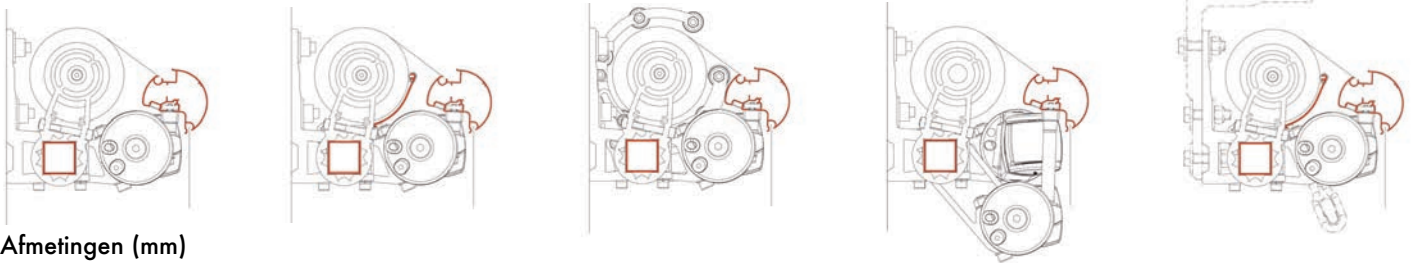

### Afmetingen (mm)

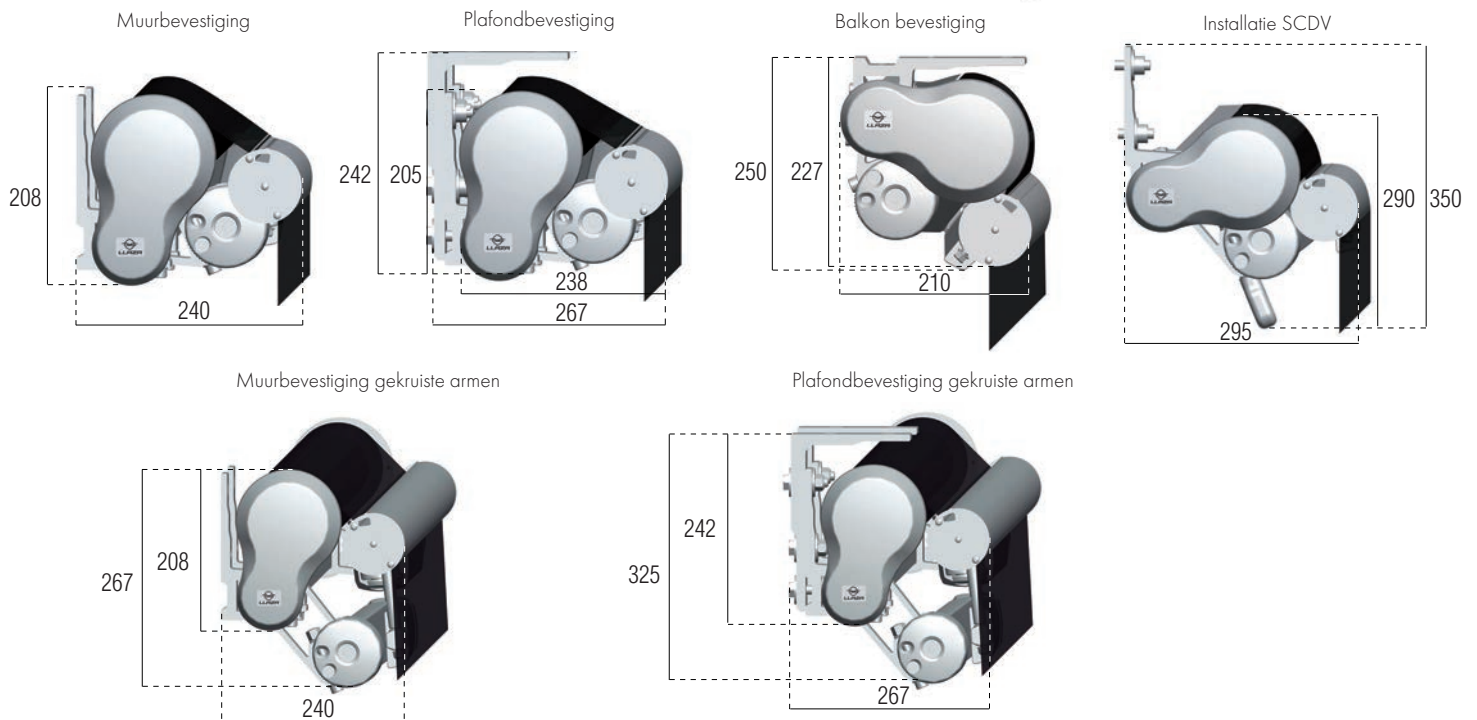

- Er is een breed aanbod aan varianten om aan de behoeften van om het even welke installatie te voldoen: Frontaal, plafond, balkon, Scandinavisch en met gekruiste armen.
- Kan worden uitgerust met pitch control om de helling van de zonnepanelen te regelen zoals gewenst op elk moment van de dag.

### Opties Led verlichting

- ☐ Kastprofiel
- ☒ Voorlijst
- ☒ Armen (Onyx Lux)

### Bediening

#### MODULBOX-400 OPEN


- ☒ Manueel
- ☒ Gemotoriseerd
- ☒ Geautomatiseerd

#### SOMBREX - VARIO VOLANT

- ☒ Manueel
- ☒ Gemotoriseerd




## Maximum afmetingen (m)

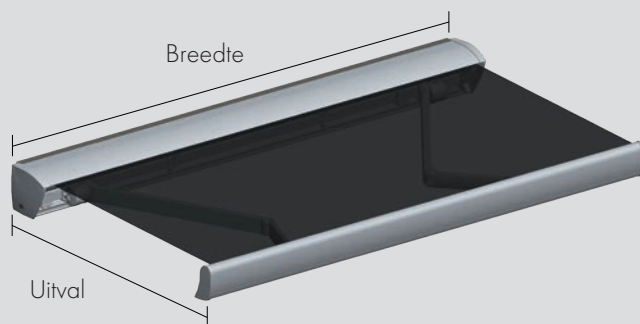

| N° Armen | Maximum breedte | Maximum uitval |
|----------|-----------------|----------------|
| 2        | 6,00            | 4,00           |
| 3        | 9,00            | 4,00           |
| 4        | 12,00           | 4,00           |

## Hellingsgraad

Muurbevestiging  
Plafondbevestiging



Muur, Plafond en SCDV

MODEL OPEN gekruiste armen

Model open voor balkon

0° - 45°

0° - 30°

45° - 85°

## Installations habituelles

Terrasses



Grandes terrasses



HORECA



## Fixation



Avant



Au plafond

## Classification



Vent  
Up to 28 km/h



Durabilité  
Min. 10 000 manoeuvres

## Finitions

Laqué selon réglementation QUALICOAT.  
Visserie en acier inoxydable.  
Bras avec laquage intégral.

## Dimensions max. pour tissus recommandés

| FULL BOX - SEMI BOX - SEMI OPEN - OPEN |                      |             |             |              | OPEN           |
|----------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| Ligne x Sortie (m)                     |                      | 2 bras      | 3 bras      | 4 bras       | 2 bras croisés |
| RECARRIL                               | RECACRIL             | 6,00 x 4,00 | 9,00 x 4,00 | 12,00 x 4,00 | 4,00 x 4,00    |
|                                        | RECSYSTEM            | 6,00 x 4,00 | 9,00 x 4,00 | 12,00 x 4,00 | 4,00 x 4,00    |
|                                        | RECWATER             | 5,00 x 3,00 | 7,50 x 3,00 | 10,00 x 3,00 | 3,00 x 3,00    |
| RECSREEN                               | RecScreen 4000P - 1% | 6,00 x 3,50 | 9,00 x 3,50 | 12,00 x 3,50 | 3,50 x 3,50    |
|                                        | RecScreen 6000 - 2%  | 5,00 x 3,00 | 7,50 x 3,00 | 10,00 x 3,00 | 3,00 x 3,00    |
|                                        | RecScreen 7000 - 3%  | 6,00 x 3,50 | 9,00 x 3,50 | 12,00 x 3,50 | 3,50 x 3,50    |
|                                        | RecScreen RAINLESS   | 5,00 x 3,00 | 7,50 x 3,00 | 10,00 x 3,00 | 3,00 x 3,00    |
| PVC                                    | RECAFLEX PRO         | 5,25 x 3,00 | 7,50 x 3,00 | 10,50 x 3,00 | 3,00 x 3,00    |

## Bras recommandés



ONYX-400  
ONYX LUX-400



HABITAT combineert de sterke punten van twee toonaangevende merken tot een zonwerend product dat alle garanties biedt op functionaliteit en kwaliteit. We bieden professionals een ruime keuze aan stoffen, zodat we aan elke behoefte kunnen voldoen.



Sterk presterende stof gemaakt van in de massa geverfde acrylvezels. Uitgerust met een speciale water- en stofbehandeling genaamd "Infinity", een stofbehandeling die een vlek- en schimmelwerende barrière vormt terwijl de stof toch kan ademen ; verkrijgbaar in verschillende kleuren.



Sterk presterende stof gemaakt van in de massa geverfde acrylvezels, semi-waterdicht met een lasbare harscoating aan één zijde, bestand tegen watermassa's tot 800 mm. Uitgerust met een speciale water- en stofbehandeling genaamd "Infinity", een stofbehandeling die een vlek- en schimmelwerende barrière vormt terwijl de stof toch kan ademen.



Doorschijnende waterdichte acrylstof gemaakt van in de massa geverfde acrylvezels met een gesatineerde PVC-rug in dezelfde kleur als de acrylzijde, 50% in de massa geverfde acrylvezels, 50% PVC. Uitgerust met een speciale water- en stofbehandeling genaamd "Infinity", een stofbehandeling die een vlek- en schimmelwerende barrière vormt terwijl de stof toch kan ademen.



RecScreen

Serie polyester zeefdoeken in verschillende texturen en afwerkingen met een openingscoëfficiënt van 1% tot 10%. Deze modellen bieden een perfecte balans tussen thermisch comfort, zicht naar buiten, verblindsbescherming en gebruik van natuurlijk licht.




RecScreen®  
RAINLESS

Panamá polyester schermdoek met PVC-rug, 20% PES HT en 80% PVC, biedt totale waterdichtheid, licht gebruik, thermisch comfort en een textiele look.



Stof gemaakt van HT 1100 dtex polyester gecoat met omkeerbaar doorschijnend waterdicht PVC met afwerking glad gelakt aan beide zijden.

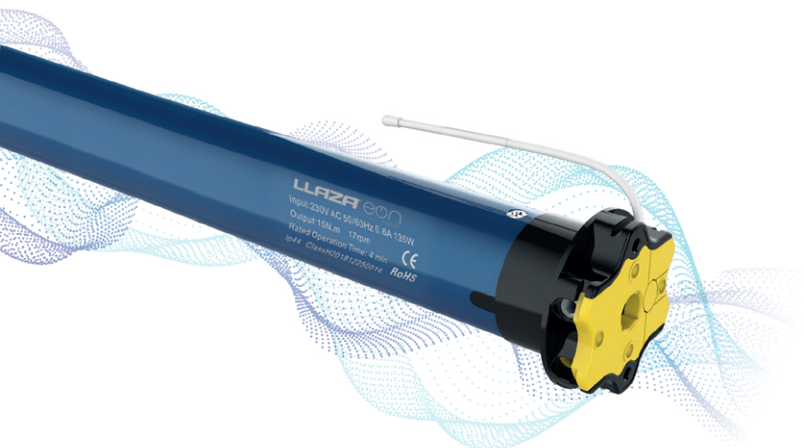

**EON, intelligente motorisatie.**  
Besturing en automatisering om  
verbonden te blijven met onze levensstijl.

### Bi-directionele technologie

De bidirectionele technologie van de Eon-motor biedt totale controle en maximale efficiëntie in de installatie van zonwering. Gebruikers hebben real-time informatie over de openings- en sluitingsstatus van de zonwering, dankzij de telefoon en de exclusieve EON-zenders.



### Wi-Fi verbinding

Geavanceerde technologie die de zonwering rechtstreeks met WIFI verbindt.

Via platforms zoals Smartlife en Tuya kunnen we de zonwering bedienen op hetzelfde moment als de andere apparaten in huis: rolluiken, alarmen, verlichting, enz.



Stores



APP EON



LED




Stem assistent



Radio signaal

Automatisering is ontworpen om intelligente connectiviteit naar alle installaties te brengen.

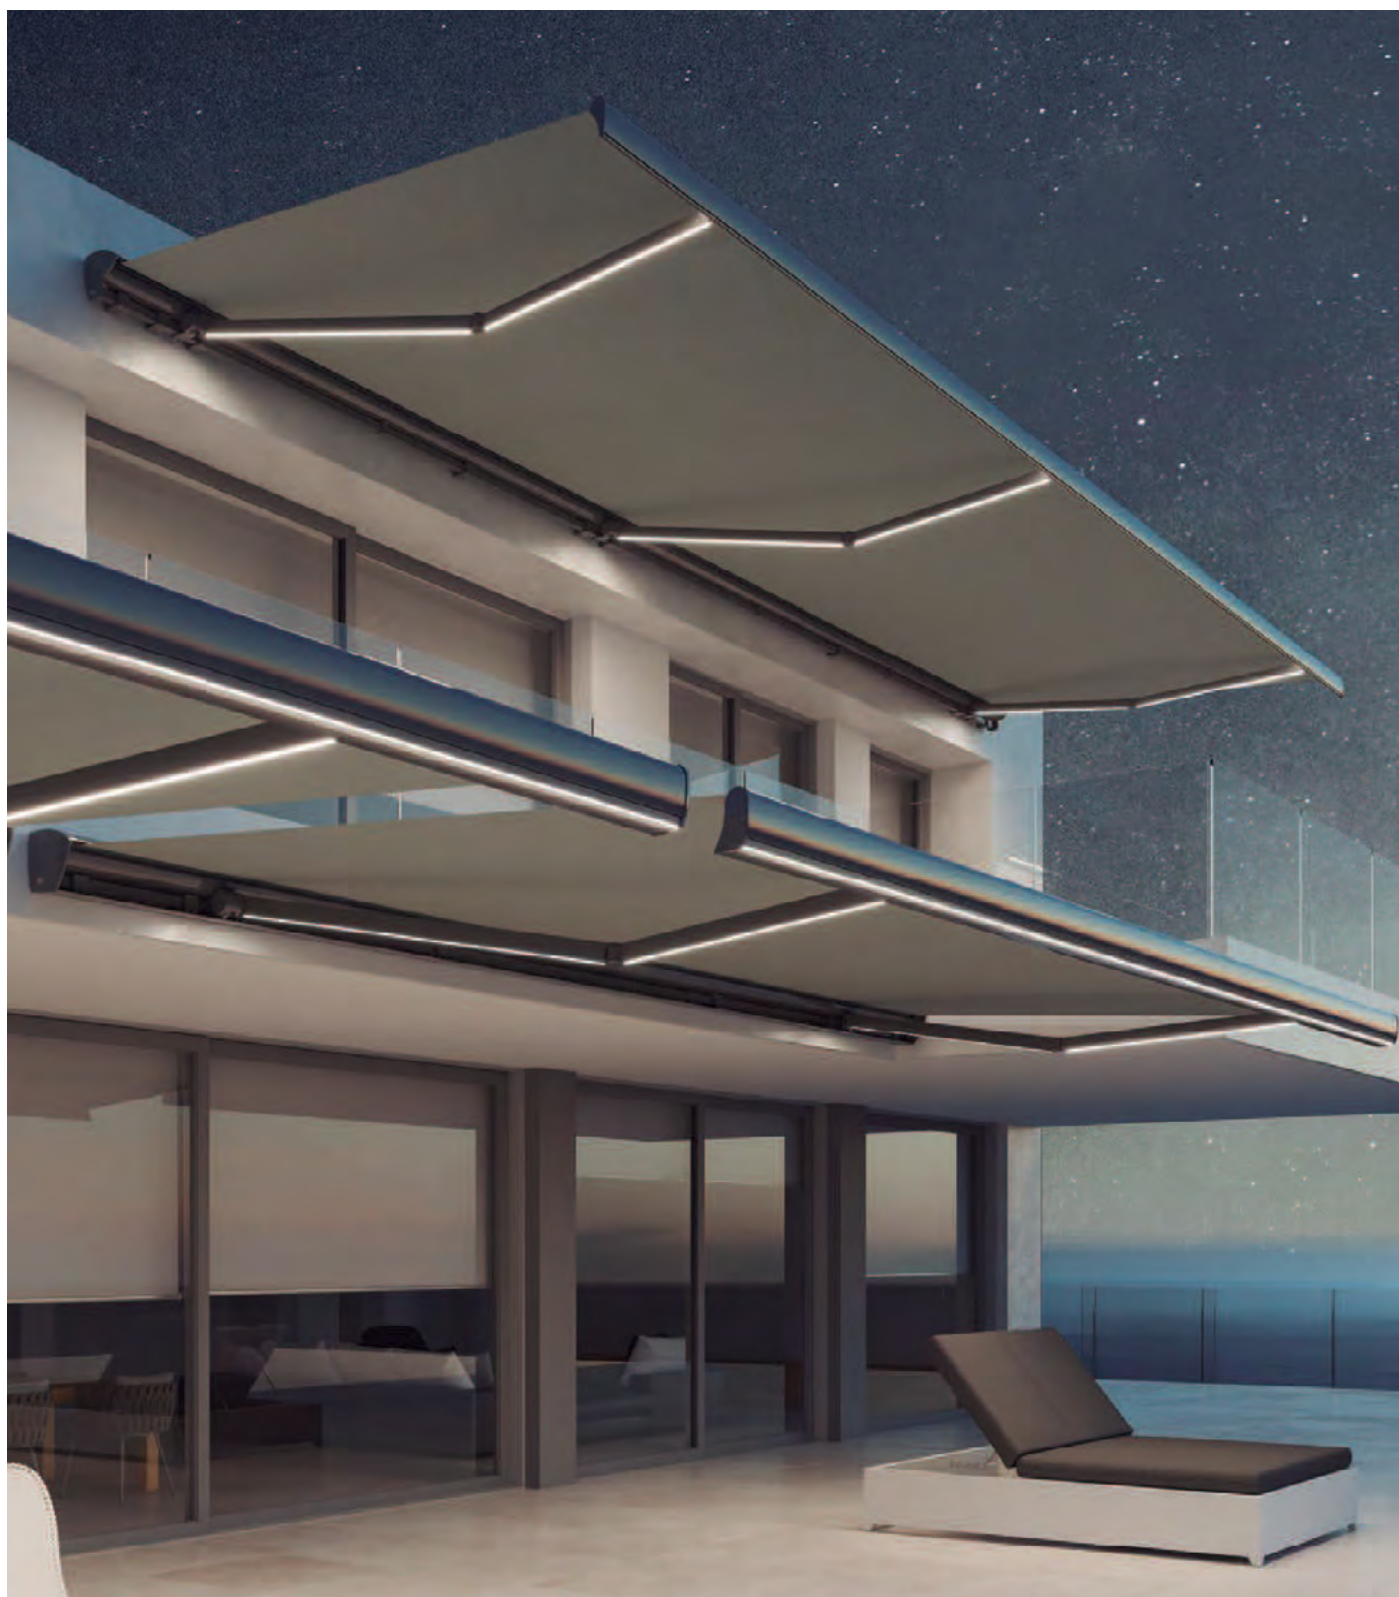

Brixtonlaan 2F, 1930 Zaventem  
02 720 83 31  
[info@euro-stores.be](mailto:info@euro-stores.be)

**EURO-STORES.BE**

#### **SHOWROOM**

Van dinsdag t.e.m vrijdag  
van 9 tot 12u en van 13 tot 17u30.  
Zaterdag enkel op afspraak.  
Gesloten op maandag.