

EURO-STORES

SHUTTERS & BLINDS



STORBOX S-300

De Zonnetent die aansluit op jouw behoefte

Onze STORBOX S-300 is altijd met je verbonden. Sinds 1993 is de Storbox blijven groeien met nieuwe innovatieve modellen die zich steeds aanpassen aan persoonlijke behoeften en de beste oplossingen bieden voor het dagelijkse leven.

De STORBOX S-300 is een praktisch en functioneel zonnetent waarvan de talrijke voordelen zowel installateurs als gebruikers zullen overtuigen. Onze technische afdeling heeft veel werk besteed in het ontwerp van dit model om een product van uitstekende kwaliteit en professionele prestaties te verkrijgen, dat zorgt voor een nog eenvoudigere en snellere installatie, een nog grotere gebruiksvriendelijkheid en gebruiksgemak, met de mogelijkheid om de helling te bepalen in eender welke positie en een breedte gaande t.e.m. 6 meter zonder tussensteunen. Het resultaat is een veelzijdige cassette die zich aan elke ruimte aanpast en zowel handmatig als met een motor kan worden bediend, met een 100% aluminium afwerking. In al zijn versies biedt de STORBOX S-300 een ultrabestendig en duurzaam systeem.

De opvallendste functies van STORBOX S-300 zijn onder andere:

- Heeft een bereik tot en met 6m breedte met een uitval gaande tot 3m zonder enige tussensteunen!
- Grote hellingsgraad van 0° tot 75°.
- Geschikt voor motoren met een noodstop.
- Verborgene plaatbevestigingsschroeven.
- Kan rechtstreeks aan het plafond worden bevestigd of op een universele steun.
- Onberispelijke esthetiek, 100% metalen afwerking.
- Optioneel Led verlichting aan de onderkant kast en in de armen van de zonnetent.




Er zijn veel redenen om voor STORBOX S-300 te kiezen:



Maximale helling.

Of de STORBOX S-300 nu op een gevel of een plafond wordt geplaatst, hij behoudt zijn volledige hellingscapaciteit, waardoor hij ideaal is voor installatie op balkons en bescherming biedt tegen de zon aan het begin en einde van de dag. Er is geen verlies aan hellingscapaciteit bij plafondbevestiging en er is ook geen extra ondersteuning nodig. De hellingshoek kan bij eender welke installatie tussen 0 en 75° ingesteld worden.

Voorbeeld van Muurmontage met zwengel:

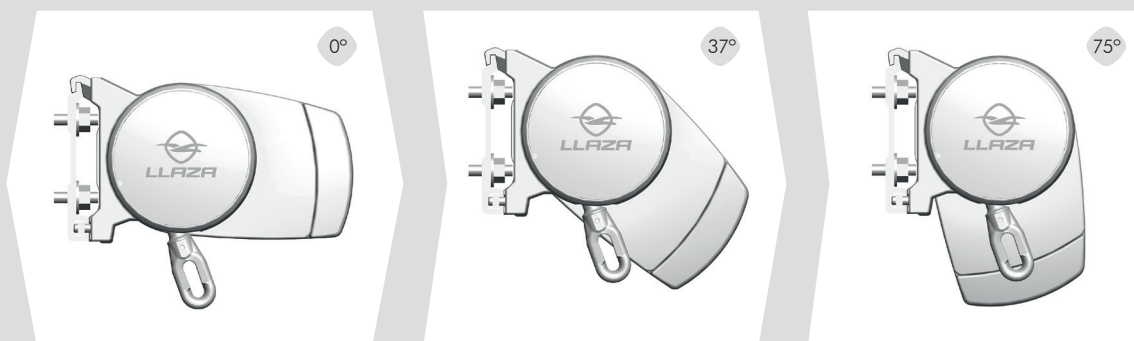


Voorbeeld van plafondmontage met motor:

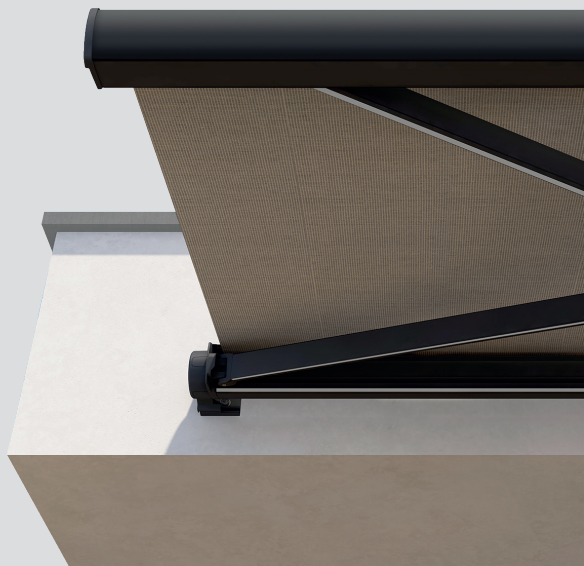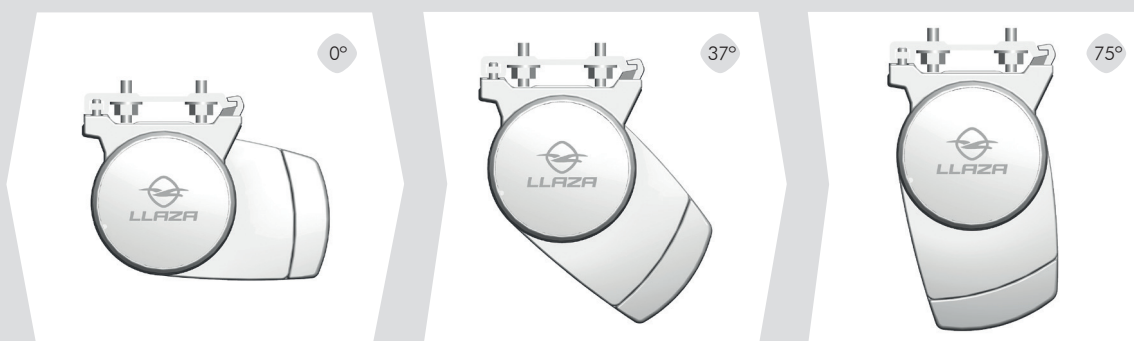

De systeembesturing is toegankelijk vanaf de voor- en achterkant. Het volstaat om één schroef te verplaatsen en de moer langs de as te verschuiven.


De uitlijning van de armen gebeurt aan de binnenkant van de beugel, zonder dat er gaten nodig zijn aan de voorkant die de uitstraling van de onderdelen zouden aantasten.

Dankzij een speciale uitvoering van de eindconsole zijn de manuele bediening en motor makkelijk bereikbaar.

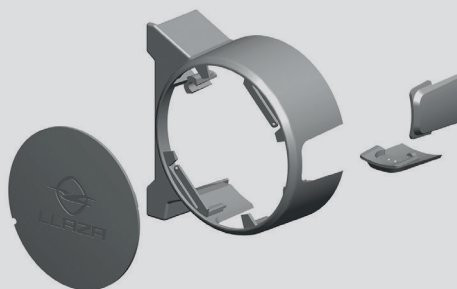

De zwengel kan bediend worden vanaf de achterkant of de voorkant van de zonnetent.

Dankzij de verschillende posities van de zwengel kun je een slechte houding vermijden en met minder moeite wentelingen maken.

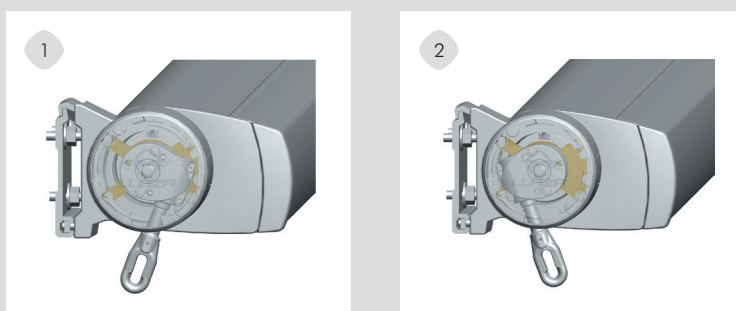

BELEEF DE NACHT MET LEDVERLICHTING




Een van de doelstellingen van de STORBOX S-300 is een maximaal rendement van de installatie. Met de optie om LED-verlichting in het cassetteprofiel te integreren, kan het terras ook 's nachts verlicht en gebruikt worden. Als je ervoor kiest om ook het LED verlichting in de armen op te nemen met de ONYX LUX-400, wordt de verlichtingservaring compleet en creëer je een ruimte waarin je de gewenste sfeer kunt creëren door de lichtintensiteit te regelen.


ONYX-400 & ONYX LUX-400

Aanbevolen armen

- Een uitgebalanceerd, modern ontwerp dat de voordelen combineert van een volledig gelakte uitvoering, robuuste uitstraling en volledig uit metaal design.
- ONYX-LUX armen kunnen worden uitgerust met LED-verlichting om er 24 uur per dag van te genieten.
- De ONYX LUX-400 is een arm met een 100% geïntegreerd verlichtingssysteem en zonder zichtbare kabels in het scharnier.
- Het kogelgewricht is ontworpen om de prestaties van de arm halverwege de opening te verbeteren door de arm meer spanning te geven.

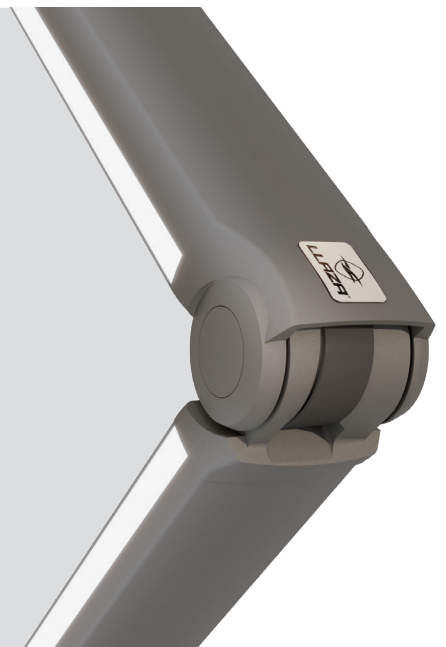


Maximum afmetingen (m)

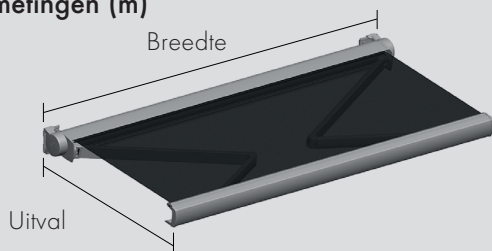


N° armen	Max. breedte	Max. uitval
2	6,00	3,00

Afmetingen (mm)


Muurbevestiging

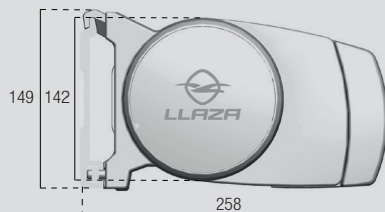

Plafondbevestiging



Muurconsole



Bediening

- ☒ Manueel
- ☒ Gemotoriseerd
- ☒ Geautomatiseerd

Accessoires



Valance

Montage



Muurbevestiging



Plafondbevestiging

Gebruikelijke installaties

Balkons



Terrassen



Grote oppervlakten



Opties Led-verlichting

- ☒ Achterprofiel
- ☐ Voorprofiel
- ☒ Armen (Onyx Lux)

Afwerkingen


Lakwerk volgens QUALICOAT-voorschriften

Roestvrijstalen schroeven en bouten


Volledig gelakte armen

Inclinaison

Plafondbevestiging



Muurbevestiging



Classificaties

Standards: UNE-EN 13561:2015



Wind
Up to 28Km/h
Up to 6,00 m. x 3,00 m.



Durability
10.000 manoeuvres min.

Aanbevolen armen

ONYX System



Onyx-400

Onyx Lux-400

Minimum breedte voor aanbevolen aantal armen (m)

Uitval	Minimum breedte	
	2 armen	
1,50	1,90	
1,75	2,15	
2,00	2,40	
2,25	2,65	
2,50	2,90	
2,75	3,15	
3,00	3,40	

Maximum breedte in functie van type doek (m)

Breedte x Uitval		2 armen	
RECACRIL	RECACRIL	6,00 x 3,00	5,00 x 3,00
	RECSYSTEM	6,00 x 3,00	5,00 x 3,00
	RECWATER	4,50 x 2,50	
RECScreen	RecScreen 4000P - 1%	5,00 x 3,00	
	RecScreen 6000 - 2%	4,50 x 2,50	
	RecScreen 7000 - 3%	5,00 x 3,00	
	RecScreen RAINLESS	4,50 x 2,50	
PVC	RECAFLEX PRO	4,50 x 2,50	





HABITAT combineert de sterke punten van twee toonaangevende merken tot een zonwerend product dat alle garanties biedt op functionaliteit en kwaliteit. We bieden professionals een ruime keuze aan stoffen, zodat we aan elke behoefte kunnen voldoen.



Sterk presterende stof gemaakt van in de massa geverfde acrylvezels. Uitgerust met een speciale water- en stofbehandeling genaamd "Infinity", een stofbehandeling die een vlek- en schimmelwerende barrière vormt terwijl de stof toch kan ademen ; verkrijgbaar in verschillende kleuren.



Sterk presterende stof gemaakt van in de massa geverfde acrylvezels, semi-waterdicht met een lasbare harscoating aan één zijde, bestand tegen watermassa's tot 800 mm. Uitgerust met een speciale water- en stofbehandeling genaamd "Infinity", een stofbehandeling die een vlek- en schimmelwerende barrière vormt terwijl de stof toch kan ademen.



Doorschijnende waterdichte acrylstof gemaakt van in de massa geverfde acrylvezels met een gesatineerde PVC-rug in dezelfde kleur als de acrylzijde, 50% in de massa geverfde acrylvezels, 50% PVC. Uitgerust met een speciale water- en stofbehandeling genaamd "Infinity", een stofbehandeling die een vlek- en schimmelwerende barrière vormt terwijl de stof toch kan ademen.



RecScreen

Serie polyester zeefdoeken in verschillende texturen en afwerkingen met een openingscoëfficiënt van 1% tot 10%. Deze modellen bieden een perfecte balans tussen thermisch comfort, zicht naar buiten, verblindsbescherming en gebruik van natuurlijk licht.




RecScreen®
RAINLESS

Panamá polyester schermdoek met PVC-rug, 20% PES HT en 80% PVC, biedt totale waterdichtheid, licht gebruik, thermisch comfort en een textiele look.



Stof gemaakt van HT 1100 dtex polyester gecoat met omkeerbaar doorschijnend waterdicht PVC met afwerking glad gelakt aan beide zijden.

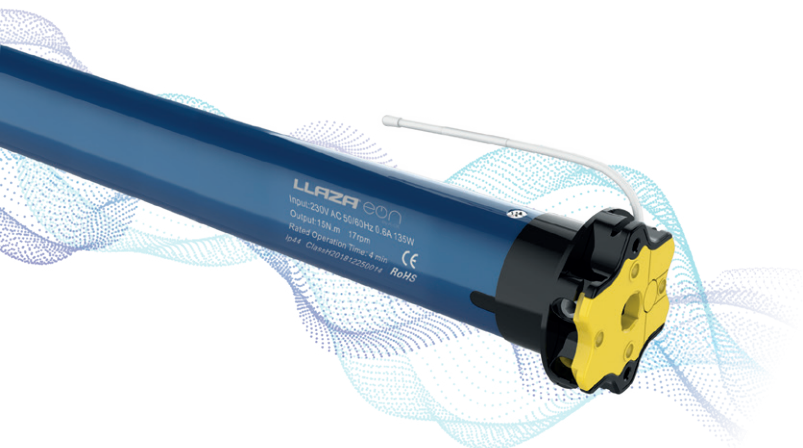

EON, intelligente motorisatie.
Besturing en automatisering om
verbonden te blijven met onze levensstijl.

Bi-directionele technologie

De bidirectionele technologie van de Eon-motor biedt totale controle en maximale efficiëntie in de installatie van zonwering. Gebruikers hebben real-time informatie over de openings- en sluitingsstatus van de zonwering, dankzij de telefoon en de exclusieve EON-zenders.



Wi-Fi verbinding

Geavanceerde technologie die de zonwering rechtstreeks met WIFI verbind.

Via platforms zoals Smartlife en Tuya kunnen we de zonwering bedienen op hetzelfde moment als de andere apparaten in huis: rolluiken, alarmen, verlichting, enz.



Stores



APP EON



LED



Stem assistent



Radio signaal

Automatisering is ontworpen om intelligente connectiviteit naar alle installaties te brengen.

EURO-STORES

SHUTTERS & BLINDS

Brixtonlaan 2F, 1930 Zaventem
02 720 83 31 | info@euro-stores.be
BE 0439.755.042

Showroom

Van dinsdag t.e.m vrijdag
van 9 tot 12u en van 13 tot 17u30.
Zaterdag enkel op afspraak.
Gesloten op maandag.

