



ROOF

INDOOR & OUTDOOR
SHADING SYSTEMS

MODULBOX-400

Solutions progressives

MODULBOX-400 est une gamme de stores avec un système monobloc conçu pour obtenir des dimensions maximales avec une configuration compacte et attrayante.

En utilisant les mêmes pièces de base, nous obtenons des solutions progressives :

1. Full Box
2. Semi Box
3. Semi Open
4. Open

Des configurations supplémentaires sont proposées dans l'option Open (4) : Pitch contrôle manuel, Installation balcon, Bras croisés, Position avant du tube d'enroulement (SCDV).



UN SYSTÈME, UNE MULTITUDE D'AVANTAGES


MODULBOX-400 offre de grands avantages techniques et fonctionnels. La qualité de ses finitions lui confère une esthétique soignée dans les moindres détails.

100 % MÉTAL

Tous ses couvercles sont en aluminium pour une plus grande protection et durabilité du système ; ils sont également laqués dans la même couleur que le reste de la structure, ce qui permet d'obtenir un haut degré d'homogénéité.

12 x 4

Avec MODULBOX-400, nous sommes en mesure de protéger de grands espaces grâce à une capacité de projection jusqu'à 12m de largeur et 4m d'avancée.

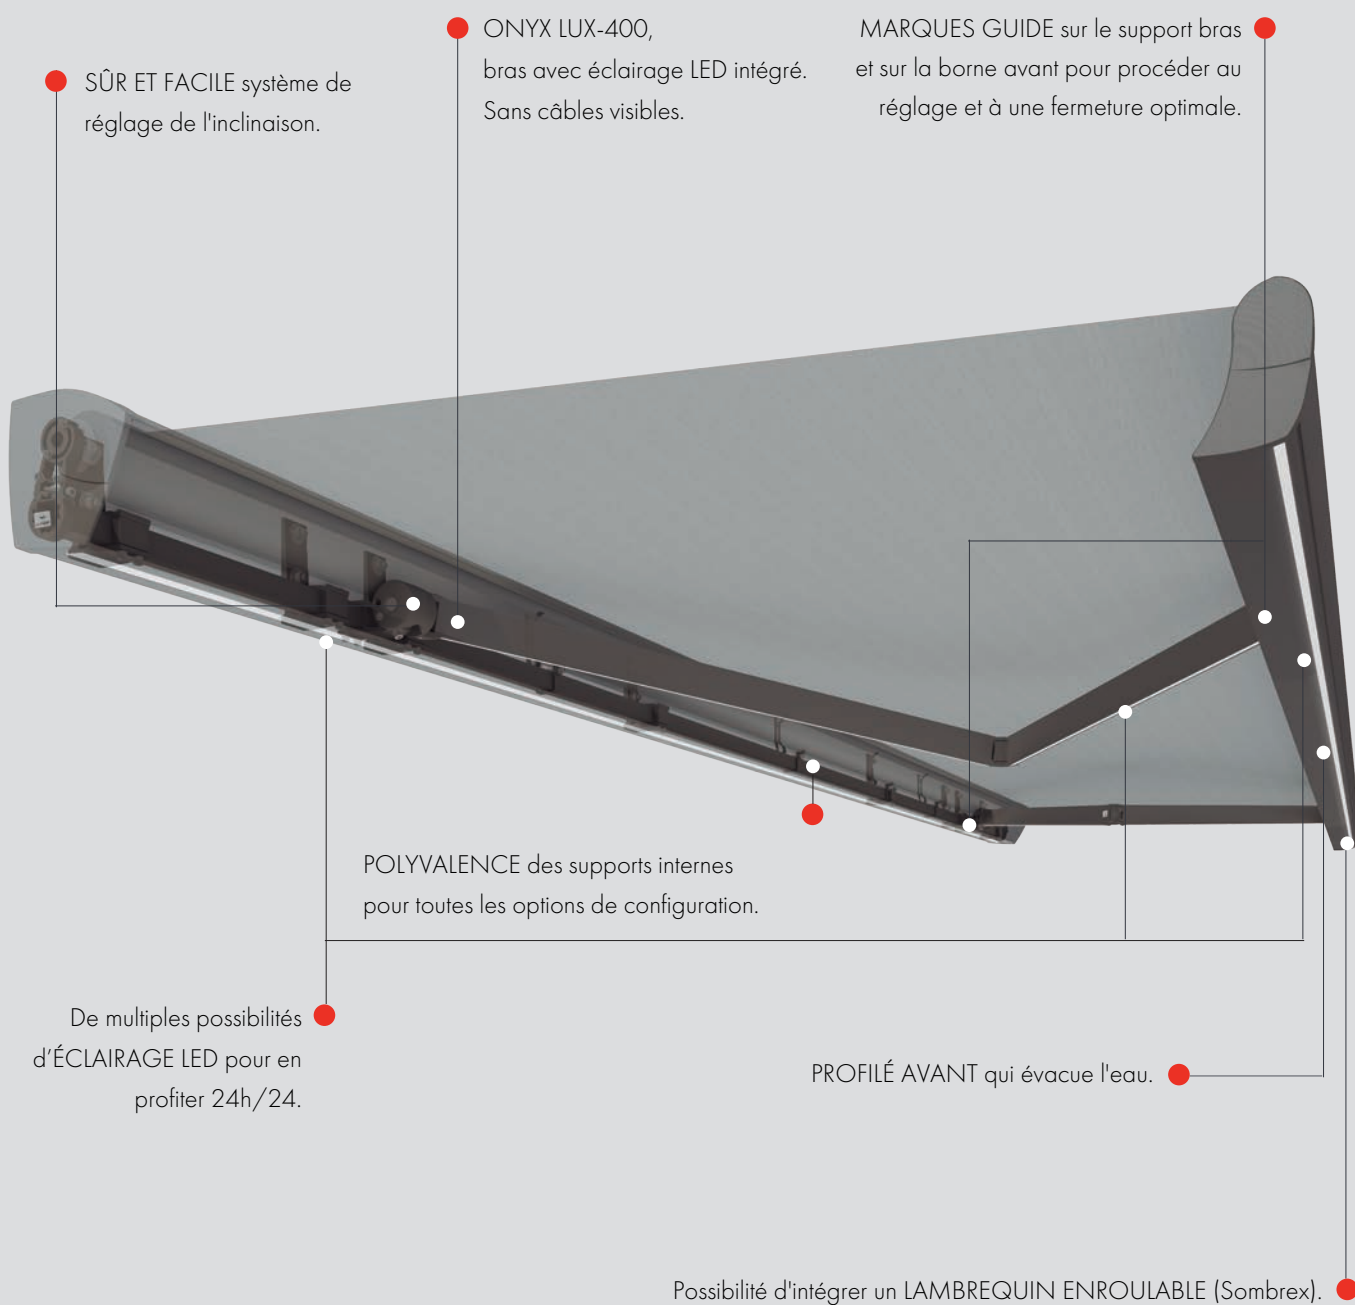




LED FULL EQUIPE



Profilé coffre



Onyx Lux-400

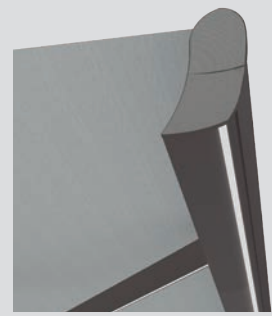

Profilé avant



RÉGLAGE ASSISTÉ



Le réglage de l'inclinaison s'effectue en quelques étapes seulement et garantit également une fermeture parfaite dans les options Full Box et Semi Box. Un système de graduation indique la position des supports bras et des griffes.



PITCH CONTROL ET BRAS CROISÉS



BRAS CROISÉS



PITCH CONTROL

Bras croisés pour obtenir de grandes avancées avec des largeurs plus petites que les dimensions minimales générales du store.

Pitch control : pour modifier l'inclinaison du store en fonction des besoins à tout moment de la journée.



DRAINAGE DE L'EAU



En cas d'utilisation sous une pluie légère, le profilé avant est conçu pour conduire l'eau vers l'extérieur.



UN SEUL SYSTÈME POUR UN LARGE ÉVENTAIL DE SOLUTIONS



FACILITÉ ET POLYVALENCE

Les mêmes supports d'installation et de fixation des profilés sont communs aux différentes versions du MODULBOX-400. Cet attribut apporte une valeur ajoutée significative au produit, tant sur le plan technique pour l'assemblage que pour l'optimisation du stock de pièces nécessaires.

LE SYSTÈME LE PLUS COMPLET POUR UNE **OMBRE TOTALE**

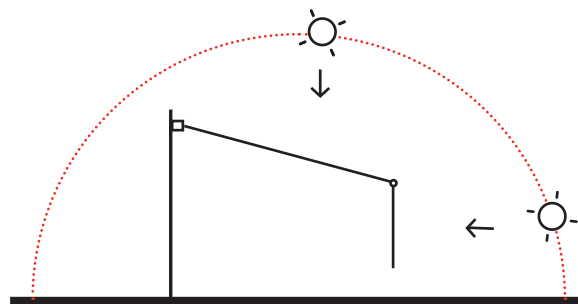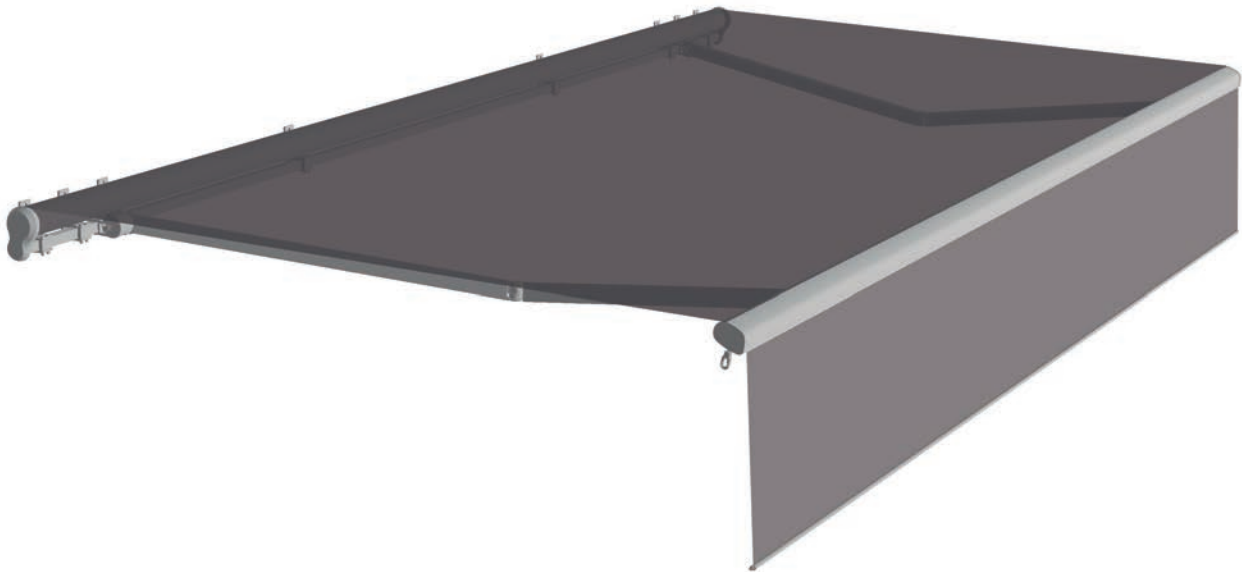

Le système MODULBOX-400 permet l'incorporation de SOMBREX dans toutes les options de configuration. Ce lambrequin optimise les performances du produit en offrant une meilleure protection solaire, même lorsque la position du soleil est basse sur l'horizon.

Un autre avantage de l'incorporation de SOMBREX est le gain d'intimité qui permet de profiter plus pleinement de l'espace extérieur.

EXEMPLES D'APPLICATION




MODULBOX-400 FULL BOX



MODULBOX-400 SEMI BOX




MODULBOX-400 OPEN

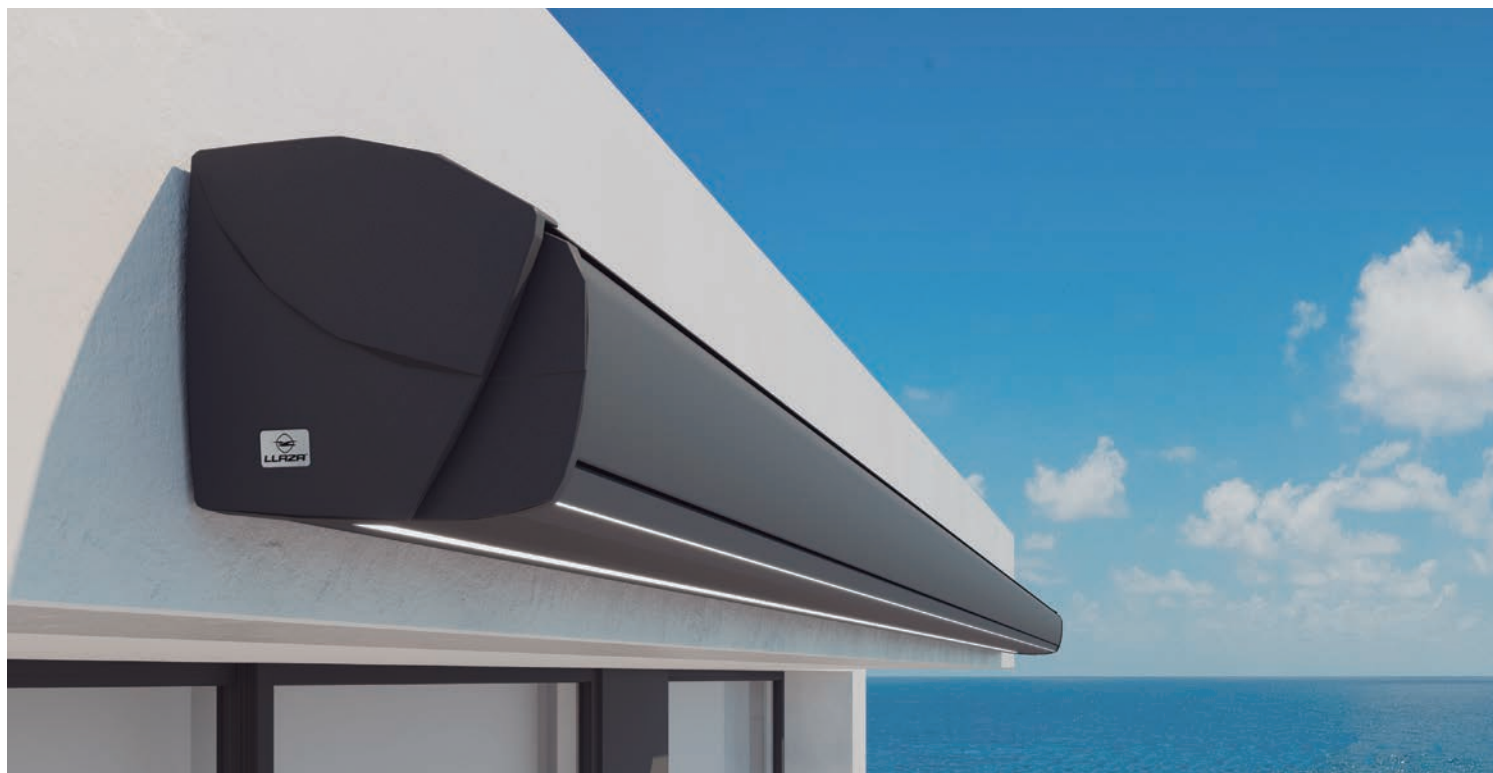


MODULBOX-400 FULL BOX

Différentes possibilités

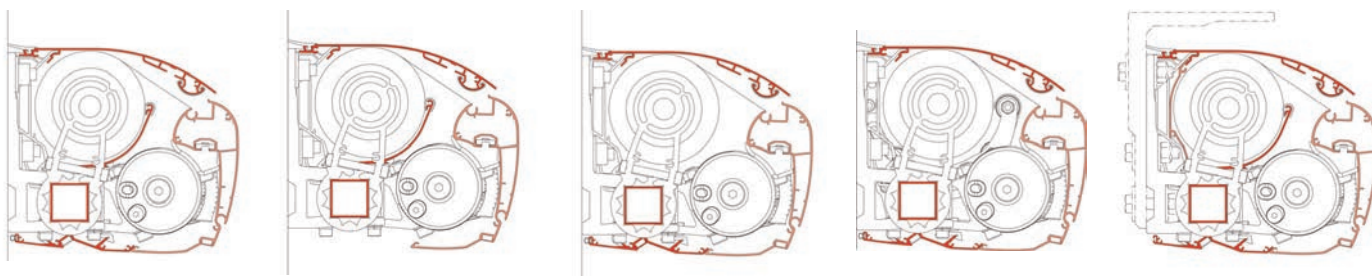


Dimensions (mm)

Installation frontale



Installation au plafond

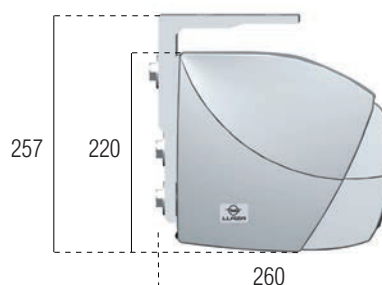

- Ce modèle atteint les performances maximales que peut offrir un store.

- Protection complète : les bras et la toile restent protégés à l'intérieur du coffre.

Possibilités d'éclairage

- ☒ Profilé coffre
- ☒ Profilé avant
- ☒ Bras (Onyx Lux)

Actionnement

MODULBOX-400 FULL BOX

- ☐ Manuel
- ☒ Motorisé
- ☒ Automatique


SOMBREX

- ☒ Manuel
- ☒ Motorisé




MODULBOX-400 SEMI BOX

Différentes possibilités

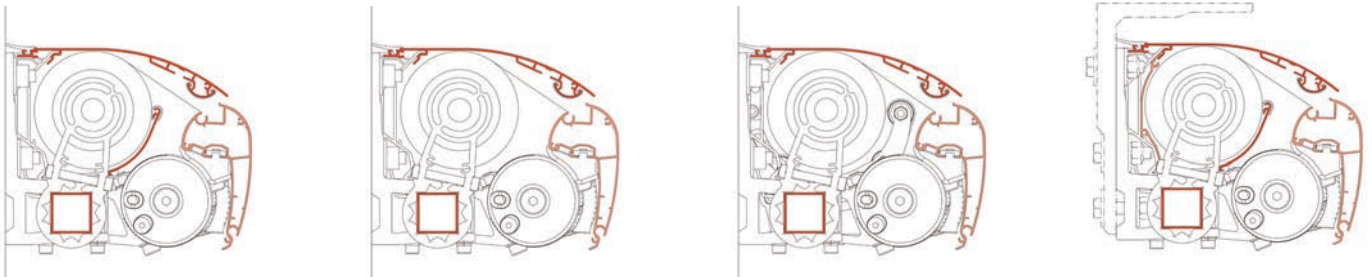


Dimensions (mm)

Installation frontale

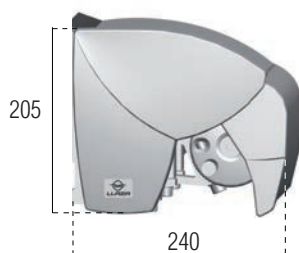

Installation au plafond

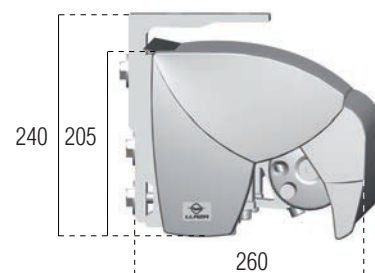

- La configuration Semi Box assure une protection complète de la toile et de l'avant du store grâce à l'ajustement parfait des profilés lorsque le store est fermé.

Possibilités d'éclairage

- ☐ Profilé coffre
- ☒ Profilé avant
- ☒ Bras (Onyx Lux)

Actionnement

MODULBOX-400 SEMI BOX

- ☒ Manuel
- ☒ Motorisé
- ☒ Automatique


SOMBREX

- ☒ Manuel
- ☒ Motorisé




MODULBOX-400 SEMI OPEN

Différentes possibilités

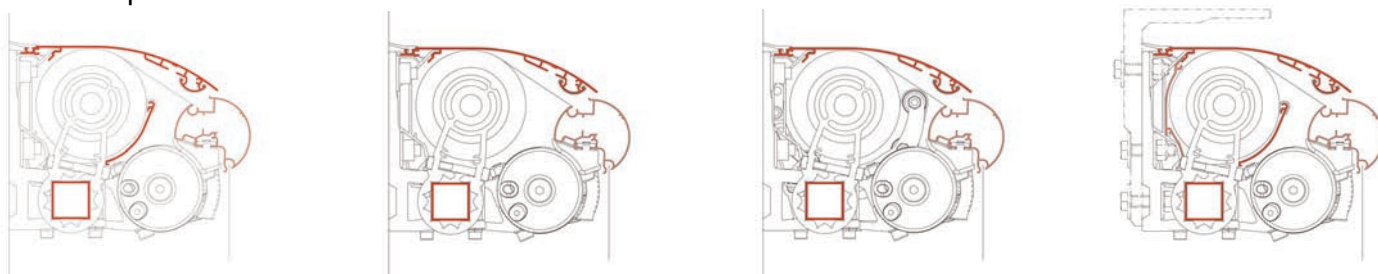

Dimensions (mm)

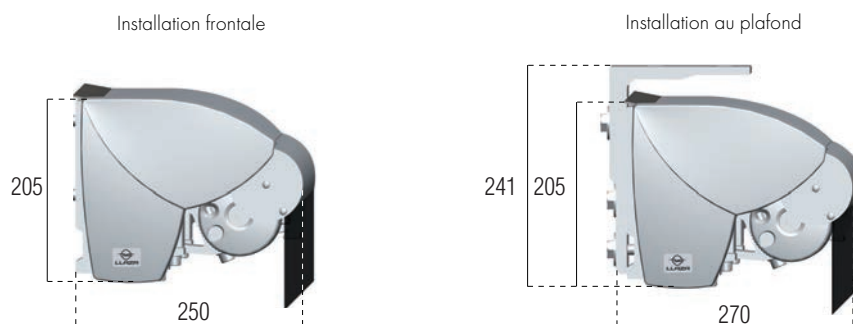

- Le modèle Semi Open offre un haut niveau de protection de la toile, des supports et des bras, car ils sont protégés par le profilé supérieur et les couvercles latéraux.

- Le profilé frontal Rond à géométrie circulaire multiplie les possibilités esthétiques du Modulbox tout en conservant sa solidité et sa résistance.

Possibilités d'éclairage

- ☐ Profilé coffre
- ☒ Profilé avant
- ☒ Bras (Onyx Lux)

Actionnement

MODULBOX-400 SEMI OPEN

- ☒ Manuel
- ☒ Motorisé
- ☒ Automatique


SOMBREX

- ☒ Manuel
- ☒ Motorisé




MODULBOX-400 OPEN

Différentes possibilités

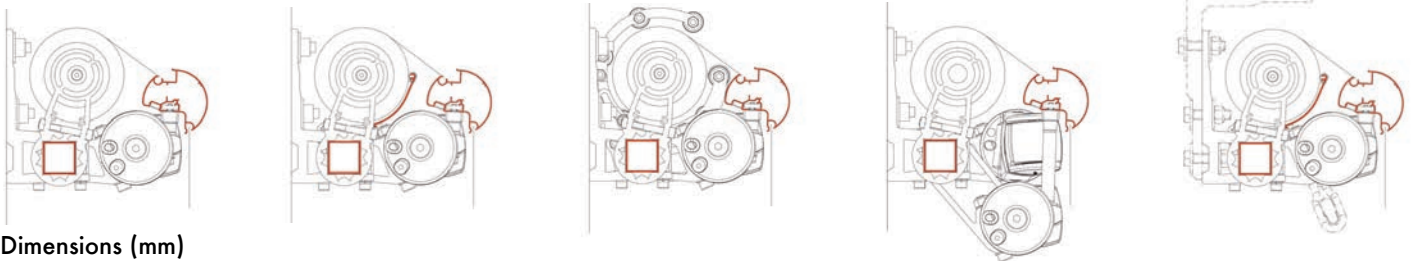


Dimensions (mm)


Installation frontale




Installation au plafond

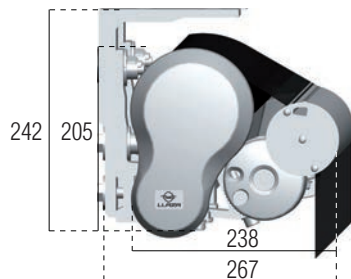


Installation balcon




Installation SCDV

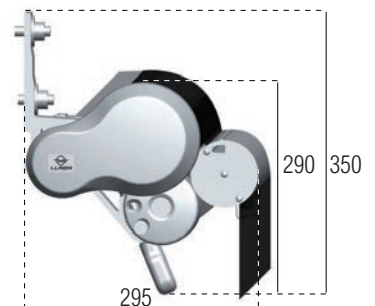

Installation frontale bras croisés

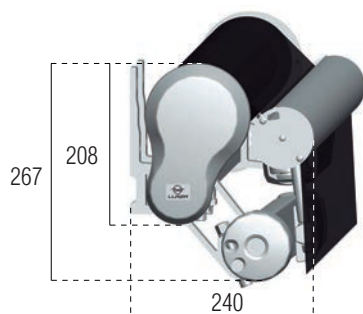

Installation au plafond bras croisés

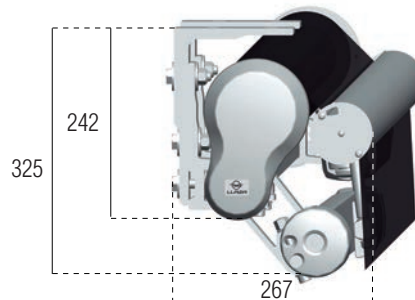

- Il existe une large gamme de variantes pour l'adapter aux besoins de chaque installation : avant, plafond, balcon, scandinave et bras croisés.

- Possibilité d'installation avec pitch control pour modifier l'inclinaison du store en fonction des besoins à tout moment de la journée.

Possibilités d'éclairage

- ☐ Profilé coffre
- ☒ Profilé avan
- ☒ Bras (Onyx Lux)

Actionnement

MODULBOX-400 OPEN


- ☒ Manuel
- ☒ Motorisé
- ☒ Automatique

SOMBREX

- ☒ Manuel
- ☒ Motorisé



Dimensions maximales (m)

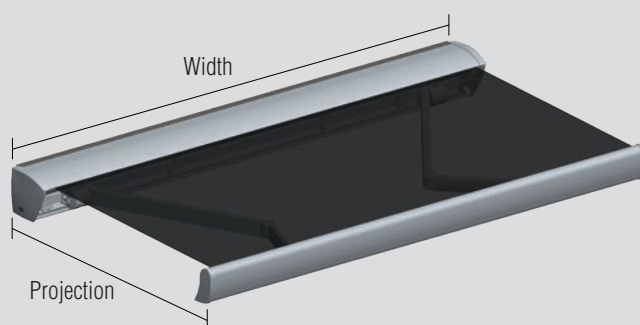


N° bras	Largeur maximale	Avancée max.
2	6,00	4,00
3	9,00	4,00
4	12,00	4,00

Degrés d'inclinaison

Pose façade

Au plafond



Façade, Au plafond et SCDV

OPEN STD bras croisés

OPEN pour balcon

0° - 45°

0° - 30°

45° - 85°

Installations habituelles

Terrasses



Grandes terrasses



HORECA



Fixation



Avant



Au plafond

Classification

Vent
Up to 28 km/hDurabilité
Min. 10 000 manoeuvres

Finitions

Laqué selon réglementation QUALICOAT.

Visserie en acier inoxydable.

Bras avec laquage intégral.

Dimensions max. pour tissus recommandés

FULL BOX - SEMI BOX - SEMI OPEN - OPEN					OPEN
Ligne x Sortie (m)		2 bras	3 bras	4 bras	2 bras croisés
RECARRIL	RECACRIL	6,00 x 4,00	9,00 x 4,00	12,00 x 4,00	4,00 x 4,00
	RECSYSTEM	6,00 x 4,00	9,00 x 4,00	12,00 x 4,00	4,00 x 4,00
	RECWATER	5,00 x 3,00	7,50 x 3,00	10,00 x 3,00	3,00 x 3,00
RECSREEN	RecScreen 4000P - 1%	6,00 x 3,50	9,00 x 3,50	12,00 x 3,50	3,50 x 3,50
	RecScreen 6000 - 2%	5,00 x 3,00	7,50 x 3,00	10,00 x 3,00	3,00 x 3,00
	RecScreen 7000 - 3%	6,00 x 3,50	9,00 x 3,50	12,00 x 3,50	3,50 x 3,50
	RecScreen RAINLESS	5,00 x 3,00	7,50 x 3,00	10,00 x 3,00	3,00 x 3,00
PVC	RECAFLEX PRO	5,25 x 3,00	7,50 x 3,00	10,50 x 3,00	3,00 x 3,00

Bras recommandés

ONYX-400
ONYX LUX-400



HABITAT réunit les forces de deux grandes marques pour obtenir une protection solaire bénéficiant de toutes les garanties de fonctionnalité et de qualité. Nous mettons à la disposition des professionnels une large sélection de toiles, ce qui nous permet de répondre à chaque besoin.



Tissu de haute performance élaborée à partir de fibres acryliques teintées dans la masse. Pourvu du traitement spécial eau et poussières appelé "Infinity" traitement pour toile qui forme une barrière anti taches et anti moisissure tout en laissant respirer la toile ; disponible dans une variété de couleurs.

Recsystem®

Tissu de haute performance élaborée à partir de fibres acryliques teintées dans la masse, semi étanche avec revêtement en résine soudable sur l'une des faces, supportant des colonnes d'eau jusqu'à 800 mm. Pourvu du traitement spécial eau et poussières appelé "Infinity" traitement pour toile qui forme une barrière anti taches et anti moisissure tout en laissant respirer la toile.

Recwater

Tissu imperméable translucide acrylique élaboré à partir de fibres acryliques teintées dans la masse avec le dos en PVC satiné de la même couleur que le coté acrylique, 50% fibres acryliques teintées dans la masse, 50% PVC. Pourvu du traitement spécial eau et poussières appelé "Infinity" traitement pour stores imperméabilisant qui forme une barrière anti taches et anti moisissures.



RecScreen

Gamme des toiles d'écran polyester, de différentes textures et finitions avec un coefficient d'ouverture de 1% à 10%. Ces modèles proposent un équilibre parfait entre le confort thermique, la visibilité à l'extérieur, le contrôle de l'éblouissement et l'utilisation de la lumière naturelle.




RecScreen®
RAINLESS

Tissu à base d'écran en polyester Panamá avec support en PVC, 20% PES HT et 80% PVC qui offre à la fois une imperméabilité totale, l'utilisation de la lumière, un confort thermique et un aspect textile.

RECAFLEX PRO

Tissu composé de polyester HT 1100 dtex enduit de PVC imperméable réversible translucide avec finition lisse brillante laquée sur les deux faces.

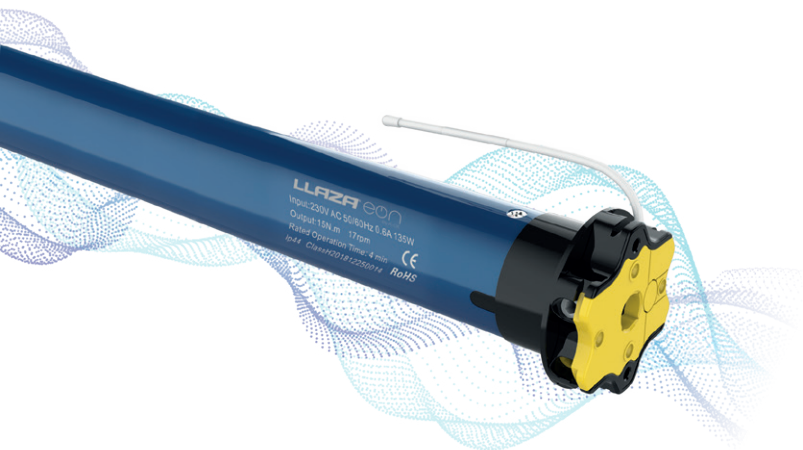

EON, la motorisation intelligente.
Contrôle et automatisation pour rester
connecté avec notre mode de vie.

Technologie bi-directionnelle

La technologie bi-directionnelle du moteur Eon permet d'avoir un contrôle total et d'obtenir le maximum d'efficacité dans l'installation de protection solaire.

Les utilisateurs disposent d'information en temps réel sur l'état d'ouverture et de fermeture du store, grâce au téléphone et aux émetteurs exclusifs EON.



Connexion Wi-Fi

Technologie avancée qui connecte les stores directement avec la WIFI.

Par l'intermédiaire des plateformes comme Smartlife et Tuya, nous pouvons contrôler les stores en même temps que les autres dispositifs de la maison: volets, alarmes, lumières, etc.



Stores



APP EON



LED




Assitant vocal



Signal radio

L'automatisation est pensée pour apporter la connectivité intelligente à toutes les installations.

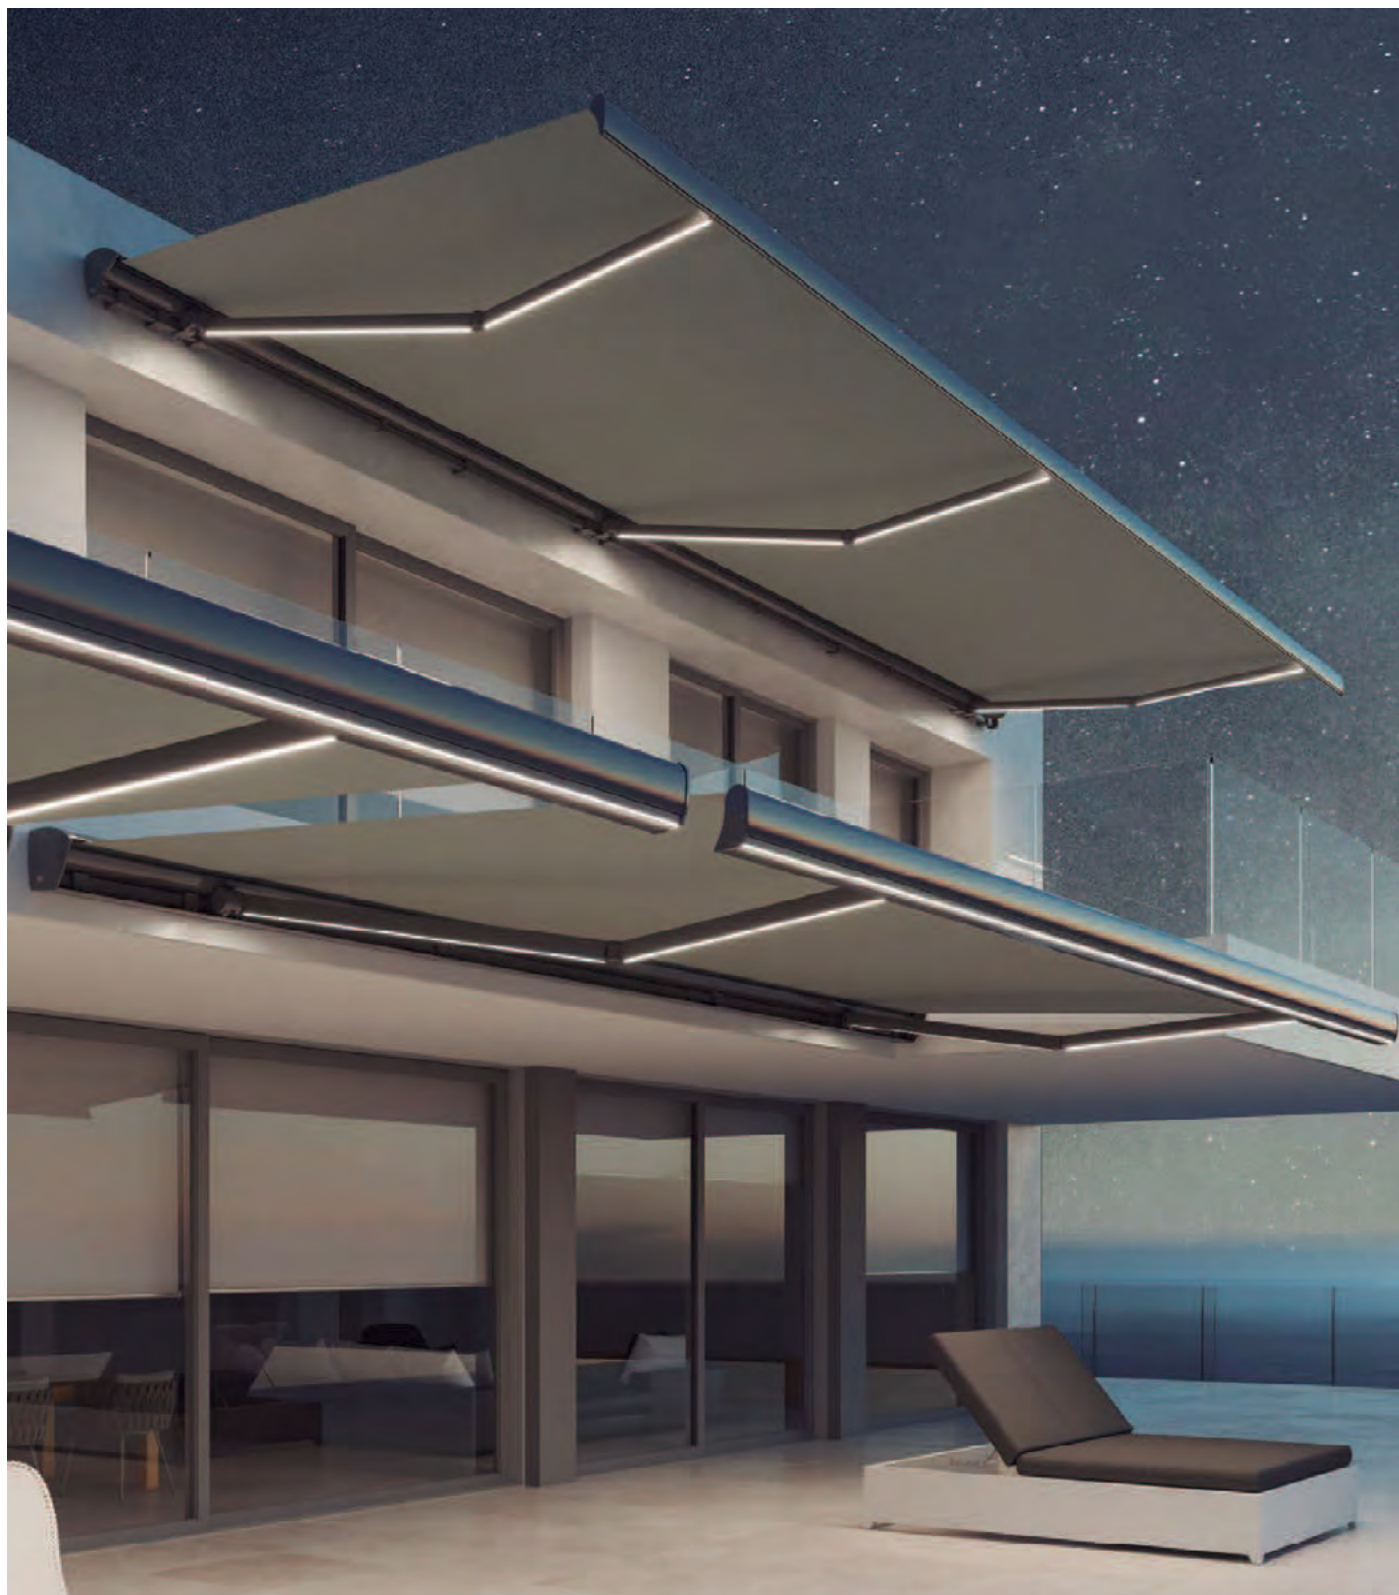

Brixtonlaan 2F, 1930 Zaventem
02 720 83 31
info@euro-stores.be

EURO-STORES.BE

SHOWROOM

Du mardi au vendredi de 9 à 12h
et de 13 à 17h30.

Le samedi uniquement sur rendez-vous.
Fermé le lundi.