

EURO-STORES

SHUTTERS AND BLINDS



SCREENS EXTÉRIEURS


www.euro-stores.be

TYPES DE SCREENS

RS SMART Zipscreen 3-7



PRO Zipscreen 8-15

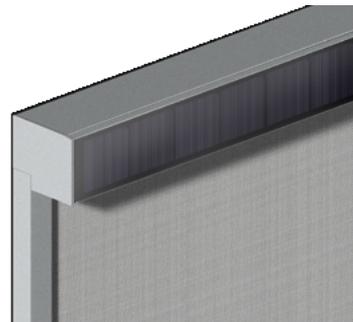

Screen à CÂBLES 17-22



RS Classic screen 23-24



Zipscreen Encastré 26-28





RS Smart ZIPscreen

Nos systèmes RS Smart systemen ont un design épuré et compact. La sous-latte rentre complètement dans son caisson pour un visuel minimaliste

RS Smart 85

- Caisson compact de 85mm
- Max. Largeur = 300cm
- Max. Hauteur = 200cm

RS Smart 100

- Caisson compact de 100mm
- Max. Largeur = 400cm
- Max. Hauteur = 300cm

RS Smart 130


- Caisson de 130mm
- Max. Largeur = 600cm
- Max. Hauteur = 600cm

RS Smart 150


- Caisson de 150mm
- Max. Largeur = 700cm
- Max. Hauteur = 600cm
- En option avec éclairage LED

RS Smart 85 Max largeur 300 cm • Max hauteur 200 cm


RS Smart 85 biseauté

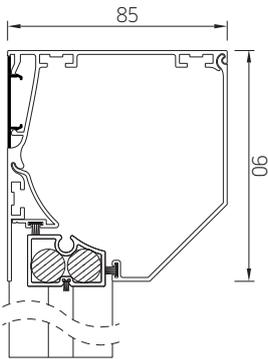


RS Smart 85 carré

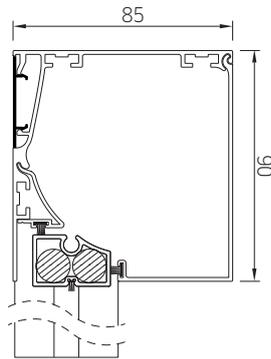

RS Smart 85 semi-rond

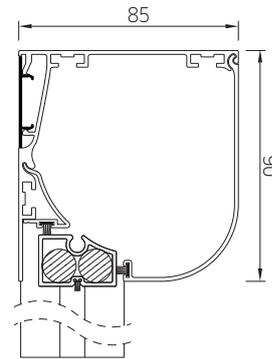


Sous-latte




RS Smart 100 Max largeur 400 cm • Max hauteur 300 cm


RS Smart 100 biseauté

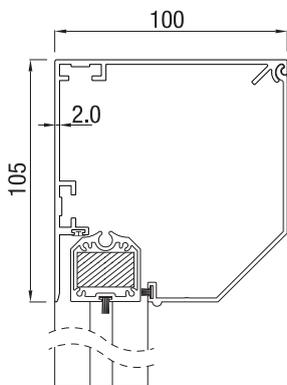


RS Smart 100 semi-rond

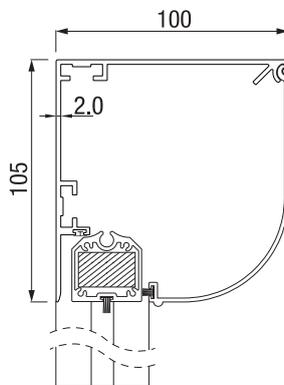


RS Smart 100 carré

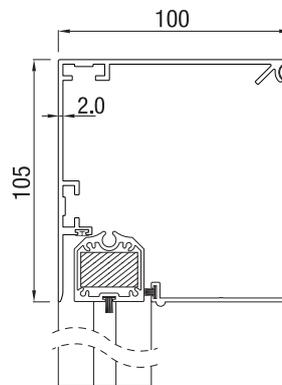

RS Smart 100 arcade

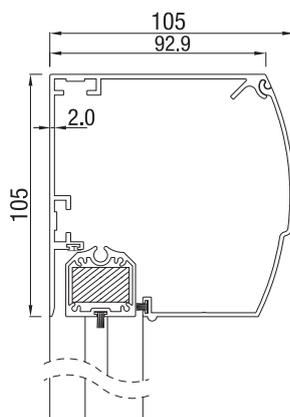


Sous-latte




RS Smart 130

Max largeur 600 cm • Max hauteur 600 cm • Max surface 30 m²


RS Smart 130 biseauté

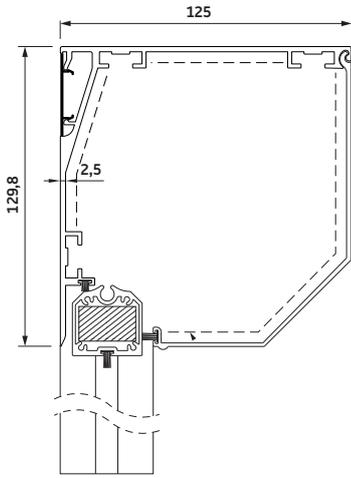


RS Smart 130 semi-rond

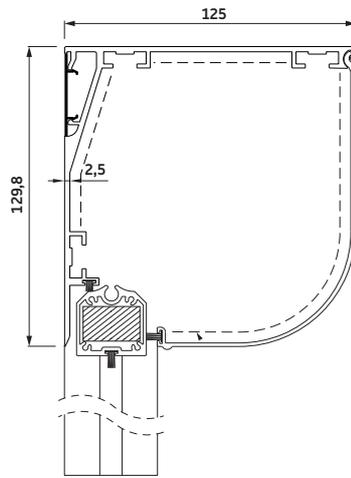

RS Smart 130 carré

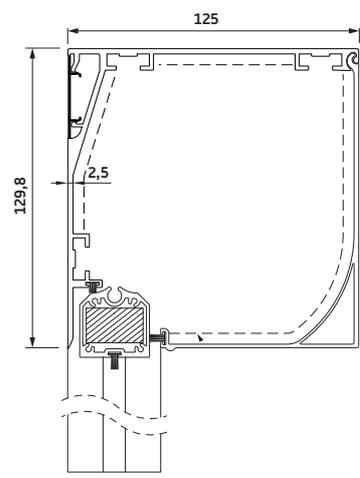


RS Smart 130 arcade

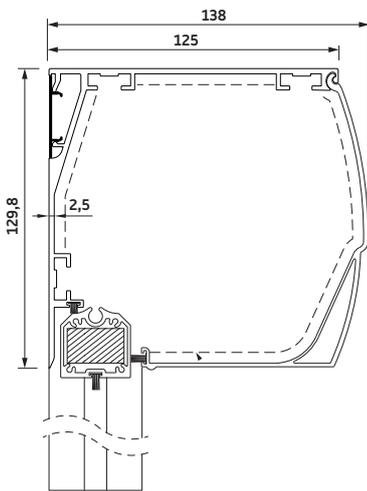


RS Smart 130 carré

caisson avec révision pour ouverture du bas

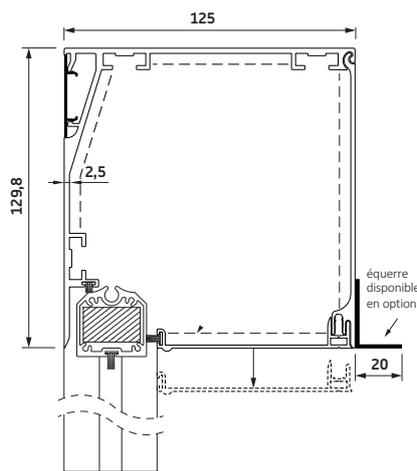


Sous-latte

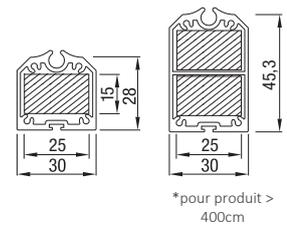

■ Guidages


■ STG-S *



SMART
GUIDAGE EN
2 PARTIES


* Rs Smart 85

■ STG




SMART
GUIDAGE EN
2 PARTIES


■ MSTG

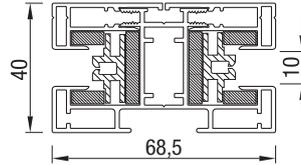


■ Guidage avec click STG-Click



■ profil de compensation

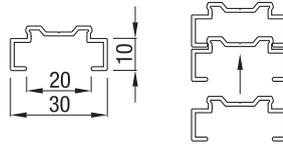

■ Espaceur



RS Smart 150

RS Smart 150 avec LED

Le RS Smart 150 avec LED s'intègre parfaitement sur les façades, mais aussi dans des structure de pergola pour grande dimension.


L'éclairage LED apporte à la maison un aspect chaleureux et fournit une source de lumière à l'extérieur du screen, ce qui réduit la vue de l'extérieur vers l'intérieur.

Le guidage étroit permet un design et look épuré entre le caisson et le guide. Le guidage s'adapte parfaitement sur les châssis ou les poteaux des pergolas




RS Smart 150 avec LED


RS Smart 150 carré avec LED

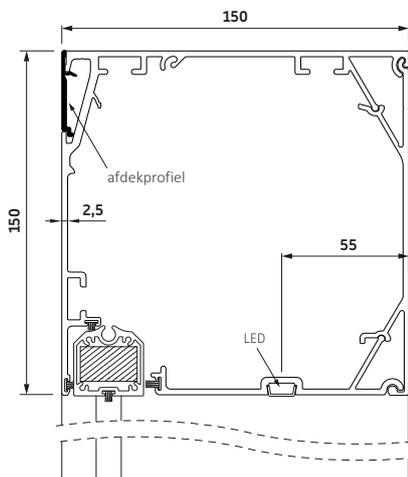


RS Smart 150 carré

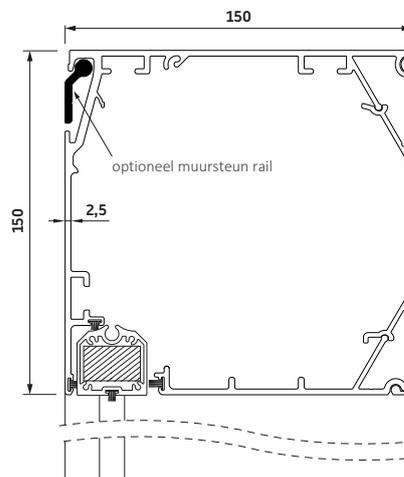

sous-latte




guidage

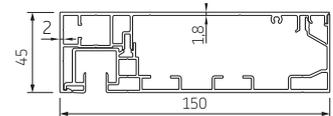

| | Maximum largeur | hauteur | surface |
|--------------|-----------------|---------|---------|
| RS Smart 150 | 700 | 600 | 42,0 |



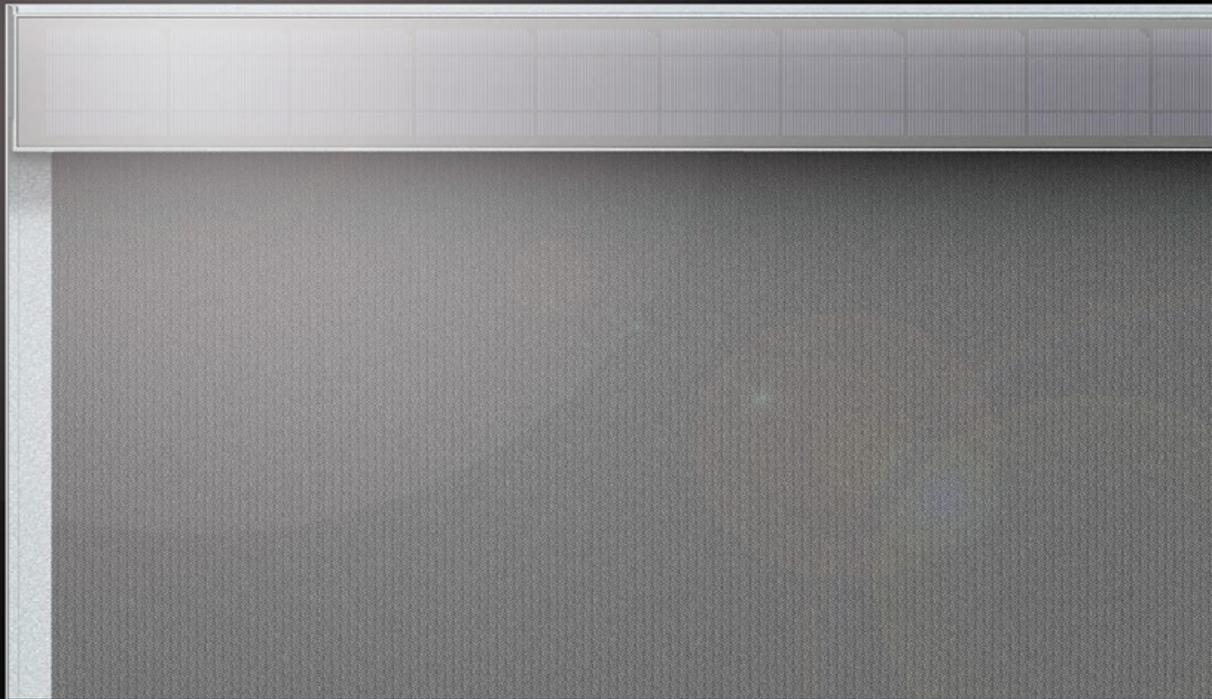

PRO ZIP SCREEN

Le PRO Zip Screen est le système de screen le plus avancé sur le marché. Il se caractérise par son design épuré sans vis apparentes.




Zip PRO Solar




**REVOLUTION SUR
LE MARCHÉ !**




Zip PRO Alu

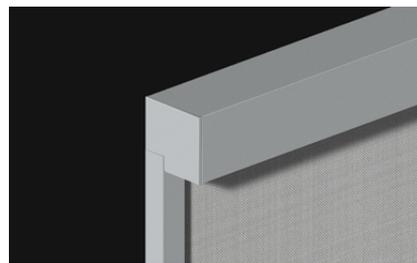

Zip PRO Encastré

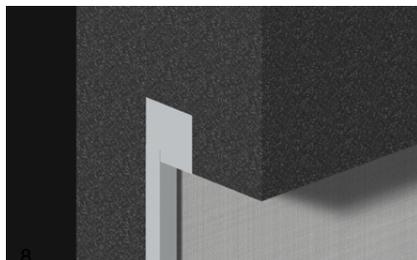

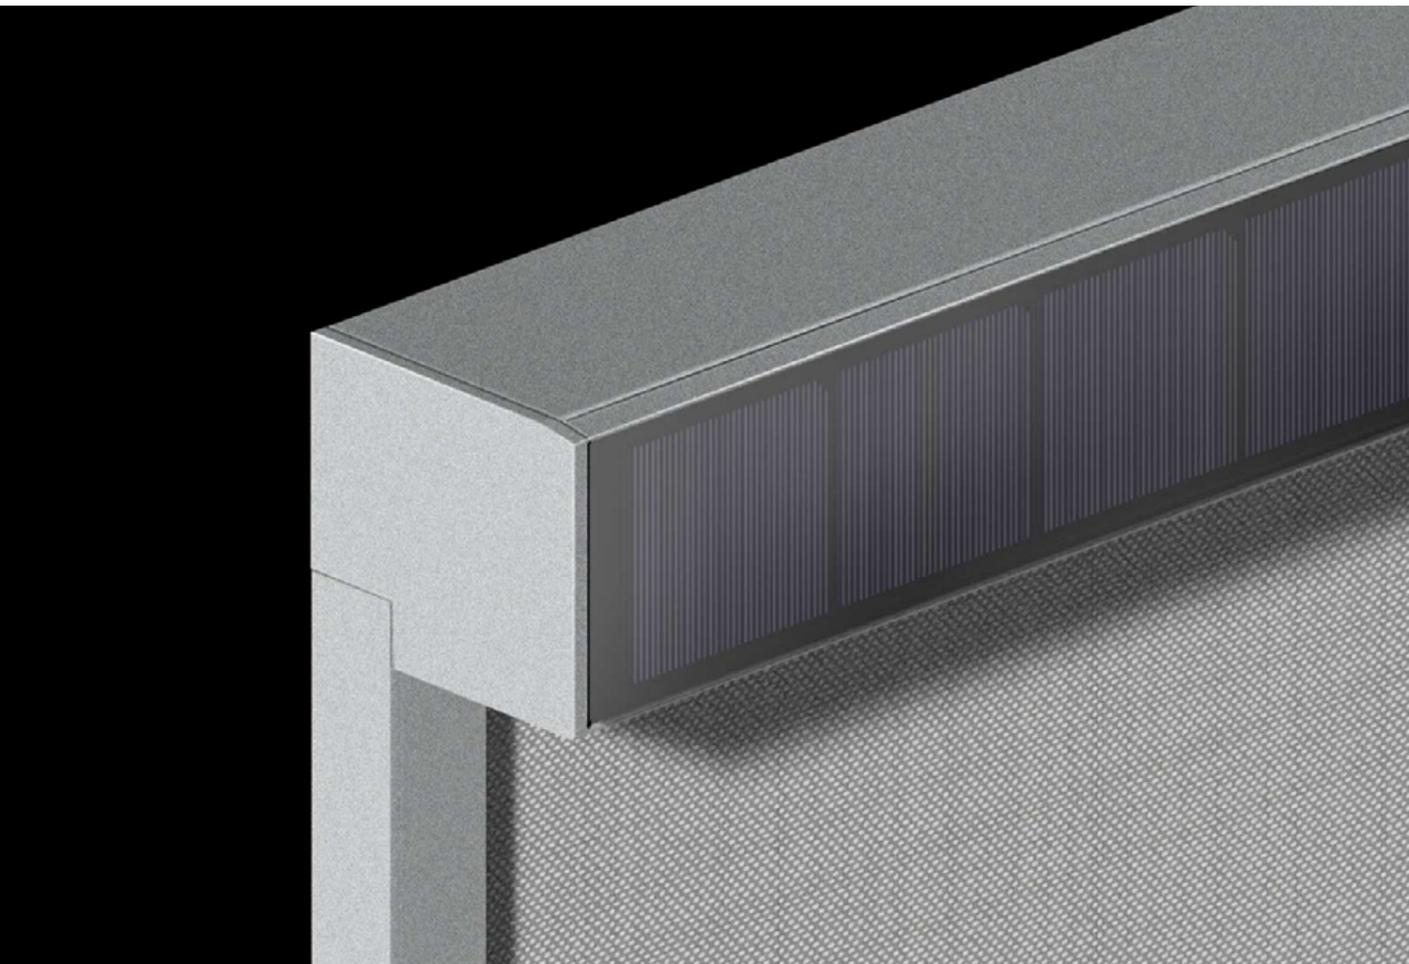

Aucunes vis apparentes

Dans le système ZIP Pro, nous avons veillé à ce que toutes les fixations, telles que les boulons ou les vis, soient invisibles pour l'utilisateur, de sorte que l'ensemble s'intègre parfaitement sur la façade et forme un ensemble avec celui-ci.

- Disponible en
- ✓ ZIP Pro Alu
 - ✓ ZIP Pro Encastré
 - ✓ ZIP Pro Solar




Une toile tendu et durable

Les Tubes d'enroulements sont extrudées en 3 tailles (65, 78, 95 mm), offrant une grande souplesse d'utilisation. En raison de la déformation minimale du tube, le tissu s'enroule dessus uniformément sans provoquer de plis. Cela permet la réalisation de systèmes très larges sans risque de froissement du tissu. Les tubes en aluminium ne tachent pas les tissus, résistent aux intempéries et ne rouillent pas. Grâce à cela, aucun revêtement de protection supplémentaire n'est nécessaire. Grâce à l'utilisation de nervures spéciales et à leur poids réduit, ils atteignent de meilleurs paramètres de flexion par rapport aux tubes d'enroulements classiques.



Désign


Cassette

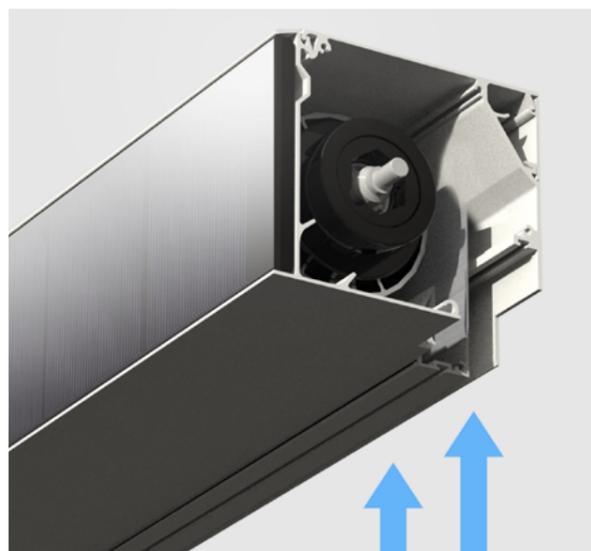

Sous-latte invisible

Le système ZIP Pro est conçu pour permettre à la sous-latte de rentrer complètement à l'intérieur de la cassette lorsque le tissu est entièrement enroulé. Cela augmente considérablement l'esthétique du système.

- Disponible en
- ✓ ZIP Pro Alu
 - ✓ ZIP Pro Encastré
 - ✓ ZIP Pro Solar

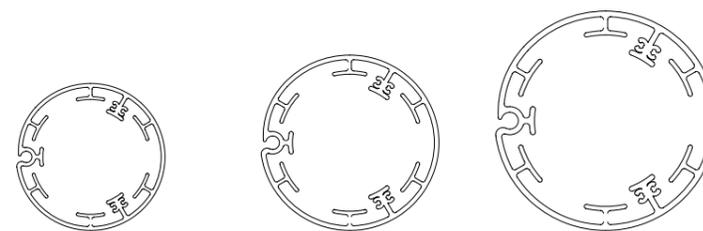


65mm

78mm

95mm



Guidages

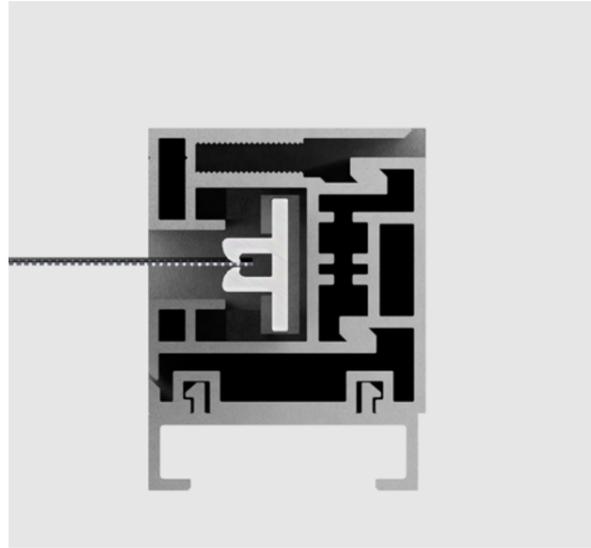


Inlay en aluminium - fonctionnement silencieux - le top sur le marché

L'aluminium ne se déforme pas et maintient fermement la fermeture ZIP, il étire le tissu du ZIP et assure sa résistance aux chocs et aux vents violents. L'inlay est amortie dans le guide grâce à la couverture en TPU. Le mouvement du ZIP dans l'inlay en aluminium est silencieux, ce qui augmente le confort pour l'utilisateur.

Disponible en:

- ✓ ZIP Pro Alu
- ✓ ZIP Pro Encastré
- ✓ ZIP Pro Solar

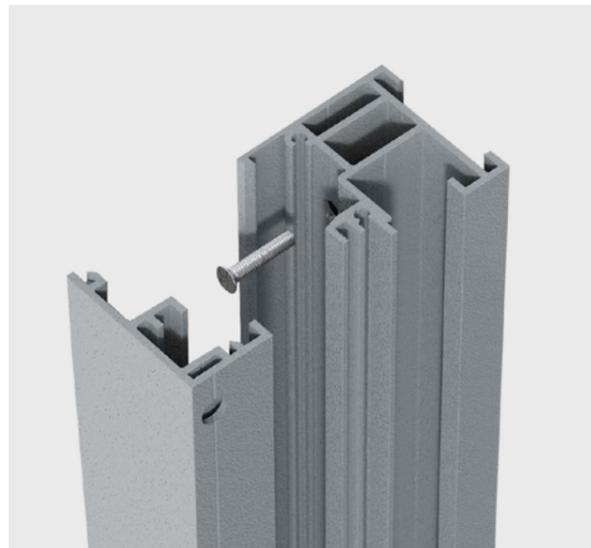


Aucune vis apparentes sur les guidages


Dans le système ZIP Pro, nous avons veillé à ce que toutes les fixations, telles que les boulons ou les vis, soient invisibles pour l'utilisateur, de sorte que l'ensemble s'intègre parfaitement sur la façade et forme un ensemble avec celui-ci.

Disponible en:

- ✓ ZIP Pro Alu
- ✓ ZIP Pro Encastré
- ✓ ZIP Pro Solar

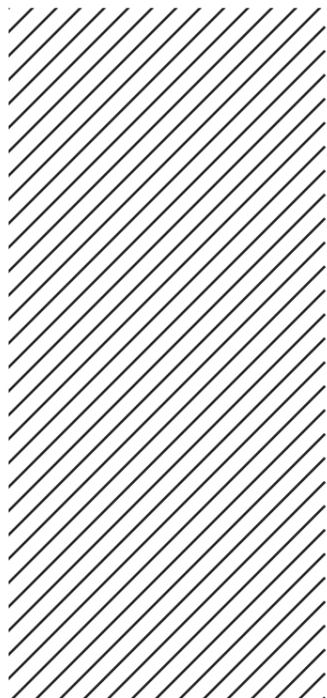

Sous-latte

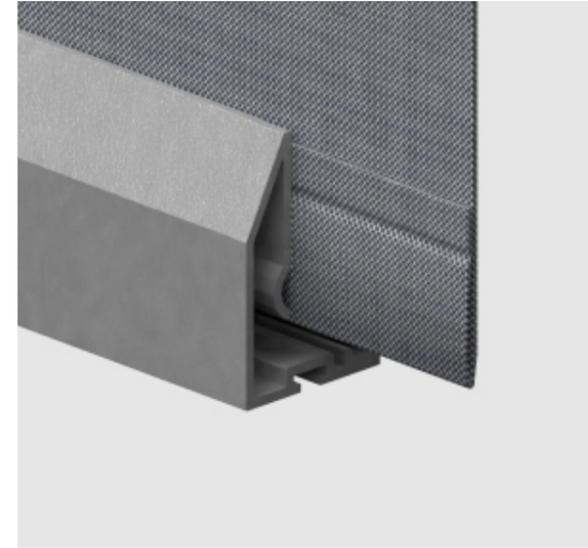


Aucune soudures apparentes

Lors de la conception de notre système, nous avons veillé à ce que les points de soudure soient invisibles pour le client final. Nous avons donc fixé le tissu le plus profond possible dans la sous-latte afin que la soudure puisse être recouverte. Il en va de même pour les guides latéraux - l'emplacement de l'inlay rend la fermeture ZIP invisible.

Disponible en:

- ✓ ZIP Pro Alu
- ✓ ZIP Pro Encastré
- ✓ ZIP Pro Solar

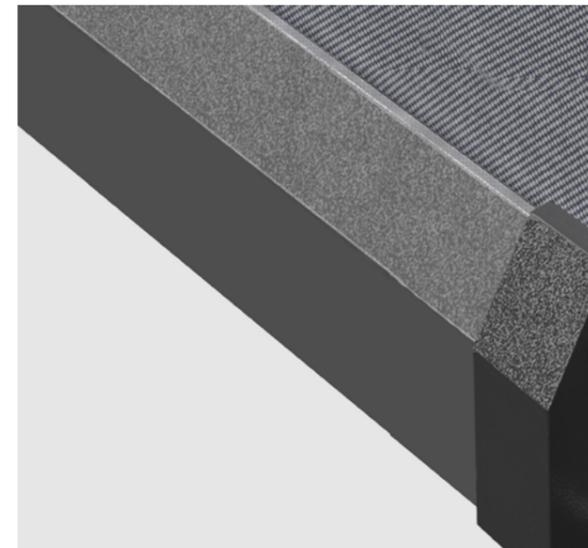


Aucune vis apparentes sur la sous-latte

Dans le système ZIP Pro, nous avons veillé à ce que toutes les fixations, telles que les boulons ou les vis, soient invisibles pour l'utilisateur, de sorte que l'ensemble s'intègre parfaitement sur la façade et forme un ensemble avec celui-ci.

Disponible en:

- ✓ ZIP Pro Alu
- ✓ ZIP Pro Encastré
- ✓ ZIP Pro Solar

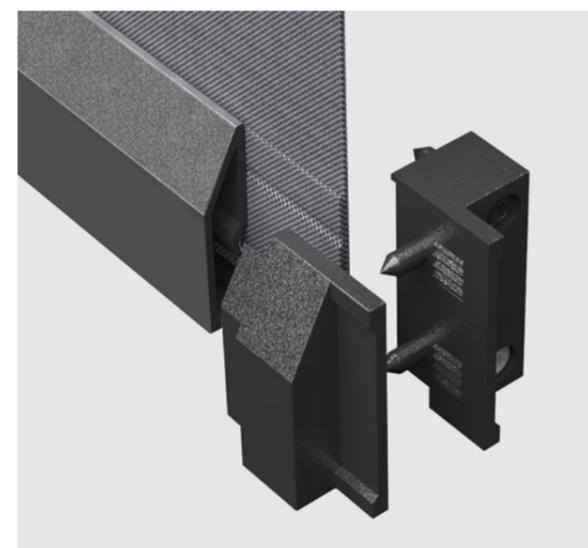

Embouts de la sous-latte en aluminium - laqué dans la même couleur que les profils

Disponible en:

- ✓ ZIP Pro Alu
- ✓ ZIP Pro Encastré
- ✓ ZIP Pro Solar



INSTALLATION

Cassette



Système verrouillage d'axe

Le système de verrouillage des tubes du système ZIP Pro facilite l'installation et rend le travail d'entretien extrêmement facile.

- Beschikbaar in:
- ✓ ZIP Pro Alu
 - ✓ ZIP Pro Inboud
 - ✓ ZIP Pro Solar




Click-on / Click-out

Afin de raccourcir au maximum le temps d'installation, nous essayons de limiter au minimum les travaux à effectués. C'est pourquoi nous avons des éléments à encliqueter au lieu de vis à de nombreux endroits dans nos systèmes.

- Beschikbaar in:
- ✓ ZIP Pro Alu
 - ✓ ZIP Pro Inboud
 - ✓ ZIP Pro Solar


Guidages

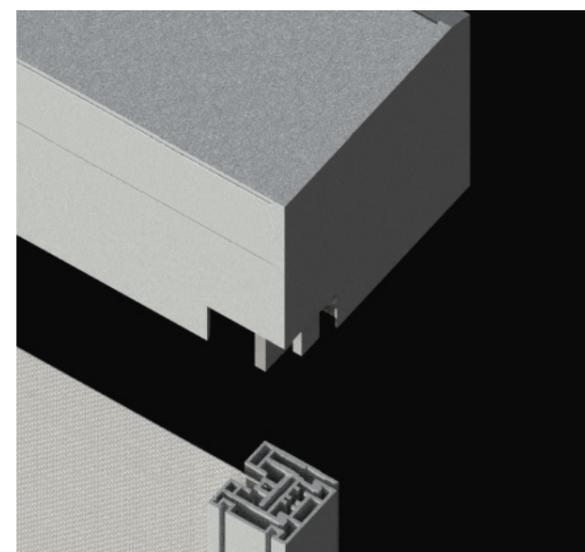

Cassette et guidage à encliqueter


La cassette est fixée dans les guidages grâce à un système d'encliquetage. Il facilite son installation.

- Beschikbaar in:
- ✓ ZIP Pro Alu
 - ✓ ZIP Pro Inboud
 - ✓ ZIP Pro Solar

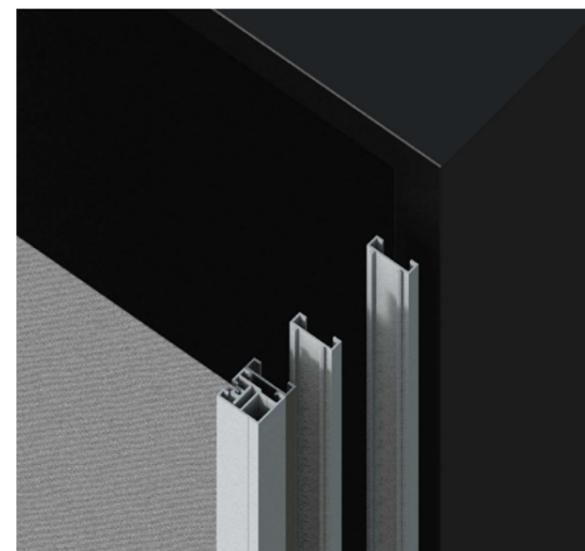

Profils de compensations


- Beschikbaar in:
- ✓ ZIP Pro Alu
 - ✓ ZIP Pro Inboud
 - ✓ ZIP Pro Solar

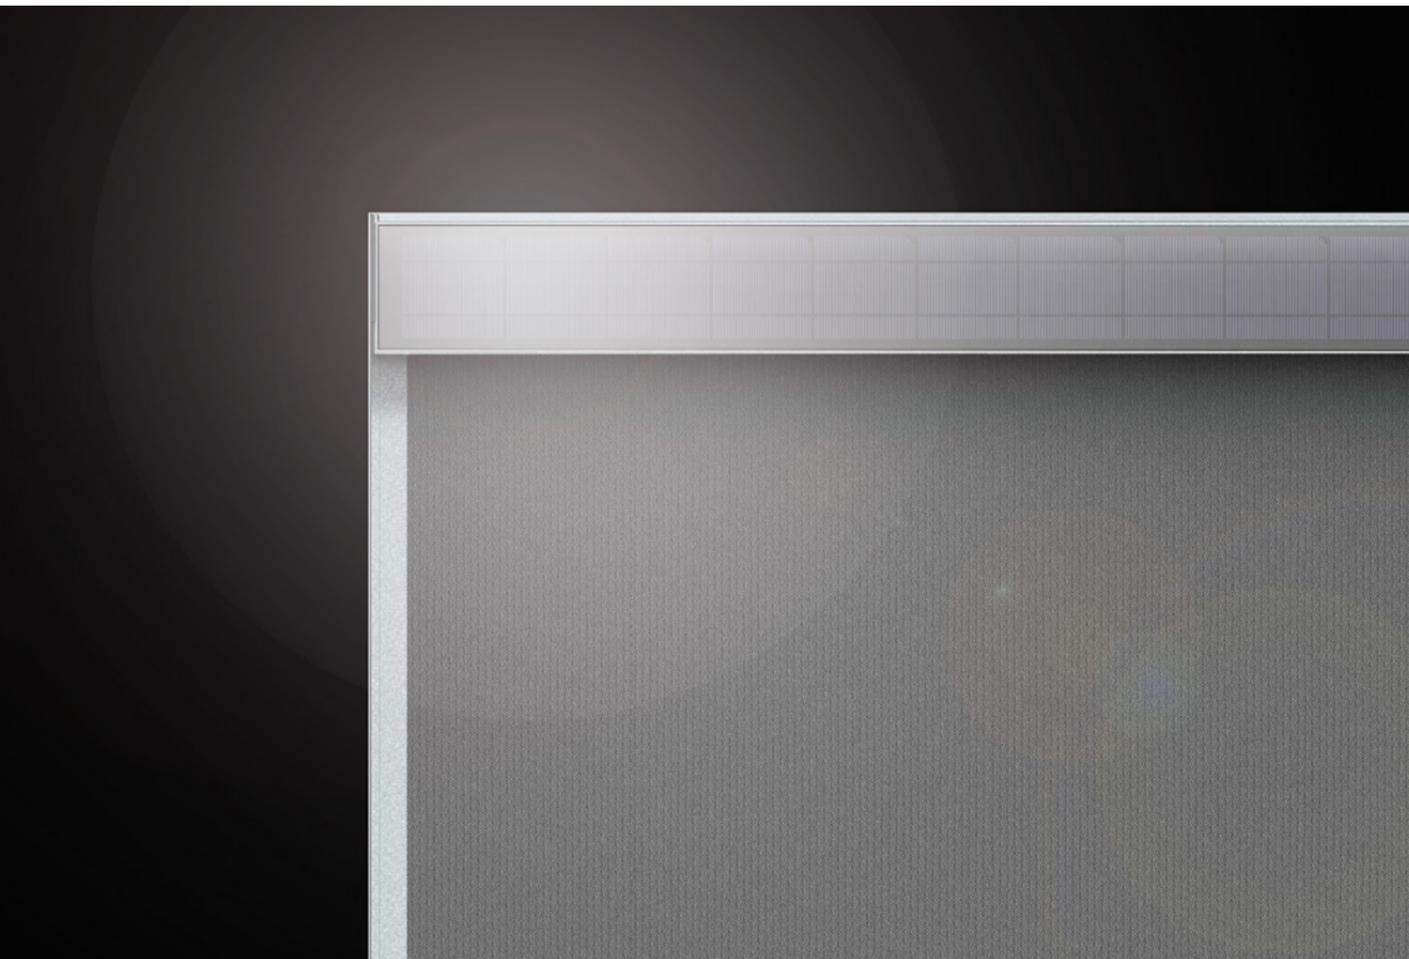

En verre au lieu de plastique



Panneaux complètement en noir

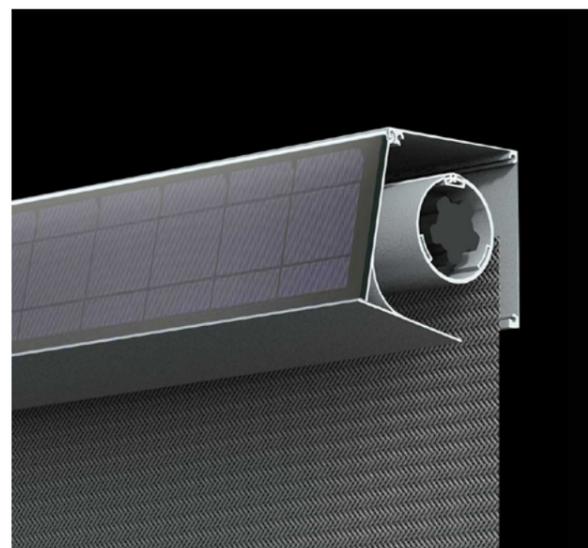

Accès facile au batteries de recharge



Panneau solaire adapté aux dimensions de la cassette


À ÉNERGIE SOLAIRE

Ca fonctionne réellement toute l'année

Printemps
10 min




Été
20 sec



Automne
20 min



Hiver
30 min





Résistant à la pluie



Énergie durable




Made in EU

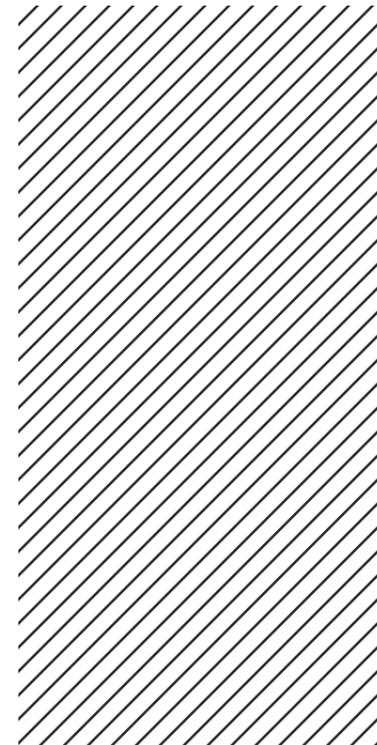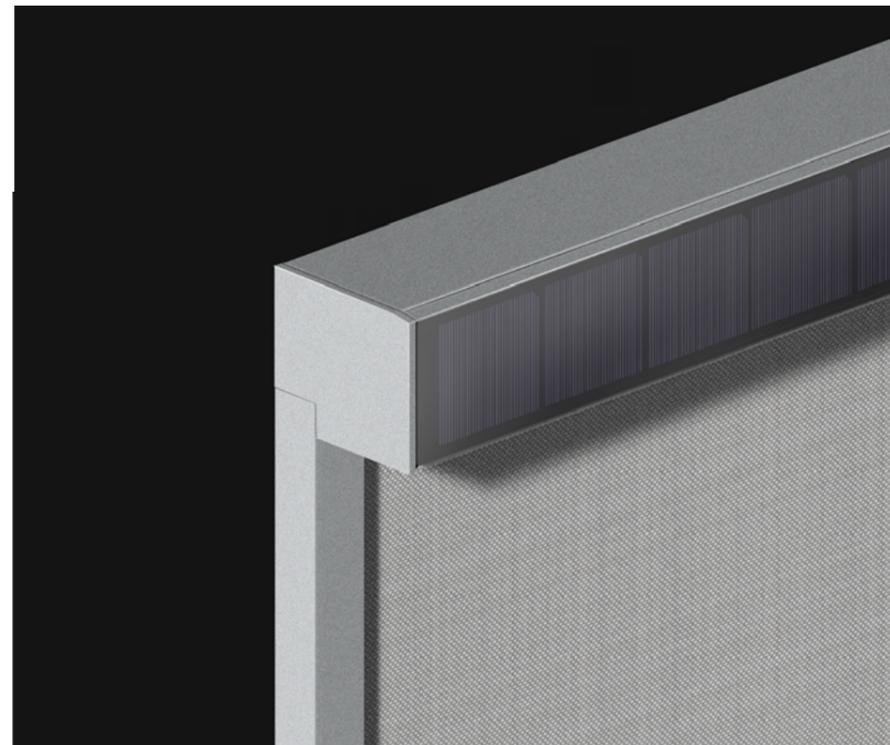


ZIP SOLAR est la solution la plus avancée de notre offre. Il utilise un panneau photovoltaïque sur toute la largeur de la cassette pour l'alimentation du moteur. La batterie intégrée garantit un fonctionnement sans problème du moteur, même par temps nuageux. Il ne nécessite pas de connexion électrique, donc l'installation sur la façade ou fenêtre ne prend que quelques minutes. Le système ZIP SOLAR est basé sur le système ZIP PRO et offre tous ses avantages.

PROFILS


95PV



105PV



125PV


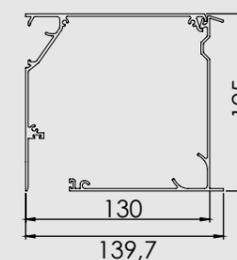


ZIP Pro Solar

Couleurs Cassette

| | | |
|---|----------------------------------|----------|
|  | RAL 7016 Antracite | Standard |
|  | RAL 9016 Blanc | Standard |
|  | RAL 9006 Gris clair | Standard |
|  | RAL 9001 Crème | Standard |
|  | Autre RAL mat/structuré/brillant | Standard |




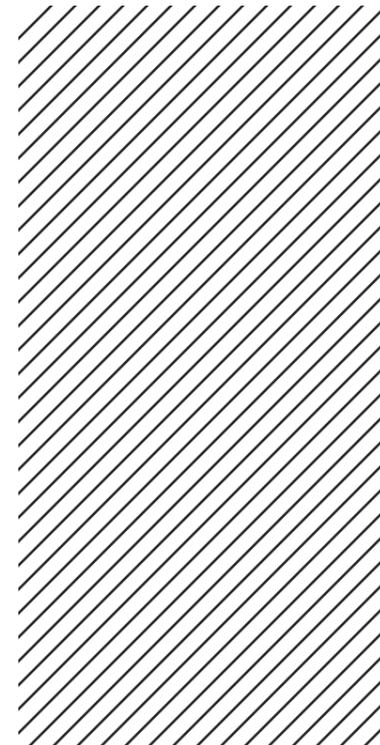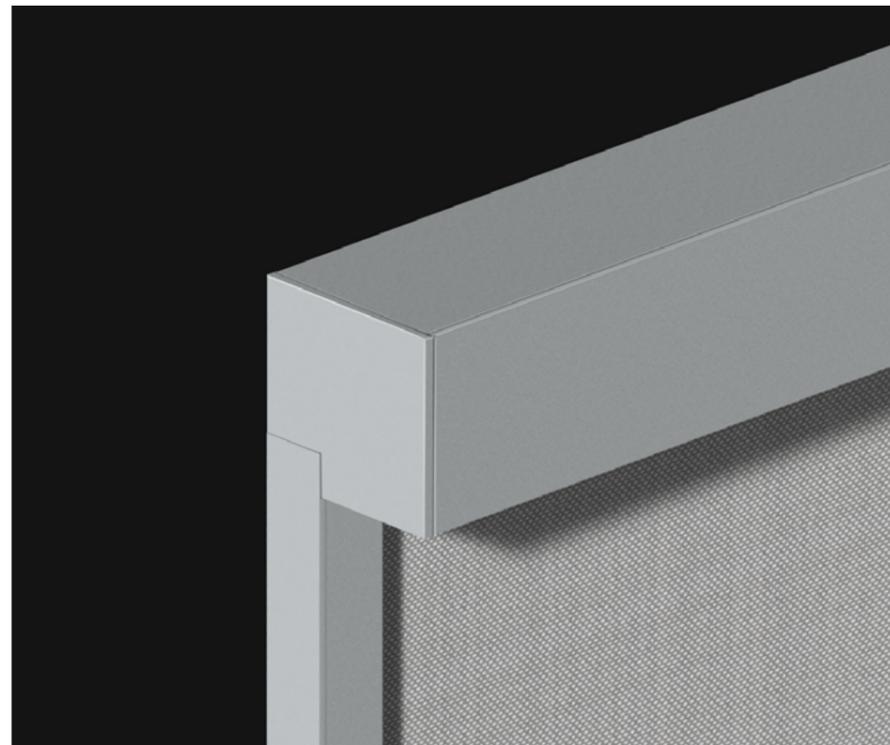


Le ZIP PRO est le système ZIP le plus avancé sur le marché. Il utilise la technologie d'inlay en aluminium, de sorte que les tissus restent toujours bien en place même par vent fort. Tous les éléments du système sont en aluminium, même le support de capot du cadre inférieur et les guides latéraux - nous pouvons donc les livrer dans la même couleur que le reste du système. Les fixations sont en acier inoxydable, mais grâce à des solutions spéciales, elles sont invisibles pour l'utilisateur. Dans ZIP PRO, nous avons utilisé un guide double face, ce qui facilite le montage et est plus esthétique. ZIP PRO est un produit destiné aux clients exigeants qui attachent une grande importance à l'esthétique, à la qualité et à la durabilité du produit.

PROFILS


95-45°




95-90°




105-45°




105-90°



125-45°




125-90°



ZIP Pro Alu


Couleurs Casette

| | | |
|---|-------------------------------------|----------|
|  | RAL 7016 Antracite | Standard |
|  | RAL 9016 Blanc | Standard |
|  | RAL 9006 Gris clair | Standard |
|  | RAL 9001 Crème | Standard |
|  | Autre RAL mat/structuré/brillant | Standard |

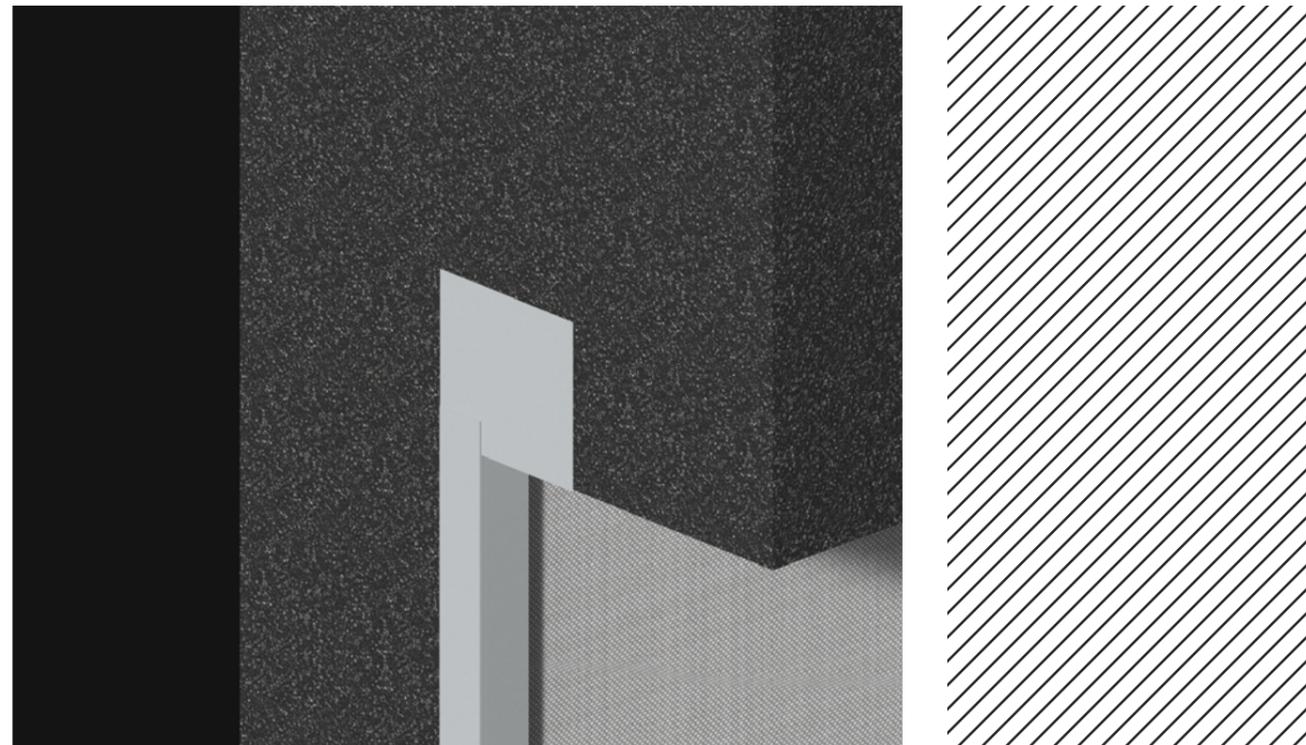

Le ZIP PRO Encastré est basé sur le système ZIP PRO et utilise les mêmes composants. La différence est l'accès à partir du bas par un couvercle de révision. Le système d'enlèvement du tube avec le tissu enroulé facilite l'installation et l'entretien de l'encasté ZIP PRO. Lorsque la toile est enroulé, la sous-latte rentre complètement dans la cassette, créant un ensemble esthétique. La conception bien pensée signifie également qu'aucune soudure n'est visible sur la toile.

PROFIELEN

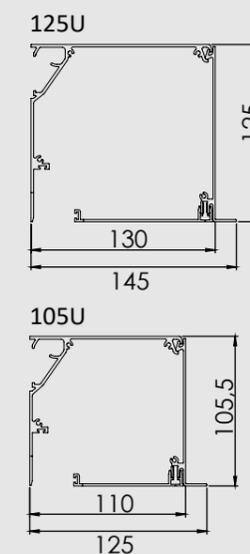

ZIP Pro Encastré

Couleurs Cassette

| | | |
|--|----------------------------------|----------|
| | RAL 7016 Antracite | Standard |
| | RAL 9016 Blanc | Standard |
| | RAL 9006 Gris clair | Standard |
| | RAL 9001 Crème | Standard |
| | Autre RAL mat/structuré/brillant | Standard |



Markisolette



XXL Screen



R 76 screen



R 90 Screen



R 103 Screen



R 120 Screen



SCREEN AVEC GUIDAGE CÂBLES

Screen avec guidage à câbles, la solution idéale pour les murs-rideaux où la technologie et le design se rejoignent.

REFLEKSOL XL

Système ouvert sans caisson
MAX. Largeur = 300cm MAX.
MAX. Hauteur = 300cm

ENERGY

Système ouvert sans caisson
MAX. Largeur= 600cm
MAX. Hauteur = 600cm
En option avec système anti-tempête BWD

ROLLBOX

Screen avec caisson arrondi
MAX. Largeur= 500cm
MAX. Hauteur= 560cm
En option avec système anti-tempête BWD

T-Line/Square


Screen avec caisson arrondi ou carré
MAX. Largeur= 450cm
MAX. Hauteur = 450cm
Système avec fermeture magnétique

T-BOX


Screen avec caisson carré
MAX. Largeur = 400cm
MAX. Hauteur = 450cm
En option avec système anti-tempête PSS

REFLEKSOL XXL

| | |
|---------------------------|--------------|
| Nuancier | RAL |
| Commande automatique | oui |
| Commande manuelle | oui |
| Utilisation à l'extérieur | oui |
| • largeur et hauteur max | 3.0 m |
| Utilisation à l'intérieur | oui |
| • largeur maximale | 4.5 m |
| • hauteur maximale | 5.0 m |

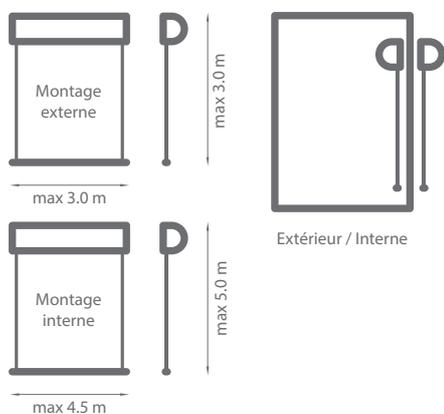


Dimensions des supports muraux et de plafond

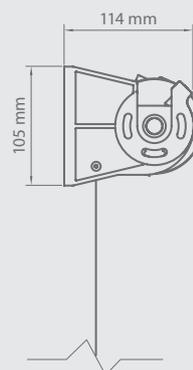

ENERGY


| | |
|---------------------------|--------------|
| Nuancier | RAL |
| Commande automatique | oui |
| Commande manuelle | non |
| Utilisation à l'extérieur | oui |
| • largeur et hauteur max | 6.0 m |
| Utilisation à l'intérieur | oui |
| • largeur maximale | 6.0 m |
| • hauteur maximale | 6.0 m |

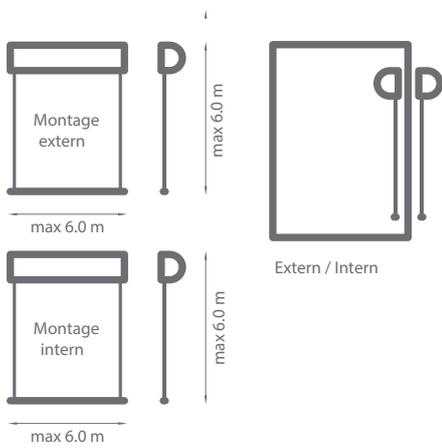

Energy 473


M²NET.

OUTDOOR
avec câble
ETIKET AUBER

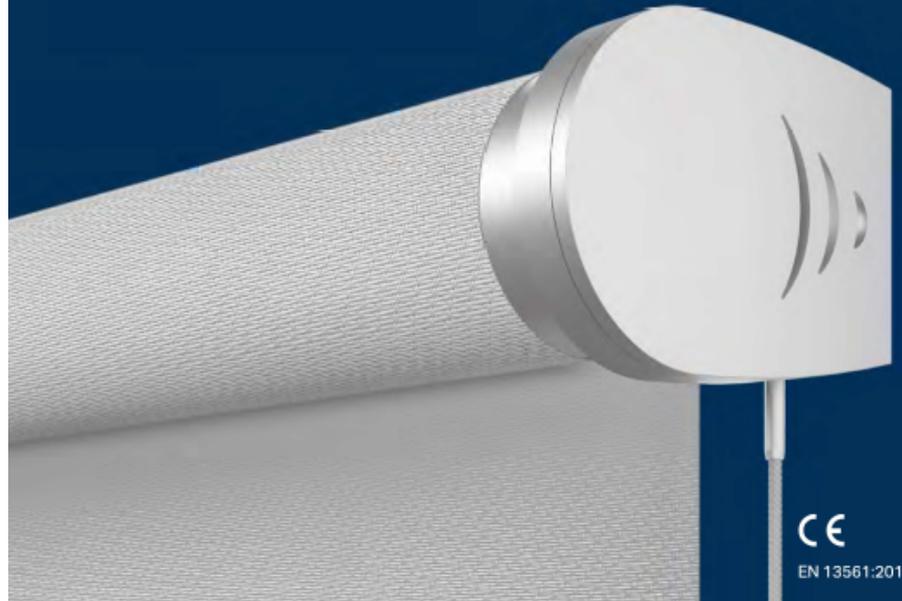

CE
EN 13561:2015

Dimension supports

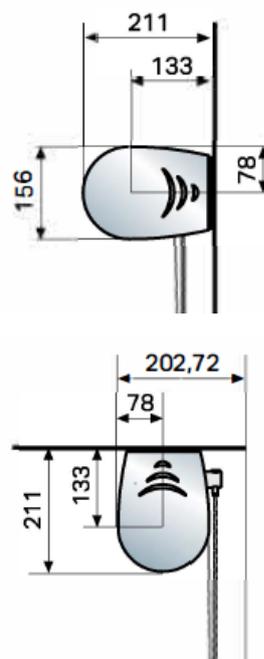

Option Block wind device :
Système anti-tempête : blocage
dans le bas du guidage



ROLLBOX


| | |
|-------------------|-------|
| Nuancier | RAL |
| Motorisation | Oui |
| Commande manuel | Non |
| Rollbox 4130 | |
| • maximum largeur | 5.0 m |
| • maximum hauteur | 5.6 m |
| Rollbox 4110 | |
| • maximum largeur | 4.0 m |
| • maximum hauteur | 4.4 m |



Option Block wind device :
Système anti-tempête : blocage
dans le bas du guidage


Dimensions des supports

Rollbox 4110



ø 110 mm

Rollbox 4110



ø 130 mm




T-Line T-Square

| | |
|-------------------|-------|
| Nuancier | RAL |
| Motorisation | Oui |
| Mancœuvre manuel | Non |
| T-Line | |
| • maximum largeur | 4.0 m |
| • maximum hauteur | 4.5 m |
| T-Square | |
| • maximum largeur | 4.0 m |
| • maximum hauteur | 3.4 m |



Systeme avec caisson arrondi ou carré, Fermeture dans le bas avec Magnetic Lock System - système magnétisé pour résistance au vent



T-LINE


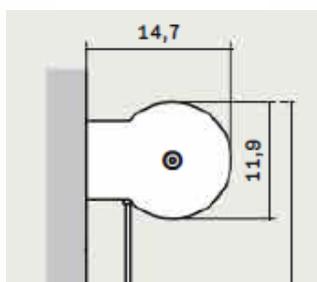


T-SQUARE

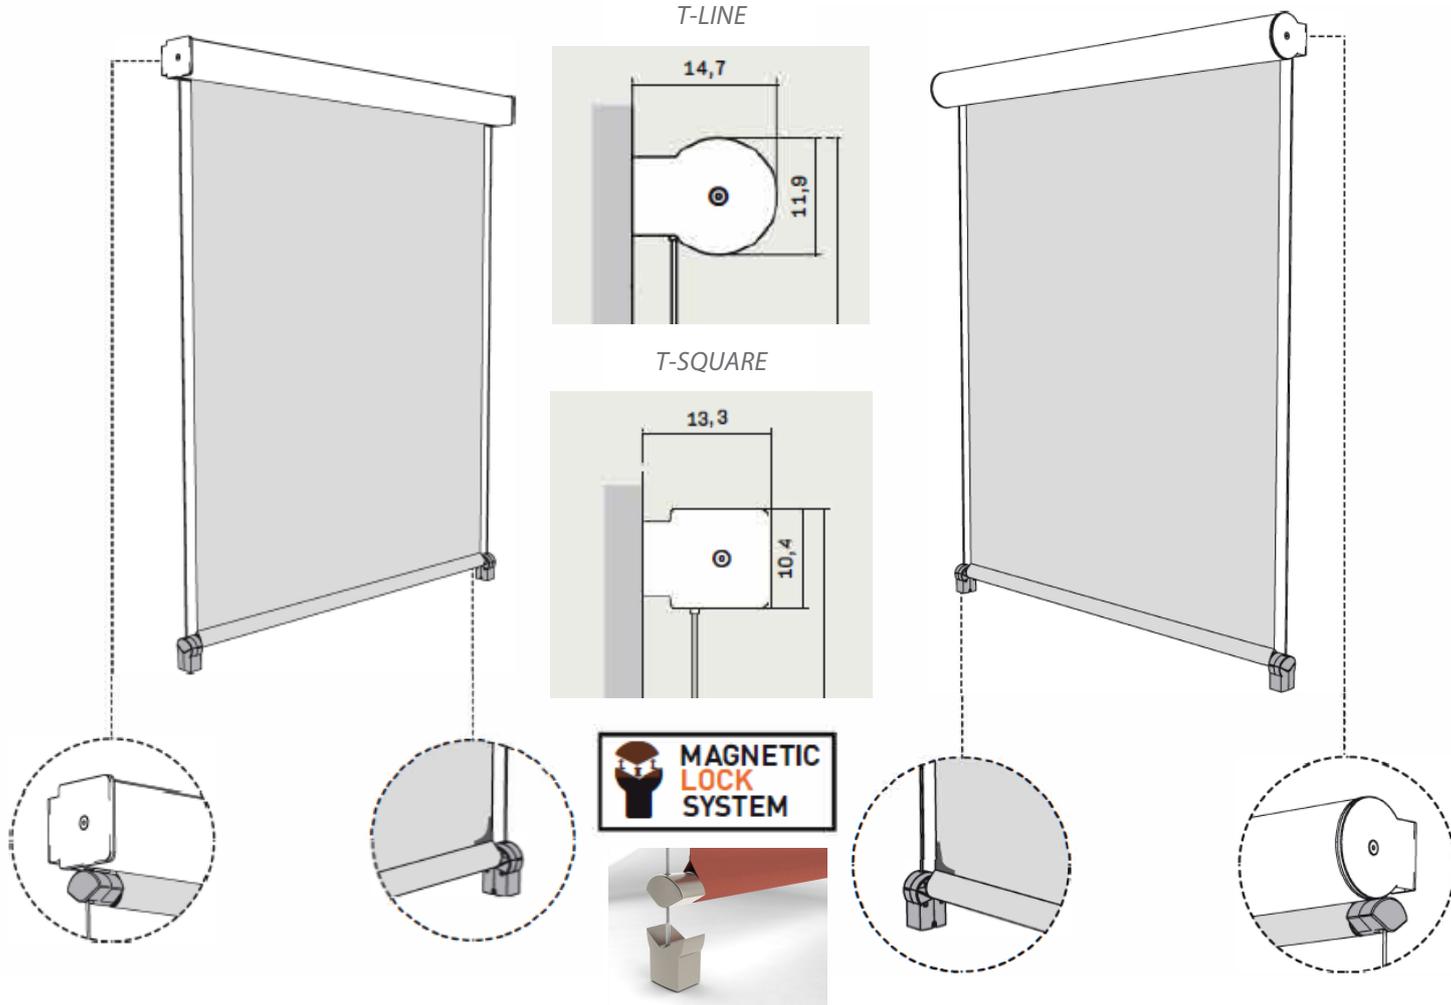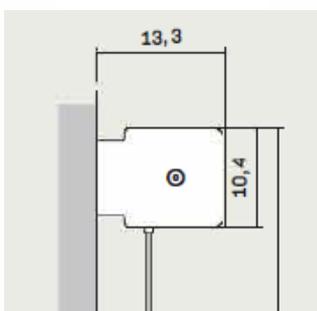

T-BOX


| | |
|-------------------|-------|
| Nuancier | RAL |
| Motorisation | Oui |
| Manœuvre manuel | Non |
| T-Box | |
| * maximum largeur | 4.5 m |
| * maximum hauteur | 4.5 m |

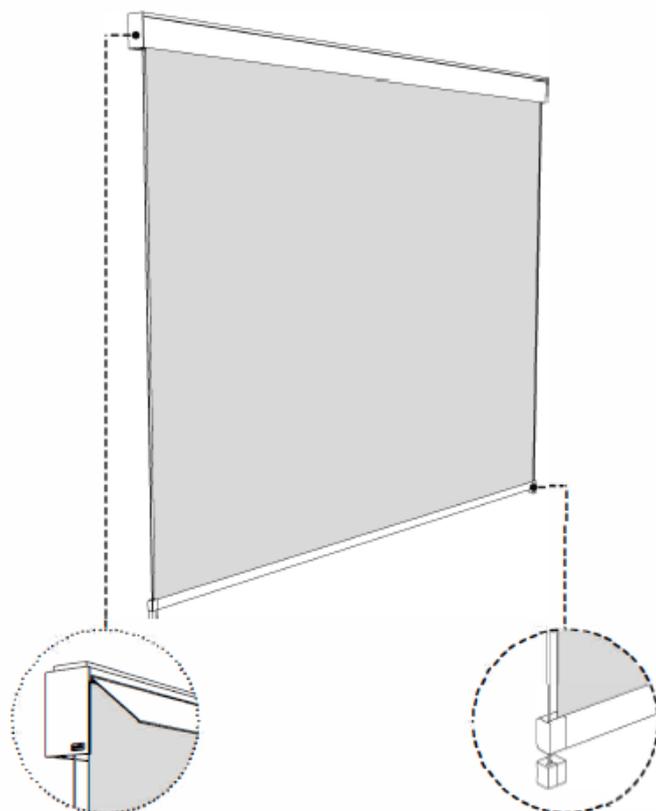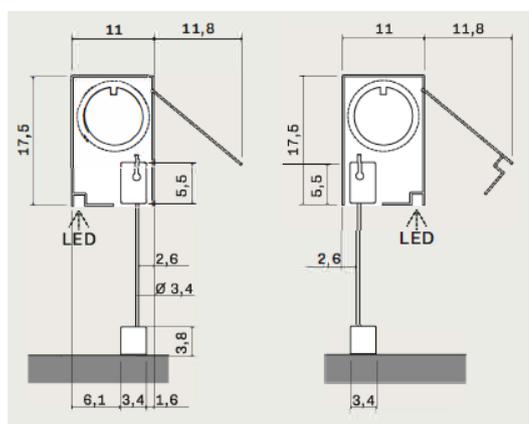

Screen avec caisson, guidage à câble et possibilité d'avoir de l'éclairage LED à l'avant ou l'arrière du caisson



Power spring system est un système unique et innovant qui, grâce à des ressort à gaz, permet au tissu d'être tendu de manière continue et homogène dans n'importe quelle position où il est arrêté.

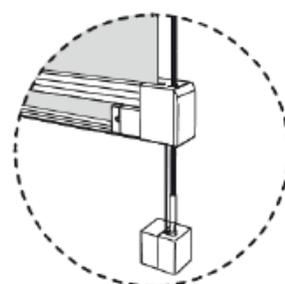




CLASSIC SCREEN






Screen


Screen 75




Screen 85
biseauté



Screen 85
demi-rond




Screen 85
carré




sous-latte




Screen 95
biseauté




Screen 95
carré




Screen 95
rond



Screen 105
biseauté



Screen 105
carré



guidages



HTF+20



LHTF




HTF+lip




LHTF+lip




Screen 120
demi-rond




Screen 120
fermé



Screen 125
biseauté




Screen 125
carré




Screen Lock

Le screen Lock a été spécialement développé pour les fenêtres inclinées. Il peut être utilisé pour de petites dimensions et est résistant au vent.

Screen Lock 95



Pente minimale




guidage

HTF



MHTF



sous-latte



pour largeur jusqu'à 1m



pour largeurs > 1m








SCREEN ENCASTRÉ

Les screens encastrés sont des systèmes qui sont spécialement développer pour des poses invisibles encastré dans les façades

RS Smart 110S

RS Smart 95S

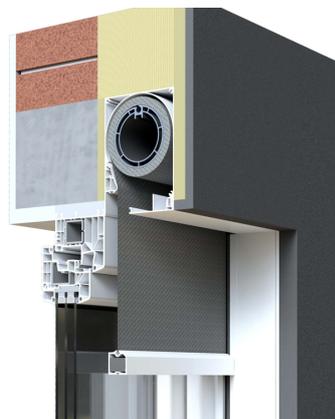


ZIP Box 1 & 2



Inbouwscreen RS 110S & 95S

Screen à encastré RS 110S & 95S

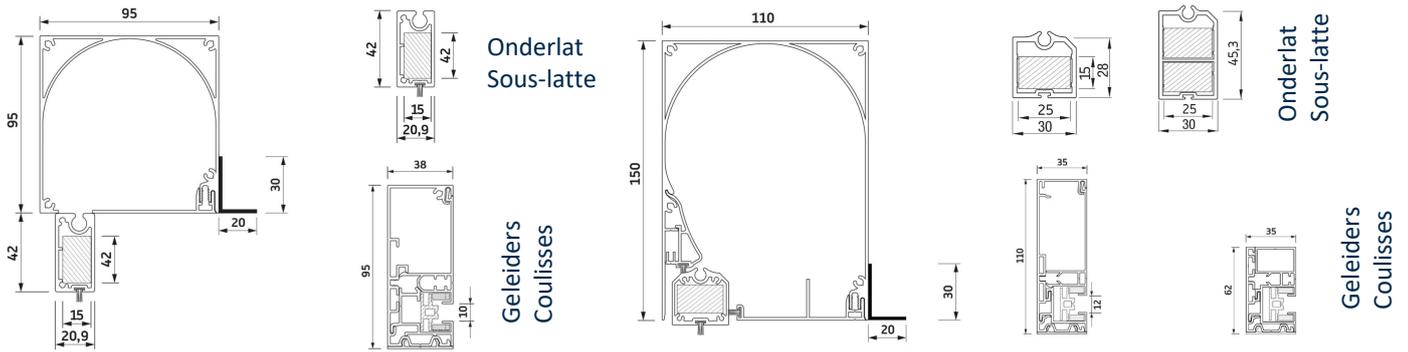

Kast : Grote kast 110x150, kleine kast 95x95. Bij de RS110S verdwijnt onderkast volledig in de kast.

Kleur profielen: 4 standaardkleuren, andere RAL kleuren mits meerprijs.

Doeken : Serge 600/100, Satinée 5500, Soltis BO, Soltis 92/86, Précontraint 502, Sunworker.

Maximum breedte = 340cm (95S) - 500cm (110S)
Maximum hoogte = 330cm (95S) - 500cm (110S)

Bediening: Somfy - Faher - Elero - Simu.

Caisson: Grand caisson 110x150, petit caisson 95x95. Sous-latte disparaît dans le caisson RS110S


Couleurs profils: 4 couleurs standard, autres RAL en supplément.

Toiles : Serge 600/100, Satinée 5500, Soltis BO, Soltis 92/86, Précontraint 502, Sunworker.

Largeur maximum = 340cm (95S) - 500cm (110S)
Hauteur maximum = 330cm (95S) - 500cm (110S)

Bediening: Somfy - Faher - Elero - Simu.

ZIPSCREEN HR-10

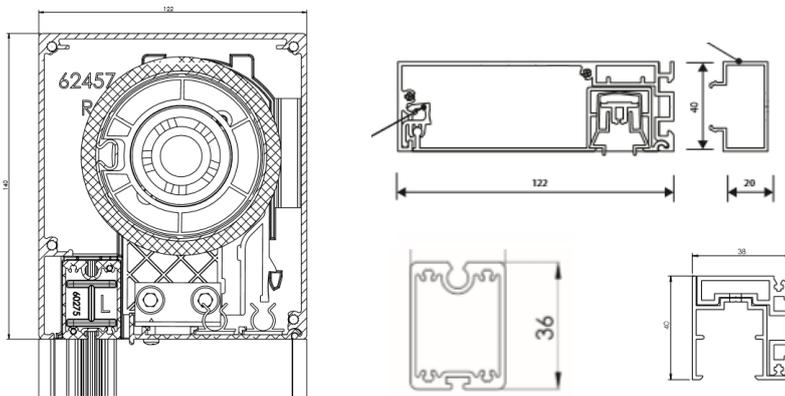

Kast : Rechthoekige kast van 122x140. Plaatsing voor inbouw of opbouw.

Kleur profielen: 6 standaardkleuren. Andere RAL kleuren mits meerprijs.

Doeken : Satinée, Satinée BO, Soltis 92/99, Soltis BO, Screen 3005/4005.

Maximum breedte = 450cm
Maximum hoogte = 450cm

Bediening: Somfy.



Caisson : Caisson rectangulaire de 122x140. Pose dans une niche ou en applique.

Couleurs profils: 6 couleurs standard, autres RAL en supplément.

Toiles : Satinée, Satinée BO, Soltis 92/99, Soltis BO, Screen 3005/4005.

Largeur Maximum = 450cm
Hauteur Maximum = 450cm

Manoeuvre: Somfy

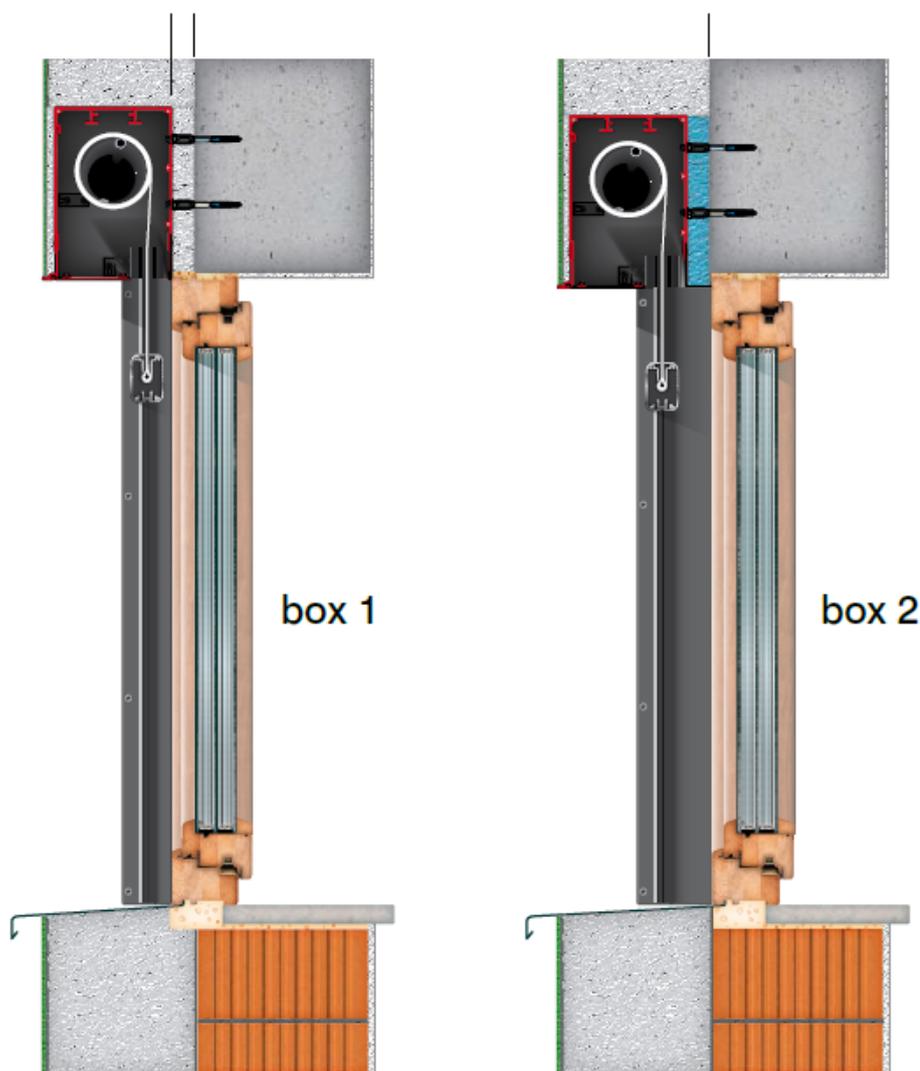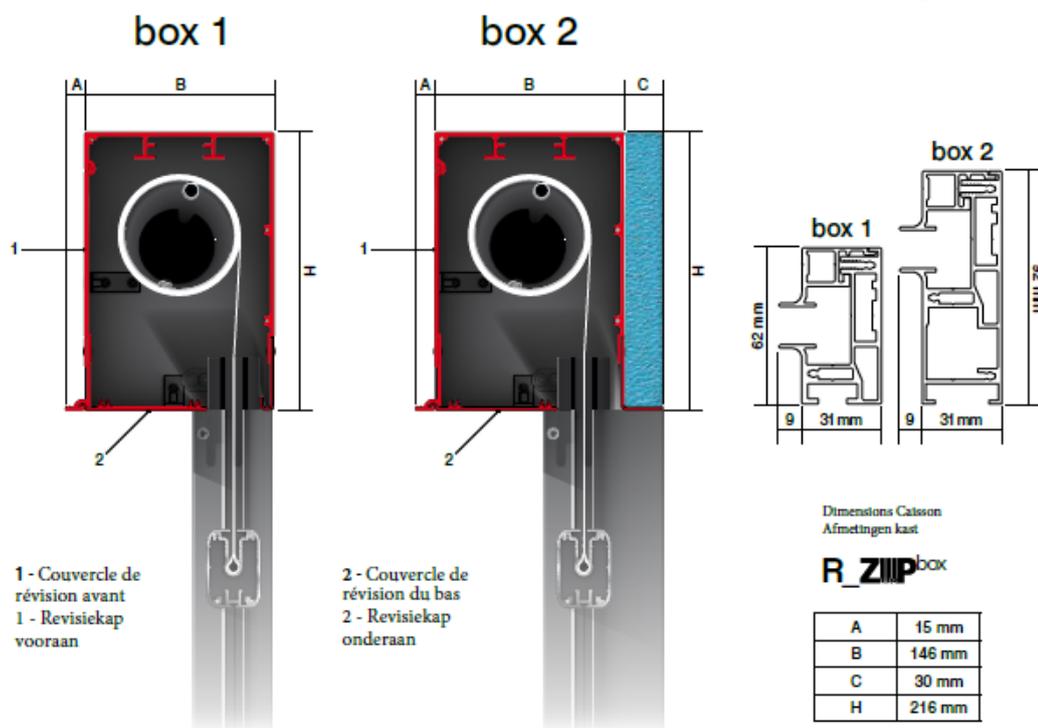

Kast : Rechthoekige kast 146x216 met isolatie (box 2) of zonder (box 1).

Kleur profielen: 25 standaardkleuren.

Doeken : Serge 600/100, Polyscreen, Soltis 92, Soltis Black out .

Maximum breedte = 400cm
Maximum hoogte = 400cm

Bediening: Somfy - Elero.

Caisson: Caisson rectangulaire de 146x126 avec isolation (box 2) ou sans isolation (box1).

Couleurs profils: 25 couleurs standard.

Toiles : Serge 600/100, Polyscreen, Soltis 92, Soltis Black out.

Largeur Maximum = 400cm
Hauteur Maximum = 400cm

Manoeuvre: Somfy.

EURO-STORES

SHUTTERS AND BLINDS

EURO-STORES

Brixtonlaan 2F
1930 Zaventem
Belgium

Tel +32 (0)2 720 83 31
Fax +32 (0)2 725 45 80

info@euro-stores.be

BTW/TVA : BE 0439.755.042



*Gratis bestek & plaatsing door vaklui.
Devis gratuit & placement par une équipe spécialisée.*



SHOWROOM

Dinsdag - Vrijdag: van 09.00u tot 12.00u
en van 13.00u tot 17.30u

Zaterdag: van 11.00u tot 17.00u - Enkel
op Afspraak

Gesloten op Maandag

Mardi - Vendredi : de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h30

Samedi : de 11h00 à 17h00 -
Uniquement sur Rendez-vous

Fermé le lundi

www.euro-stores.be