

EURO-STORES

SHUTTERS AND BLINDS



VÉNITIENS EXTÉRIEURS - BSO

www.euro-stores.be




BRISES-SOLEIL **ORIENTABLES**

BRISES-SOLEIL ORIENTABLES

Z90 BOX

Forme des lamelles	Z
Nuancier	RAL
Commande automatique	oui
Commande manuelle	non
Largeur maximale	4.5 m
Hauteur maximale	3.5 m
Utilisation à l'extérieur	oui
Utilisation à l'intérieur	non


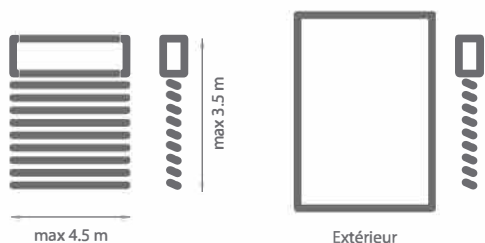


Couleurs standard de la construction:



Couleurs de la palette *ISO*


Section de la lame

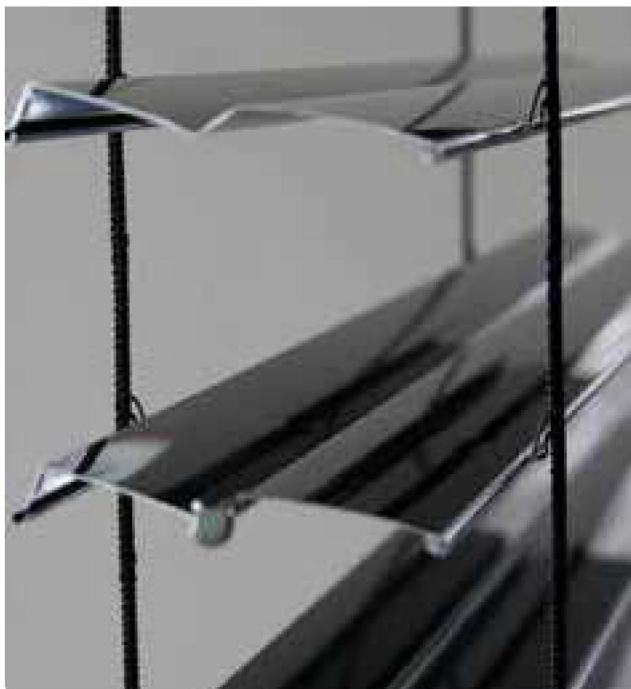


BOX 1,3



BOX 2,4



BOX 5



BOX 1 [mm]			
A	B	H	
15	146	220	
15	146	270	
15	146	310	
15	146	350	

BOX 2 [mm]			
A	B	C	H
15	146	30	220
15	146	30	270
15	146	30	310
15	146	30	350

BOX 3 / 5 [mm]		
A	B	H
15	150	223
15	150	273
15	150	313
15	150	353

BOX 4 [mm]			
A	B	C	H
15	150	30	223
15	150	30	273
15	150	30	313
15	150	30	353


**Caractéristique:**

- Cassettes BOX 1 et BOX 2 pour montage sont en aluminium extrudé, équipées d'une saillie en tôle d'aluminium, permettant une pose sous enduit extérieur
- Lamelles en forme de Z pour un plus grand obscurcissement
- Couvercle d'inspection pour un accès et un montage faciles pour les coffres BOX 1 et BOX 2
- Versions du box 2 et box 4 avec isolation thermique du linteau
- Système autoportant où la cassette est supportée sur des guides
- Commande automatique
- Possibilité du laquage dans toutes les couleurs RAL (en option)
- Cassettes BOX 3 et BOX 4 sont faciles à installer et ont une rigidité accrue (toutes en aluminium extrudé)
- Cassette BOX 5 est peinte

BRISES-SOLEIL ORIENTABLES

Z90, Z90 HF


Forme des lamelles	Z
Nuancier	RAL
Commande automatique	oui
Commande manuelle	oui
Largeur maximale	4.5 m
Hauteur maximale	5.0 m
Utilisation à l'extérieur	oui
Utilisation à l'intérieur	non

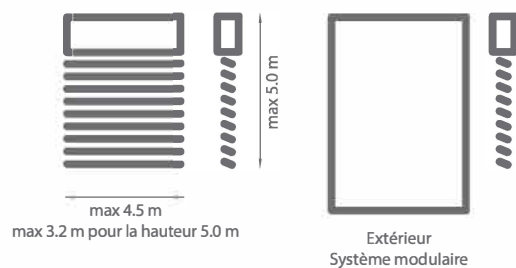


Couleurs standard de la construction:



Couleurs de la palette *ISO*

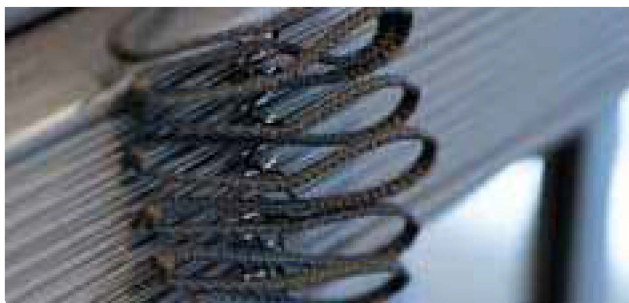

Section de la lame






Caractéristique:

- Deux types de recouvrement: coffre en aluminium extrudé ou 4 types de tôle de fermeture au choix d'une ép. de 1.2 mm ou 2.0 mm
- Version autoportante disponible
- Guides en aluminium extrudé
- Lamelles en forme de Z pour fournir un plus grand obscurcissement
- Commande de l'angle d'inclinaison des lamelles permettant de régler facilement l'intensité lumineuse
- Profil insonorisant lors de la fermeture des lames
- Boulons en alliage de zinc et d'aluminium
- Système Hagofix® permettant de réduire le volume du paquet de lame
- Éléments textiles en polyester résistants à l'étirement, à l'abrasion et aux rayons UV, échelle renforcée de fibre Aramide
- Pose encastrée possible
- Option de créer un nombre illimité de modules
- Possibilité du laquage dans toutes les couleurs RAL (en option)
- Commande manuelle ou automatique

BRISES-SOLEIL ORIENTABLES

Z90 CUBE, OVAL

Forme des lamelles	Z
Nuancier	RAL
Commande automatique	oui
Commande manuelle	oui
Largeur maximale	4.5 m
Hauteur maximale	4.0 m
Utilisation à l'extérieur	oui
Utilisation à l'intérieur	non

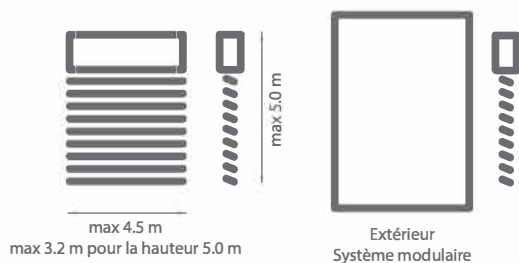

Couleurs standard de la construction:



Couleurs de la palette *ISO*




Z90 OVAL



Z90 CUBE



Section de la lame






Caractéristique:

- Coffre et les guides en aluminium extrudé
- Lamelles en forme de Z pour un plus grand obscurcissement
- Contrôle en douceur de l'angle d'inclinaison des lamelles permettant un réglage facile de l'intensité lumineuse
- Profil silencieux le fonctionnement du système lors de la fermeture des lamelles
- Boulons en alliage de zinc et d'aluminium
- Éléments textiles en polyester sont thermiquement préservés, résistants à l'étirement, à l'abrasion et Rayonnement UV, échelle renforcée Kevlar®
- Possibilité de connecter n'importe quel nombre de modules
- Possibilité de peindre la structure dans n'importe quelle couleur RAL (option)
- Entraînement électrique
- Jusqu'à 3.0 m de large - système autoportant

BRISES-SOLEIL ORIENTABLES

Z90 L

Forme des lamelles	Z
Nuancier	RAL
Commande automatique	oui
Commande manuelle	oui
Largeur maximale	3.5 m
Hauteur maximale	4.0 m
Utilisation à l'extérieur	oui
Utilisation à l'intérieur	non

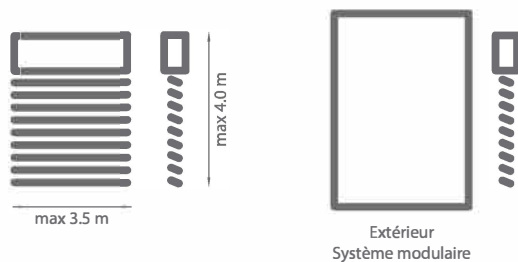

Couleurs standard de la construction:



Couleurs de la palette *ISO*



Section de la lame






Caractéristique:

- 4 types de tôle de fermeture en aluminium au choix, d'une épaisseur de 1.2 mm ou 2.0 mm
- Guides de câble en acier galvanisé tressé en polyamide de diamètre de 3 mm
- Lamelles en Z pour fournir un plus grand obscurcissement
- Commande de l'angle d'inclinaison des lamelles permettant de régler facilement l'intensité lumineuse
- Profil insonorisant réduisant le bruit de fermeture des lames
- Éléments textiles en polyester traités thermiquement, résistants à l'étirement, à l'abrasion et aux rayons UV, échelle renforcée par du Kevlar®
- Option de créer un nombre illimité de modules avec support modulaire
- Possibilité du laquage dans toutes les couleurs RAL (en option)
- Commande manuelle ou automatique

BRISES-SOLEIL ORIENTABLES

C80 BOX


Forme des lamelles	C
Nuancier	RAL
Commande automatique	oui
Commande manuelle	non
Largeur maximale	4.5 m
Hauteur maximale	3.0 m
Utilisation à l'extérieur	oui
Utilisation à l'intérieur	non

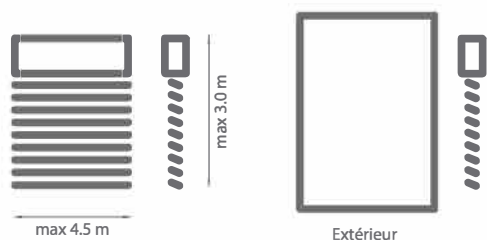

Couleurs standard de la construction:




Couleurs de la palette *ISO*




BOX 1,3



BOX 2,4



BOX 5



BOX 1 [mm]			
A	B	H	
15	146	220	
15	146	270	
15	146	310	
15	146	350	

BOX 2 [mm]			
A	B	C	H
15	146	30	220
15	146	30	270
15	146	30	310
15	146	30	350

BOX 3/5 [mm]		
A	B	H
15	150	223
15	150	273
15	150	313
15	150	353

BOX 4 [mm]			
A	B	C	H
15	150	30	223
15	150	30	273
15	150	30	313
15	150	30	353




Caractéristique:

- Coffres BOX 1 et BOX 2 pour montage encastré en aluminium extrudé, équipé d'une languette en aluminium, permettant l'exécution d'un montage sous enduit
- Couvercle d'inspection pour un accès et un montage facile pour les coffres BOX 1 et BOX 2
- Variantes BOX 2 et BOX 4 avec isolation thermique du linteau
- Cassettes BOX 3 et BOX 4 se caractérisent par un montage facile et une rigidité accrue (le tout en aluminium extrudé)
- Le coffre BOX 5 est entièrement peint, il ne possède pas de languette pour faciliter la pose de l'enduit
- Lamelles en forme de C avec bords pliés pour plus de solidité
- Éléments textiles en polyester sont thermiquement préservés, résistants à l'étirement, à l'abrasion et exposition aux rayons UV, échelle renforcée en Kevlar®
- Système autoportant où le coffre est appuyé sur des guides
- Entraînement électrique
- Possibilité de peindre la structure dans n'importe quelle couleur RAL (option)

BRISES-SOLEIL ORIENTABLES

C80

Forme des lamelles	C
Nuancier	RAL
Commande automatique	oui
Commande manuelle	oui
Largeur maximale	4.5 m
Hauteur maximale	5.0 m
Utilisation à l'extérieur	oui
Utilisation à l'intérieur	non

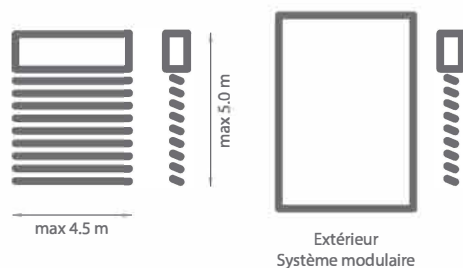

Couleurs standard de la construction:



Couleurs de la palette *ISO*



Section de la lame






Caractéristique:

- Tôle de couverture en aluminium, épaisseur : 1.2 mm, 1.5 mm ou 2.0 mm en 4 variantes
- Lamelles en forme de C avec bords pliés pour plus de solidité
- Contrôle en douceur de l'angle d'inclinaison des lamelles permettant un réglage facile de l'intensité lumineuse
- Guides en aluminium extrudé
- Trous sur les lames avec finition arrondie pour protéger les rubans de l'abrasion
- Éléments textiles en polyester sont thermiquement préservés, résistants à l'étirement, à l'abrasion et Rayonnement UV, échelle renforcée Kevlar®
- Possibilité de connecter n'importe quel nombre de modules
- Entraînement manuel ou électrique
- Possibilité de peindre la structure dans n'importe quelle couleur RAL (option)

BRISES-SOLEIL ORIENTABLES

C80 CUBE, OVAL

Forme des lamelles	C
Nuancier	RAL
Commande automatique	oui
Commande manuelle	oui
Largeur maximale	4.5 m
Hauteur maximale	4.0 m
Utilisation à l'extérieur	oui
Utilisation à l'intérieur	non

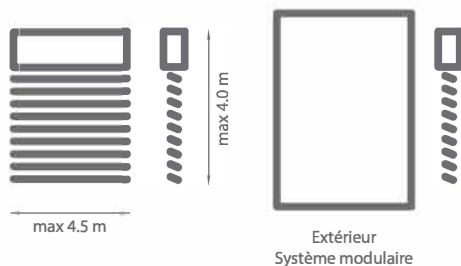

Couleurs standard de la construction:



Couleurs de la palette *ISO*



C80 OVAL



C80 CUBE



Section de la lame




**Caractéristique:**

- Coffre et les guides en aluminium extrudé
- Lamelles en forme de C avec bords pliés pour plus de solidité
- Contrôle en douceur de l'angle d'inclinaison des lamelles permettant un réglage facile de l'intensité lumineuse
- Trous sur les lames avec finition arrondie pour protéger les rubans de l'abrasion
- Boulons en alliage de zinc et d'aluminium
- Éléments textiles en polyester sont thermiquement préservés, résistants à l'étirement, à l'abrasion et Rayonnement UV, échelle renforcée Kevlar®
- Possibilité de peindre la structure dans n'importe quelle couleur RAL (option)
- Possibilité de connecter n'importe quel nombre de modules
- Entraînement électrique
- Jusqu'à 3.0 m de large - système autoportant

BRISES-SOLEIL ORIENTABLES

C80 L

Forme des lamelles	C
Nuancier	RAL
Commande automatique	oui
Commande manuelle	oui
Largeur maximale	3.5 m
Hauteur maximale	4.0 m
Utilisation à l'extérieur	oui
Utilisation à l'intérieur	non

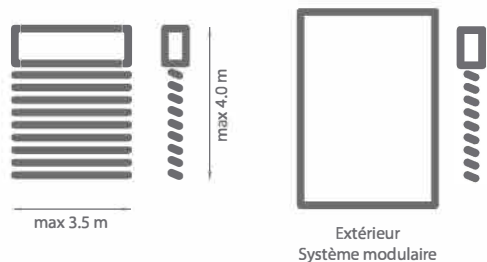

Couleurs standard de la construction:



Couleurs de la palette *ISO*



Section de la lame






Caractéristique:

- Tôle de fermeture d'épaisseur 1.2 mm ou 2.0 mm en 4 options
- Guides de câble en acier galvanisé tressé en polyamide de diamètre de 3 mm
- Lamelles en forme de C avec des bords roulés pour fournir plus de résistance
- Commande fluide de l'angle d'inclinaison des lamelles permettant un réglage facile de l'intensité lumineuse
- Fentes de passage du ruban est recourbée protégeant le ruban contre l'abrasion
- Éléments textiles en polyester thermo-conservés, résistants à l'étirement, à l'abrasion et aux rayons UV, échelle renforcée en Kevlar®
- Possibilité du laquage dans toutes les couleurs RAL (en option)
- Pose encastrée possible
- Option de créer un nombre illimité de modules
- Commande manuelle ou automatique

BRISES-SOLEIL ORIENTABLES

C80 FLAT

Forme des lamelles	C
Nuancier	RAL
Commande automatique	oui
Commande manuelle	oui
Largeur maximale	3.5 m
Hauteur maximale	4.0 m
Utilisation à l'extérieur	oui
Utilisation à l'intérieur	non

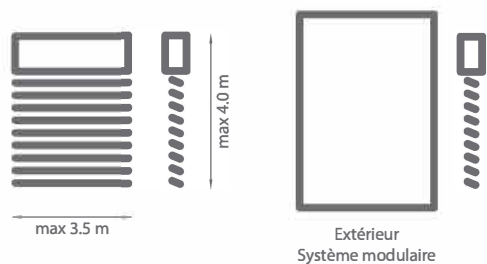


Couleurs standard de la construction:



Couleurs de la palette *ISO*



Section de la lame






Caractéristique:

- Tôle de couverture en aluminium, épaisseur: 1.2 mm, 1.5 mm ou 2.0 mm en 4 variantes
- Lamelles en forme de C en tôle d'aluminium de 0.4 mm d'épaisseur
- Hauteur du paquet des lames minimisée
- Contrôle en douceur de l'angle d'inclinaison des lamelles permettant un réglage facile de l'intensité lumineuse
- Guides en aluminium extrudé
- Éléments textiles en polyester sont thermiquement préservés, résistants à l'étirement, à l'abrasion et Rayonnement UV, échelle renforcée Kevlar®
- Possibilité de connecter n'importe quel nombre de modules
- Entraînement manuel ou électrique
- Possibilité de peindre la structure dans n'importe quelle couleur RAL (option)

BRISES-SOLEIL ORIENTABLES

C80 L FLAT

Forme des lamelles	C
Nuancier	RAL
Commande automatique	oui
Commande manuelle	oui
Largeur maximale	3.5 m
Hauteur maximale	4.0 m
Utilisation à l'extérieur	oui
Utilisation à l'intérieur	oui

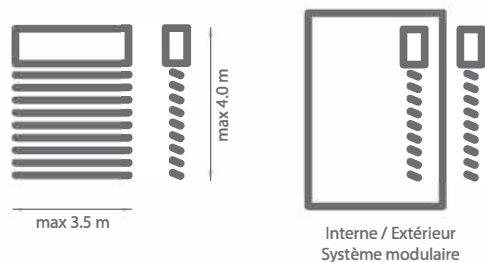


Couleurs standard de la construction:



Couleurs de la palette *ISO*



Section de la lame







Caractéristique:

- Tôle de couverture en aluminium, épaisseur : 1.2 mm, 1.5 mm ou 2.0 mm en 4 variantes
- Lamelles en forme de C en tôle d'aluminium de 0.4 mm d'épaisseur
- Hauteur minimale du paquet des lames
- Contrôle en douceur de l'angle d'inclinaison des lamelles permettant un réglage facile de l'intensité lumineuse
- Guide câble en acier galvanisé avec une tresse en polyamide
- Éléments textiles en polyester sont thermiquement préservés, résistants à l'étirement, à l'abrasion et Rayonnement UV, échelle renforcée Kevlar®
- Possibilité de connecter n'importe quel nombre de modules
- Entraînement manuel ou électrique
- Possibilité de peindre la structure dans n'importe quelle couleur RAL (option)
- Support modulaire disponible

BRISES-SOLEIL ORIENTABLES

C50 L

Forme des lamelles	C
Nuancier	RAL
Commande automatique	oui
Commande manuelle	oui
Utilisation à l'intérieur	oui
• largeur et hauteur max.	3.0 m
Utilisation à l'extérieur	oui
• largeur et hauteur max.	2.5 m




Couleurs standard de la construction:



Couleurs de la palette *ISO*



Section de la lame





Caractéristique:

- Tôle de fermeture en aluminium d'épaisseur 1.2 mm ou 2.0 mm en 2 versions
- Lamelles en forme de lettre C d'une largeur de 49 mm
- Commande fluide de l'angle d'inclinaison des lamelles permettant de régler facilement l'intensité lumineuse
- Guides de câble en acier galvanisé (2.5 mm) tressé en polyamide de diamètre de 3 mm
- Éléments textiles en polyester sont thermiquement préservés, résistants à l'étirement, à l'abrasion et Rayonnement UV, échelle renforcée Kevlar®
- Possibilité de connecter n'importe quel nombre de modules
- Possibilité de peindre la structure dans n'importe quelle couleur RAL (option)
- Entraînement manuel ou électrique
- Supports modulaires disponibles

BRISES-SOLEIL ORIENTABLES INTÉRIEUR

C50 SLIM


Forme des lamelles	C
Nuancier	*
Commande automatique	oui
Commande manuelle	oui
Largeur maximale	4.0 m
Hauteur maximale	3.5 m
Utilisation à l'extérieur	non
Utilisation à l'intérieur	oui




max 4.0 m



max 3.5 m



Interne

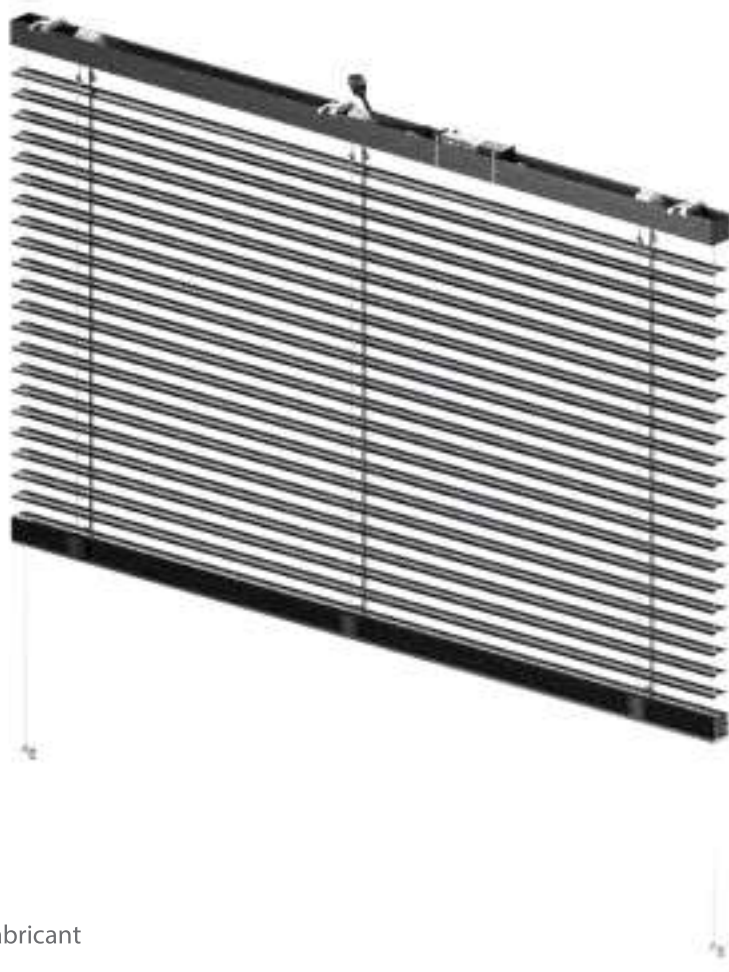


Couleurs des lames:



* - Couleurs des lames selon la gamme du fabricant



Section de la lame

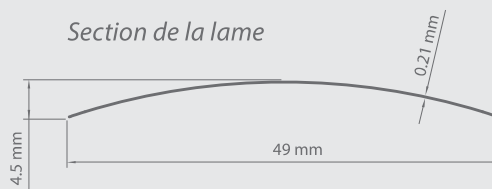

EURO-STORES

SHUTTERS AND BLINDS

EURO-STORES

Brixtonlaan 2F
1930 Zaventem
Belgium

Tel +32 (0)2 720 83 31
Fax +32 (0)2 725 45 80

info@euro-stores.be

BTW/TVA : BE 0439.755.042



*Gratis bestek & plaatsing door vaklui.
Devis gratuit & placement par une équipe spécialisée.*



SHOWROOM

Dinsdag - Vrijdag: van 09.00u tot 12.00u
en van 13.00u tot 17.30u
Zaterdag: van 11.00u tot 17.00u

Gesloten op Maandag

Mardi - Vendredi : de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h30
Samedi : de 11h00 à 17h00

Fermé le lundi

www.euro-stores.be