

seeglass run®



EURO-STORES
SHUTTERS AND BLINDS

FRAMELOOS GLAS-ZELFSLUITEND SYSTEEM



Seeglass-run is een ideale glassysteem om toegang naar andere ruimtes te vrijwaren, zoals restaurants, terrassen, pergolas en commerciële ruimtes. Dit systeem biedt de mogelijkheid om panelen horizontaal naar één of beide zijden te verplaatsen. Dankzij speciaal ontworpen paneelkappen trekt het eerste paneel bij het openen of sluiten aan de rest van de panelen zodat ze als een geheel kunnen worden verplaatst.



Systeem-
hoogte:
tot
3000 mm



Paneel
Breedte:
tot
1100 mm



Lagers van
hoge kwaliteit
laadvermogen
tot
80 kg



Getest op
meer dan
40 000
openingscycli
bij maximale
belasting



Gemakkelijke
en snelle
instelling van
de panelen
dankzij afstel-
schroeven aan
de onderkant




Rolstop-
systeem
voor
panelen



Bescherming
tegen geforceerde
opening


CONFIGURATIES

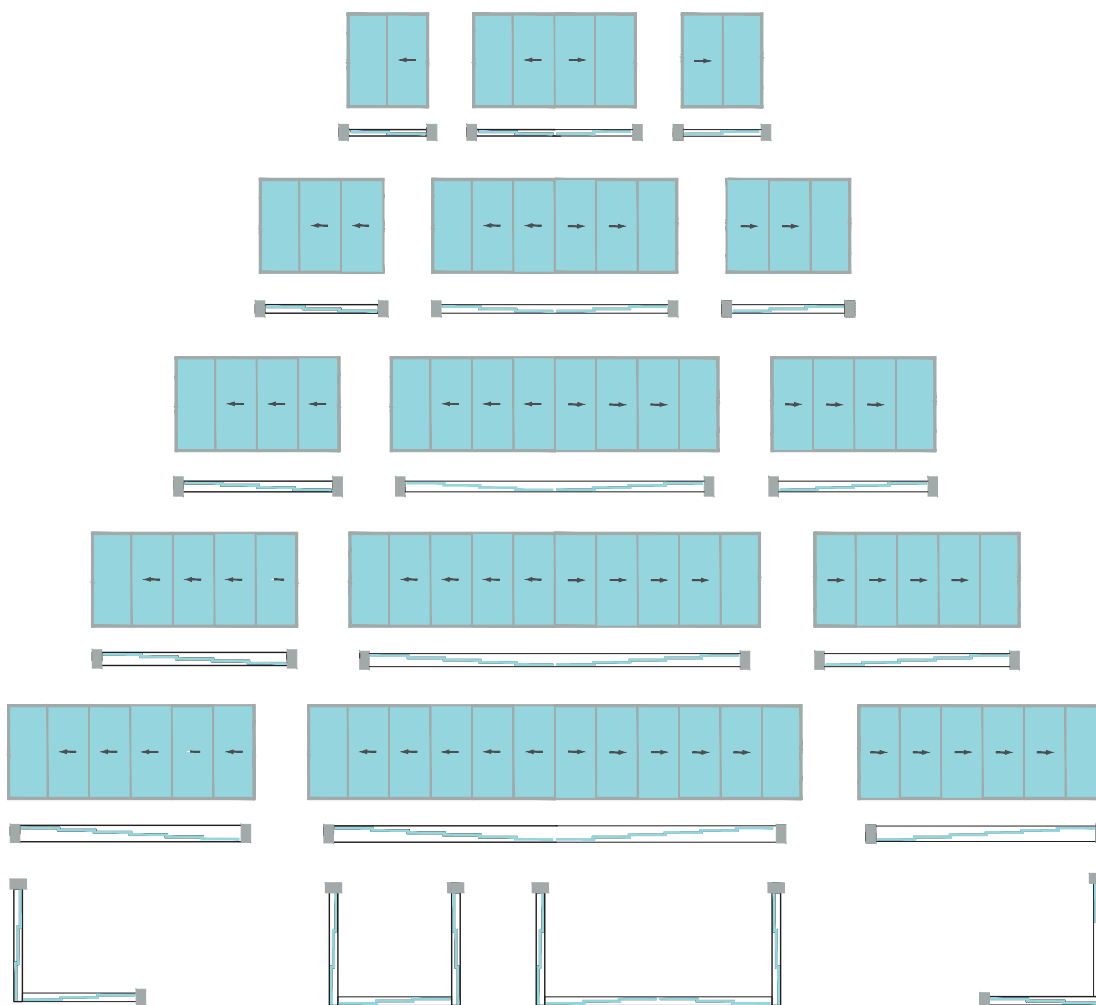

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

-  Simpele en betrouwbaar systeem.
-  Gemakkelijk schoon te maken en weinig onderhoud.
-  Het dringt de binnenruimte niet in.
-  Perfecte integratie.
-  Panoramisch zicht.
-  Bescherming tegen guur weer.
-  Gemakkelijke instalatie en bediening.
-  Product van hoog kwaliteit.
-  Diversiteit aan toepassingen.
-  Het maakt het mogelijk om ruimtes te herinrichten.
-  Het verlengt de levensduur van meubelen.
-  Het vermindert ruimte-onderhoud.


SPECIALE KENMERKEN

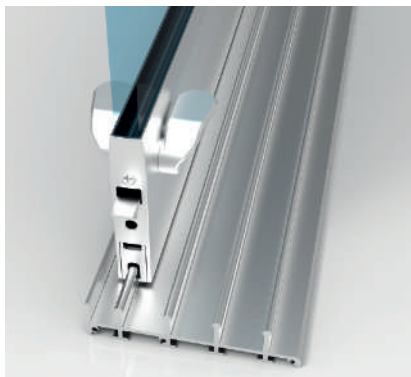

DUBBELE OPENINGS - MECHANISME:
Mogelijkheid om te kiezen voor binnen of buiten openingsmechanisme



AFWERKING:
Beschikbaar in kleur:
-Mat Chroom
-Wit
-Zwart
-Zilver

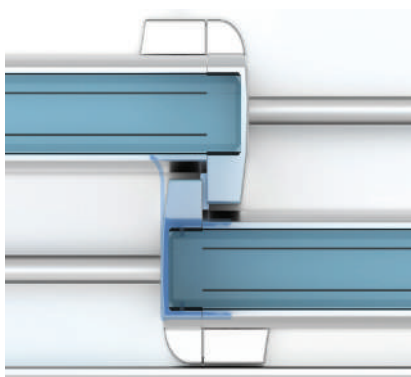


AFDICHTING
PVC-afdichting van hoge kwaliteit zijn toegevoegd om lekken te voorkomen zonder het esthetisch aspect van het systeem aan te tasten.




INBOUW PROFIEL :
Handige optie voor plaatsen waar onbelemmerde toegang nodig is.

GEMAKKELIJKE INSTALLATIE


Dankzij de instelling van de onderste laggers is de installatie eenvoudig en verzekert het een goede beweging van de panelen.

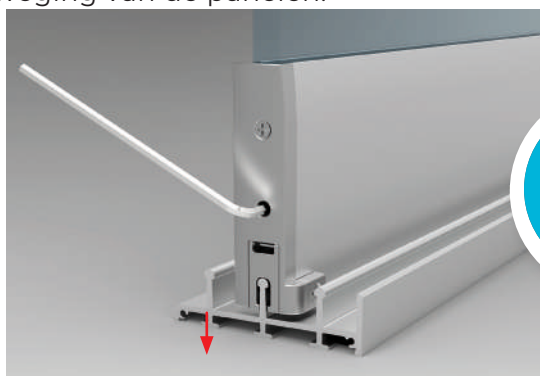

AANPASSING
TOT 5MM

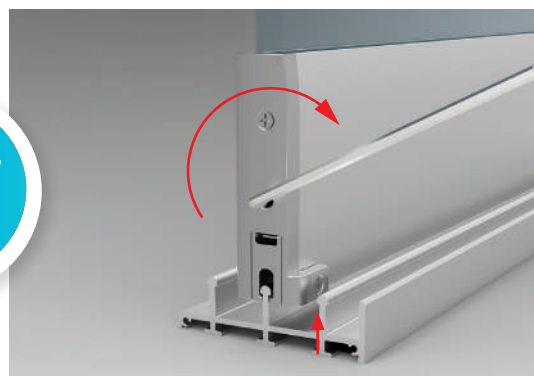


MOGELIJKE OPENING MECHANISMES

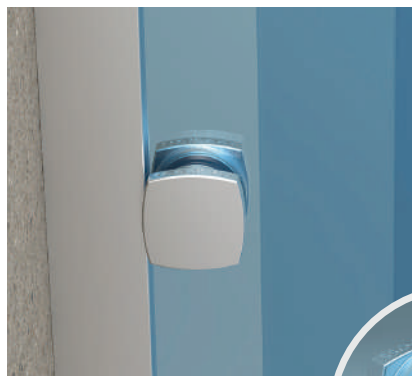

**ENKELE
HANDGREEP /
DUBBELE
HANDGREEP:**
Standaard
handgreep.

AFWERKING
Mat Chroom.




**RING
HANDGREEP:**
Ronde
handgreep.

AFWERKING:
INOX.



S-4 SLOT:
Slot met sleutel
aan de
buitenkant en
handgreep aan
de binnenkant.

AFWERKING:
Mat Chroom of
gepolijst Chroom.

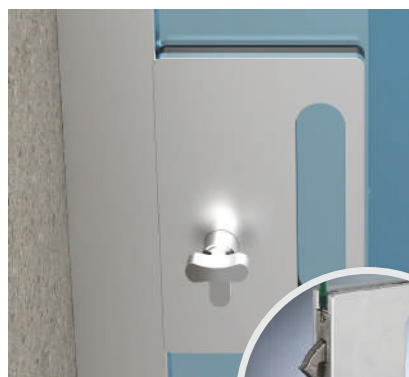

S-6 SLOT:
Vergrendeling
met ofwel 2
sleutelgaten aan
beide zijden, of
buitensleutel en
binnenknop

AFWERKING:
Glanzend of mat
Chroom en
INOX look.



VERGRENDEL SYSTEMEN

Om een volledige sluiting en meer veiligheid te verzekeren, kunt u kiezen uit twee sluitsystemen




AUTO-LOCK:
Standaard
openingsysteem
dat alleen van
binnenuit
ontgrendelt.




ONDERSTE SLOT:
Optioneel
openingsysteem,
met contactslot
dat het openen
met de voet
mogelijk maakt.
Bij deze optie is de
laterale afwerking
niet nodig.

SYSTEEM DETAILS - VLOER OPTIES

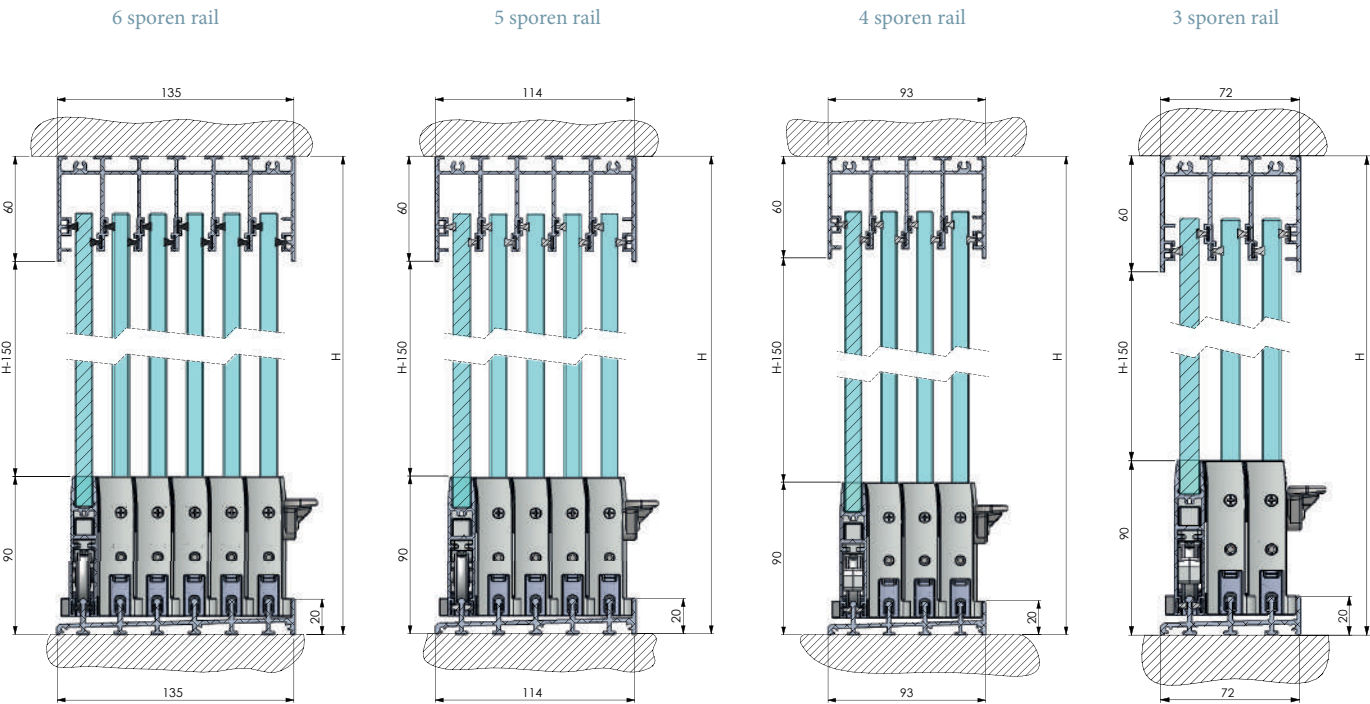

SYSTEEM DETAILS - INGEBOUWDE OPTIE

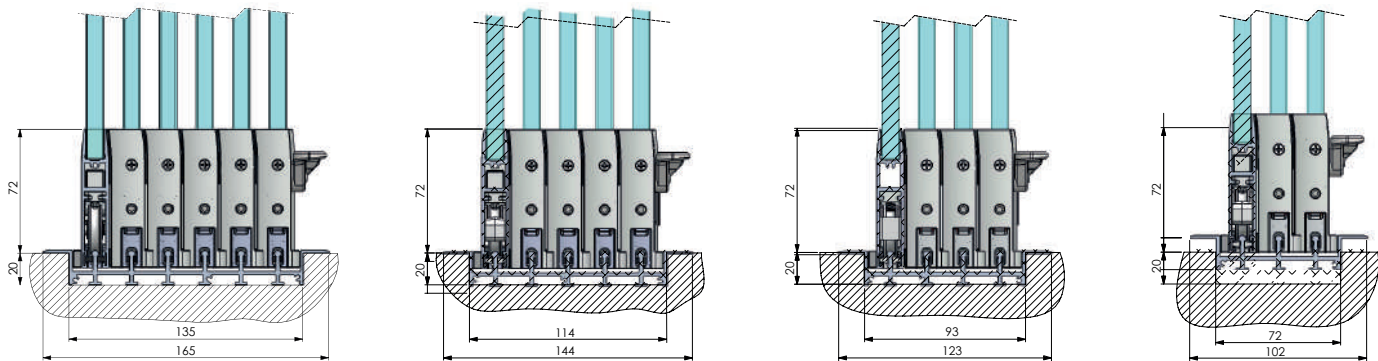

TECHNICAL FEATURES SEEGLASS-RUN				
Aantal sporen	3	4	5	6
Type onderrail	OPBOUW (20mm) of INGEBOUWD (20mm)			
Type glas	GEHARD 10mm of 8mm			
Maximum systeemhoogte	3000 mm voor 10 mm en 2300 voor 8 mm			
Maximum systeembreedte	ONBEPERKT			
Maximum paneelbreedte	1100 mm*			
Handgreep	INGEWERKT			
Type opening	SCHUIFSYSTEEM			
Gewichtspunt	GEWICHT OP ONDERSTE RAIL			
Beschikbare afwerkingen	GEANODISEERD, RAL KLEUREN EN HOUT-EFFECT			

NIEUW

Nu beschikbaar
IN 8mm

*Afhankelijk van paneelhoogte

EURO-STORES

SHUTTERS AND BLINDS

EURO-STORES

Brixtonlaan 2F
1930 Zaventem
Belgium

Tel +32 (0)2 720 83 31
Fax +32 (0)2 725 45 80

info@euro-stores.be

BTW/TVA : BE 0439.755.042



*Gratis bestek & plaatsing door vaklui.
Devis gratuit & placement par une équipe spécialisée.*



SHOWROOM

Dinsdag - Vrijdag: van 09.00u tot 12.00u
en van 13.00u tot 17.30u
Zaterdag: van 11.00u tot 17.00u

Gesloten op Maandag

Mardi - Vendredi : de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h30
Samedi : de 11h00 à 17h00

Fermé le lundi

www.euro-stores.be