EURO-STORES

SHUTTERS AND BLINDS

BUITEN JALOEZIEËN

www.euro-stores.be

BUITENJALOEZIËEN
CETTA, SETTA, ZETTA, TITAN

De buitenjaloezieën creëren een optimale vormgeving qua lichtomstandigheden en warmte, ze zijn ook belangrijk in termen van energiebesparing voor een gebouw of woning.

Belangrijkste kenmerken van de buiten jaloezieën is hun bescherming tegen warmte en lichtinval, maar uit een minder conventionele oogpunt bekeken, dragen ze ook toe aan een moderne architecturale vormgeving van gebouwen en woningen.

VOORDELEN VAN JALOEZIËEN

OPTIMALE BESCHERMING TEGEN ZON. DOELTREFFENDE TEMPERATUURREGELING

ZE BESCHUTTEN U TEGEN INKIJK VAN BUITENAF TERWIJL HET UITZICHT NAAR BUITEN TOE BEHOUDEN WORDT

ORIENTEERBARE LAMELLEN MAAKT HET MOGELIJK DE LICHTINVAL TE REGELEN

VERMINDERING VAN BUITENGERUIS

ESTHETISCHE VORMGEVING AAN UW GEVEL

ISOTRA *Quality*

CETTA



CETTA 50



CETTA 65



CETTA 80

SETTA



SETTA 65

SETTA 90

ZETTA



ZETTA 70



ZETTA 90

TITAN

TITAN 90

TOELICHTING

- zwengel
- schakelaar
- koord
- wind- en/of zondetectie
- afstandsbediening

BUITENJALOEZIËEN CETTA

De meest gebruikte lamellen is de Cetta die – dankzij zijn uiterlijke – zowel voor privégebruik als administratieve gebouwen geschikt is. De lamellen zijn lichtjes gebogen in 'C' vorm en u heeft de keuze tussen het standaard lamel of de lamel type Flexi. Eén van de voordelen van de Cetta is gebaseerd op zijn windvastheid en drukvastheid.

De Systemen Slim en Flexi hebben het voordeel dat ze bij het optrekken een kleinere pakkethoogte hebben.
Bij het systeem DUO kan men verschillende inclinaties hebben in de lamellen boven / onder.

Standaardafmetingen

	BREEDTE [mm]		HOOGTE [mm]	OPPERVLAKTE [m²]			GELEIDING
	min.	max.	max.	koord	zwengel	motor	
CETTA 50	400/600*	3 500	3 000	6	8	10	kabel / u-gel.
CETTA 60 FLEXI	600	4 000	4 000	-	8	16	kabel / u-gel.
CETTA 65	600	6 000	4 000	-	8	24	kabel / u-gel.
CETTA 80 CETTA 80 - SLIM	600	6 000	4 000	-	8	24	kabel / u-gel.
CETTA 80 FLEXI	600	4 000	4 000	-	8	16	kabel / u-gel.
CETTA 100 FLEXI	600	4 000	4 000	-	8	16	kabel / u-gel.

* Mininum breedte voor bediening met motor

VOORDELEN VAN CETTA

- Verschillende breedtes van lamellen; 50/65/80/60/100
- Meerdere type systemen: Duo-systeem, Slim-systeem, Systeem flexi (60, 100),
- Hoge verduisteringsniveau,
- Thermoregulered en beschermend effect,
- Vermindering van buitengeruis,
- Onderlat in geëxtrudeerd aluminium,
- Motorisatie mogelijk,
- Een gegarandeerd oppervlakte t.e.m. 24m².

Soorten Bedieningen

Kleuren

RAL 9016	RAL 8014	RAL 9006	VSR 780
RAL 9010	RAL 5014	RAL 9007	RAL 7022
RAL 1015	RAL 7035	DB 703	RAL 7016
RAL 3000S	RAL 7038	RAL 7048	RAL 9005

Voor Cetta Flexi: RAL 9016, 7022, 9006, 9007
Voor Cetta 50: 01 - wit, 14 - zilver, RAL 9007 en 7016

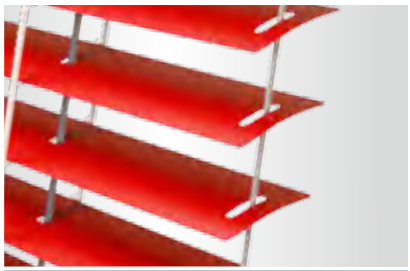

CETTA 50

CETTA 65

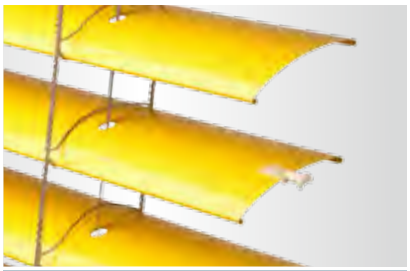

CETTA 80

	BOVENBAK		ONDERLAT	LAMEL	GELEIDING	LADDERKOORDEN	OPTREKLINT
CETTA 50	Fe, 40 x 40*	Al, 58 x 60	Fe, 49 x 12	Al, 50 mm	Fe/PVC kabel ø 2,2 U-gel. (elox)	PES, 42 x 54	PES, 6 x 0,28
CETTA 60 - FLEXI	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 64,5 x 12,7	Al, 60 mm	Fe/PVC kabel ø 3,2 U-gel. (elox)	PES, 52 x 65	PES, 6 x 0,28
CETTA 65	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 67 x 13	Al, 65 mm	Fe/PVC kabel ø 3,2 U-gel. (elox)	PES, 60 x 70	PES, 6 x 0,28
CETTA 80	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 80 x 13	Al, 80 mm		PES, 68 x 85	PES, 6 x 0,28
CETTA 80 - SLIM	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 80 x 13	Al, 80 mm		PES, 68 x 85	PES, 6 x 0,28
CETTA 80 - FLEXI	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 80 x 13	Al, 80 mm	Fe/PVC kabel ø 2,2 U-gel. (elox)	PES, 68 x 85	PES, 6 x 0,28
CETTA 100 - FLEXI	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 103,5 x 17	Al, 100mm	Fe/PVC kabel ø 3,2 U-gel. (elox)	PES, 92 x 105	PES, 6 x 0,28

* Bediening type Koord / Zwengel

BUITENJALOEZIËEN SETTA

De buitenjaloeziëen type SETTA zijn top qua efficientie en design. De "S" -vormige lamellen creëren een perfect integraal oppervlakte in gesloten toestand. De efficientie van de Setta buitenjaloeziëen wordt ook nog eens versterkt door zijn harmonieuze uitstraling.

Het rubber dat over de gehele lengte van de lat is bevestigd, verhoogt het thermoregulerende effect van de buitenjaloezieën type Setta. De aluminium geleiderails zorgen ervoor dat de jaloezieën stabiel zijn in de wind en een steunelement zijn voor de beveiliging van een huis tegen inbraak. De diversiteit van montage-mogelijkheden, de elegantie en de perfecte verduistering maken van deze buitenjaloezieën een perfect schermelement voor alle soorten gebouwen.

Standaard Afmetingen

	BREEDTE [mm]		HOOGTE [mm]	OPPERVLAKTE [m²]			GELEIDING
	min.	max.	max.	Koord	Zwengel	Motor	
SETTA 65	600	6 000	4 000	-	8	24	U-geleiders
SETTA 90	600	6 000	4 000	-	8	24	U-geleiders

Voordeleven van SETTA

- Elegant en stijlvol concept met lamel type S-vormig
- Twee verschillende breedtes : 65mm en 90mm
- Hoge verduisteringspercentage
- Thermoregulerend en beschermend effect
- Afname van geluidsniveau van buitenaf
- Verzwaarde onderlat in geëxtrudeerd aluminium
- Bediening met motor
- Minder lamellenruis (door rubber dat bevestigd is op de volledige lengte van het lamel),
- Een gegarandeerd oppervlakte t.e.m. 24m².

Bediening

Kleuren

RAL 9016	RAL 8014	RAL 9006	VSR 780
RAL 9010	RAL 5014	RAL 9007	RAL 7022
RAL 1015	RAL 7035	DB 703	RAL 7016
RAL 3000S	RAL 7038	RAL 7048	RAL 9005

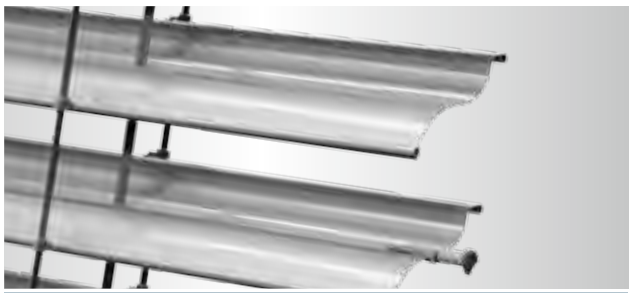

SETTA 65

SETTA 90

	BOVENBAK		ONDERLAT	LAMEL	GELEIDING	LADDERKOORDEN	OPTREKLINT
SETTA 65	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 67 x 13	Al, 65 mm	U-geleiders	PES, 60 x 9,5	PES, 8 x 0,34
SETTA 90	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 93 x 14	Al, 90 mm	U-geleiders	PES, 86 x 9,5	PES, 8 x 0,34
KLEUR	Zink	blank aluminium	geanodiseerd aluminium	volgens collectie	geanodiseerd	grijs, zwart	grijs, zwart

BUITENJALOEZIËEN ZETTA

De buitenjaloezie type Zetta is technisch gezien de meest geavanceerde zonwering op het gebied van buitenzonwering. Het is geschikt voor zowel privé-woningen als administratieve gebouwen. De lamellen van 90/70 mm breed zijn "Z" -vormig. Wanneer het geheel gesloten is, vormen de lamellen een compact oppervlakte dat zorgt voor perfecte schaduw/ verduistering. Het rubber dat over de gehele lengte van de lamel is bevestigd, verhoogt het temperatuurregulerende effect van de jaloezie.

Het rubber dat over de gehele lengte van de lat is bevestigd, verhoogt het thermoregulerende effect van de buitenjaloezieën type Setta. De aluminium geleiderails zorgen ervoor dat de jaloezieën stabiel zijn in de wind en een steunelement zijn voor de beveiliging van een huis tegen inbraak. De diversiteit van montage-mogelijkheden, de elegantie en de perfecte verduistering maken van deze buitenjaloezieën een perfect schermelement voor alle soorten gebouwen.

Standaard Afmetingen

	BREEDTE [mm]		HOOGTE [mm]	OPPERVLAKTE [m²]			GELEIDING
	min.	max.	max.	Koord	Zwengel	Motor	
ZETTA 70	600	6 000	4 000	-	8	18	U-Geleiders
ZETTA 90	600	6 000	4 000	-	8	24	U-gel. / kabel

Voordelen van de ZETTA

- Elegant en stijlvol concept met lamel type S-vormig
- Twee verschillende breedtes : 65mm en 90mm
- Hoge verduisteringspercentage
- Thermoregulerend en beschermend effect
- Afname van geluidsniveau van buitenaf
- Verzwaarde onderlat in geëxtrudeerd aluminium
- Bediening met motor
- Minder lamellenruis (door rubber dat bevestigd is op de volledige lengte van het lamel),
- Een gegarandeerd oppervlakte t.e.m. 24m².

Bedieningen

Kleuren

RAL 9016	RAL 8014	RAL 9006	VSR 780
RAL 9010	RAL 5014	RAL 9007	RAL 7022
RAL 1015	RAL 7035	DB 703	RAL 7016
RAL 3000S	RAL 7038	RAL 7048	RAL 9005

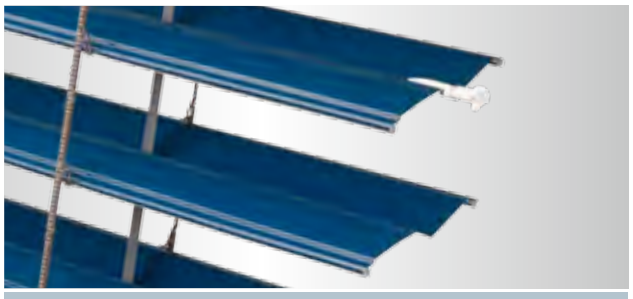

ZETTA 70

ZETTA 90

	BOVENBAK		ONDERLAT	LAMEL	GELEIDING	LADDERKOORDEN	OPTREKLINT
ZETTA 70	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 67 x 13	Al, 70 mm	U-gel. / Kabel	PES, 60 x 9,5	PES, 8 x 0,34
ZETTA 90	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 93 x 14	Al, 90 mm	U-gel. / Kabel	PES, 80 x 9,5	PES, 8 x 0,34
KLEUR	Zink	blank aluminium	geanodiseerd aluminium	volgens collectie	geanodiseerd	grijs, zwart	grijs, zwart

WINDVASTE BUITENJALOEZIE TITAN

De buitenjaloezie type TITAN is een volledig windvaste jaloezie met beveiligingselementen die het gebouw beschermt tegen inbraak. De onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van het bedrijf heeft zijn eigen systeem ontwikkeld, zelfs de lamellenvorm.

Alle bedienings- en veiligheidselementen zijn verborgen in de geleiders (zijn niet toegankelijk), dus er is geen manier om de zonwering van buitenaf - bij gesloten positie - te manipuleren. De nieuwe lamelvorm zorgt voor volledige sluiting van de lamellen. Dit type jaloezie heeft slechts één type bediening; gemotoriseerd. Als de jaloezie op een obstakel valt tijdens het naar beneden gaan, blijft het in die positie zonder het mechanisme te beschadigen. Wanneer het obstakel wordt verwijderd, blijft het pakket lamellen op dezelfde plaats waar het obstakel werd geplaatst (de jaloezie valt niet naar beneden).

Standaard Afmetingen

	BREEDTE [mm]		HOOGTE [mm]		OPPERVLAKTE	GELEIDING
	min.	max.	min.	max.	moteur	
TITAN 90	600	2 800	500	4 000	8	Geleiders

Voordelen van TITAN

- Hoge weerstand tegen inbraak
- Grote windweerstand klasse 6,
- Zefldragende geleiders / systeem
- Jaloezie met individuele jaloeziesystemen en lamellenkanteling,
- Lamellenpakket stopt als het in contact komt met een obstakel, blijft op zijn plaats na verwijdering van het obstakel, valt niet naar beneden,
- Gemakelijke vervanging van lamellen
- Eigen technologie, productie en profilering van de profielen
- Moderne Design.

Bedieningen

Kleuren

- RAL 9010
- RAL 9006
- RAL 9007
- RAL 7016
- RAL 7048
- DB 703

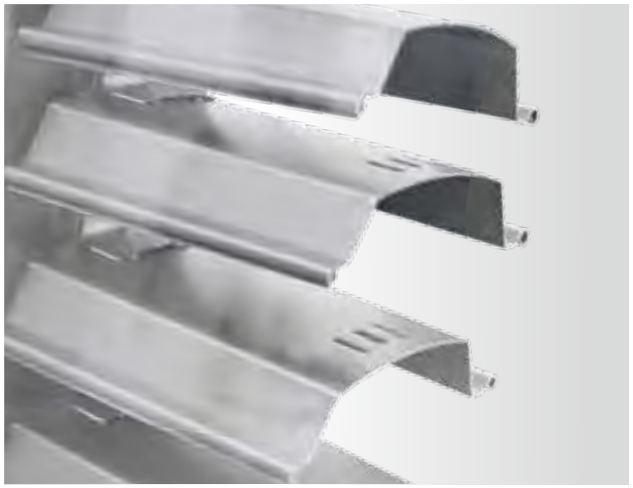

	BOVENBAK	ONDERLAT	LAMELLEN	GELEIDING
TITAN 90	Fe 56 x 58	-	Al 90 mm	GELEIDER
KLEUR	zink	-	Volgens collectie	Geanodiseerd

BUITENJALOEZIËEN TYPE CETTA
VARIANTES

SYSTEEM SLIM

Variantes voor CETTA 80

- Verminderd de pakkethoogte
  - De lamellen hebben dezelfde plooi als de Cetta 80 maar ze stapelen zich anders op
- Een oploosing voor kleine inbouwhoogtes

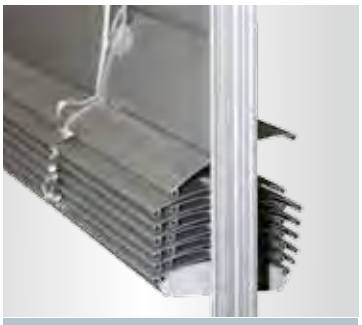

SETAIL SYSTEEM SLIM

SYSTEEM DUO

Vairantes voor Cetta 80, Cetta 65 en Cetta 80 Flexi

- Hiermee kunnen de jaloezieën worden verdeeld in twee delen met een verschillende helling van lamellen,
- Grote diversiteit in lichtinbreng
- Oplossing aanbevolen voor administratieve gebouwen, traningsruimtes en conferentiezalen

SYSTEEM DUO

SYSTEEM FLEXI

Variante Cetta 80

- Kleine pakkethoogte doordat er geen vouw is in de lamellen
- Oplossing bij zeer kleine beschikbare inbouwhoogtes

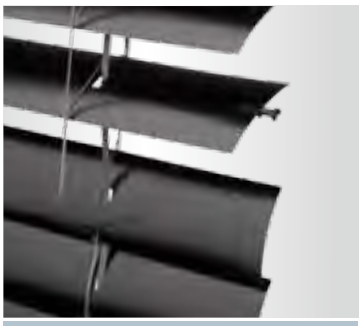

DETAIL SYSTEEM DUO MET FLEXI

SCHUIN SYSTEEM

Variante voor Cetta 80 Flexi

- Voor atypische vensters
- Aangepast mechanisme met uitschuifbare onderlat zodat de jaloezie volledig omhoog kan gaan.

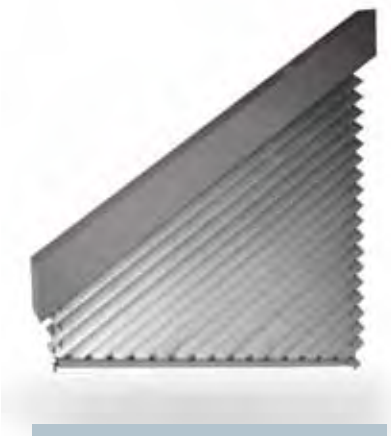

SCHUIN SYSTEEM

ZELFDRAGENDE SYSTEMEN

STS

- Zelfdragende syteem beschikbaar voor alle types behalve Cetta 50
- Maximum breedte voor dit type is 240cm
- Montage op de gevel

VIVA

- Mogelijkheid om een hor in te bouwen
- Rechthoekige kast met het volledig systeem ingebouwd en met zelfdragende geleiders
- Standaard versie voor opbouw of voor inbouw
- Voor versie inbouw is het mogelijk om de kast met isolatie te bedekken
- Bediening enkel met motor.

BRAVO

- Afgeronde kast met het volledig systeem ingebouwd en met zelfdragende geleiders
- De bovenbak wordt vóór de lamellen geplaatst
- Ideaal voor kleinere openingen in constructies
- Bediening enkel met motor

JALOEZIE WINDSTABIL

WINDSTABIL

- Jaloezie met een hogere windweerstand, met behulp van extra geleidekabels,
- Voor Jaloezieen Cetta 80 et Zetta 90,
- Geleiding met geleiders type RS75,
- Maximum breedte van 3000 mm, Maximum hoogte van 3600 mm,
- Maximum oppervlakte voor systeem met motor van 9 m^2,
- Windweerstandsklasse type 5.

VEILIGHEIDSJALOEZIE

Noodtoestand

- Een onmiddellijke opening van de jaloezie bij noodtoestand of stroomuitval,
- Montage in opbouw of inbouw
-
- Horizontale lamellen met geleiders of kabelgeleiding
- Windweerstand volgens lamel dat er gebruikt word

KLEUREN VAN DE LAMELLEN VOOR BUITENJALOEZIËEN

TYPE JALOEZIE	CETTA			SETTA		ZETTA		TITAN
	65	80	FLEXI	65	90	70	90	90
RAL 9016	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	●
RAL 9010	⊙	⊙	●	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
RAL 9002	✣	✣	●	✣	✣	✣	✣	●
RAL 1015	⊙	⊙	●	⊙	⊙	⊙	⊙	●
RAL 3000 S	●	⊙	●	●	⊙	●	⊙	●
RAL 3004	✣	✣	●	✣	✣	✣	✣	●
RAL 8014	⊙	⊙	●	⊙	⊙	⊙	⊙	●
RAL 6005	✣	✣	●	✣	✣	✣	✣	●
RAL 5014	⊙	⊙	●	⊙	⊙	⊙	⊙	●
RAL 5002	✣	✣	●	✣	✣	✣	✣	●
RAL 7035	⊙	⊙	●	⊙	⊙	⊙	⊙	●
RAL 7038	⊙	⊙	●	⊙	⊙	⊙	⊙	●
RAL 9006	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
RAL 9007	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
DB 702	✣	✣	●	✣	✣	✣	✣	●
DB 703	⊙	⊙	●	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
RAL 7048	⊙	⊙	●	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
VSR 780	⊙	⊙	✣	⊙	⊙	⊙	⊙	●
RAL 7016	⊙	⊙	✣	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
RAL 9005	⊙	⊙	●	⊙	⊙	⊙	⊙	●

⊙ Standaard
✣ Meerprijs - standaard leveringstermijn
● Prijs en leveringstermijn op aanvraag

EURO-STORES

SHUTTERS AND BLINDS

EURO-STORES

Brixtonlaan 2F
1930 Zaventem
Belgium

Tel +32 (0)2 720 83 31
Fax +32 (0)2 725 45 80

info@euro-stores.be

BTW/TVA : BE 0439.755.042

Gratis bestek & plaatsing door vaklui.
Devis gratuit & placement par une équipe spécialisée.

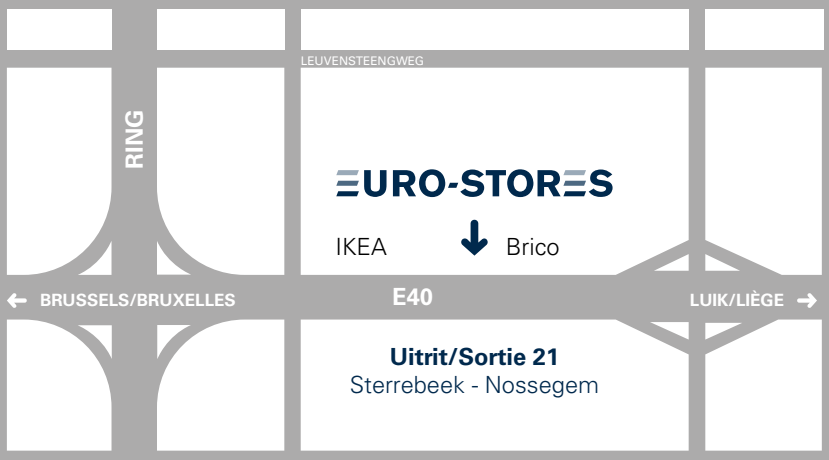

SHOWROOM

Dinsdag - Vrijdag: van 09.00u tot 12.00u
en van 13.00u tot 17.30u
Zaterdag: van 11.00u tot 17.00u

Gesloten op Maandag

Mardi - Vendredi : de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h30
Samedi : de 11h00 à 17h00

Fermé le lundi

www.euro-stores.be