

# EURO-STORES

SHUTTERS AND BLINDS



BUITEN SCREENS


[www.euro-stores.be](http://www.euro-stores.be)

# OVERZICHT SCREENS


**RS SMART Zipscreen** 3-7



**PRO Zipscreen** 8-15

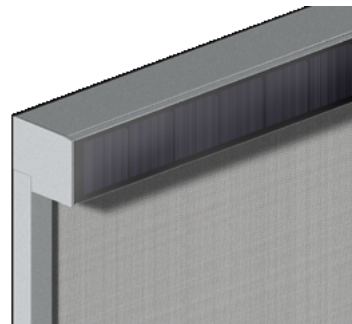


**Screen Kabelgeleiding** 17-22



**RS Classic screen** 23-24



**Inbouw Zipscreen** 26-28





# RS Smart ZIPscreen

**De RS Smart systemen hebben een strakke en compacte uitvoering. De onderlat verdwijnt volledig in de kast.**

## RS Smart 85

- Compacte kast van 85mm
- Maximum Breedte = 300cm
- Maximum Hoogte = 200cm

## RS Smart 100

- Compacte kast van 100mm
- Maximum Breedte = 400cm
- Maximum Hoogte = 300cm

## RS Smart 130

- Kast van 130mm
- Maximum Breedte = 600cm
- Maximum Hoogte = 600cm


## RS Smart 150

- Kast van 150mm
- Maximum Breedte = 700cm
- Maximum Hoogte = 600cm
- In optie met LED verlichting


## ■ RS Smart 85

Max breedte 300 cm • Max hoogte 200 cm


### ■ RS Smart 85 schuin

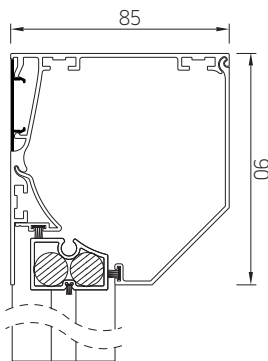


### ■ RS Smart 85 recht

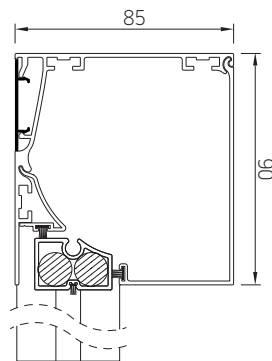

### ■ RS Smart 85 half rond

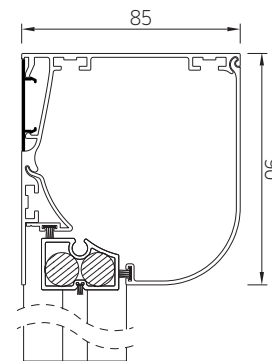


### ■ Onderlat




## ■ RS Smart 100

Max breedte 400 cm • Max hoogte 300 cm


### ■ RS Smart 100 schuin

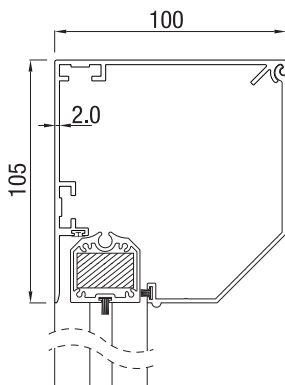


### ■ RS Smart 100 half rond

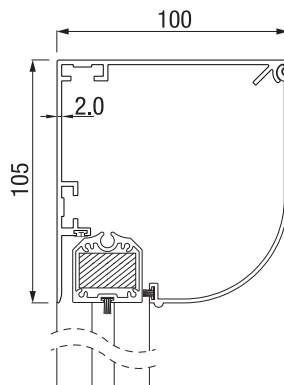


### ■ RS Smart 100 recht

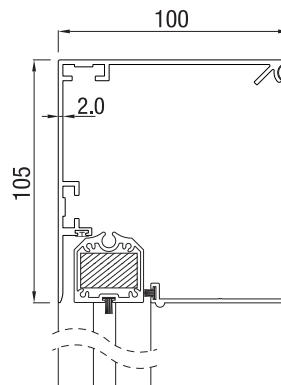

### ■ RS Smart 100 boog

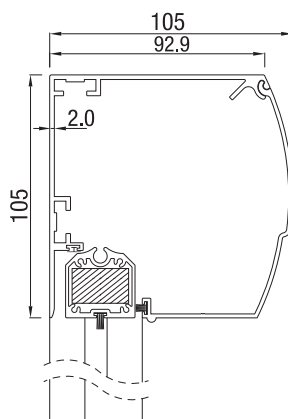


### ■ Onderlat




## RS Smart 130

Max breedte 600 cm • Max hoogte 600 cm • Max oppervlak 30 m<sup>2</sup>


RS Smart 130 schuin

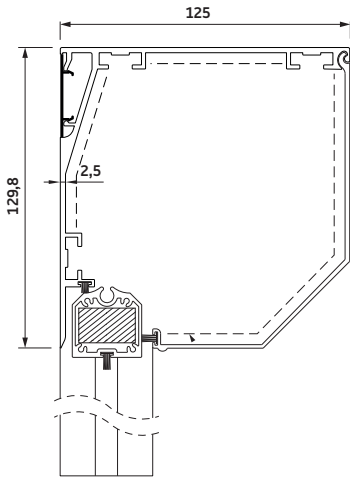


RS Smart 130 halfrond

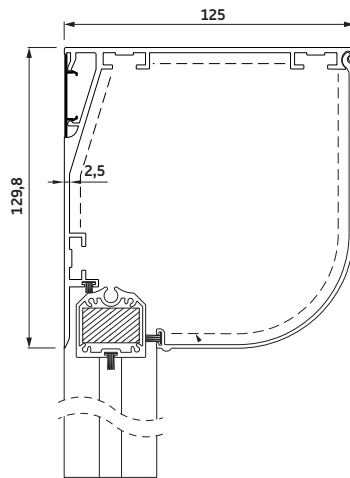

RS Smart 130 recht

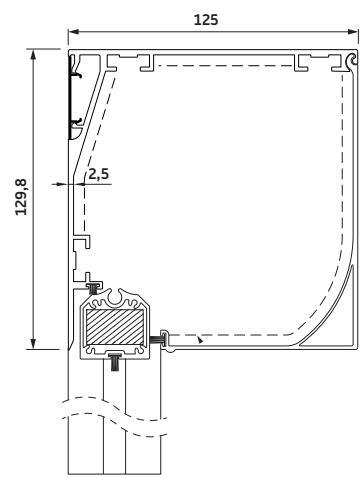


RS Smart 130 boog

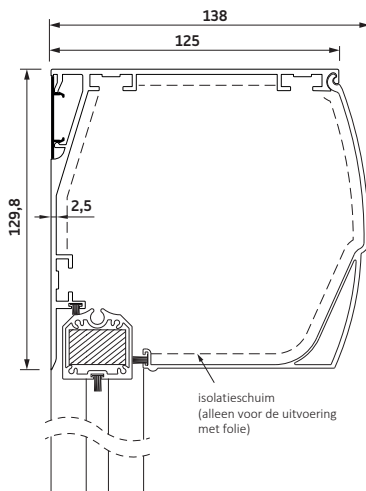


RS Smart 130 recht

revisie kap openen vanaf de onderkant

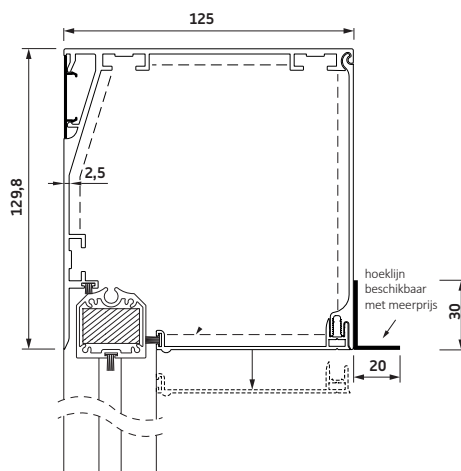

Onderlat

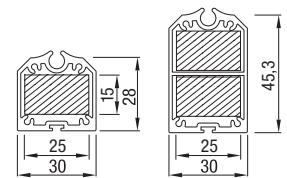


\*voor producten  
boven 4m breed




## Geleiders

STG-S \*




SMART  
TWEDELIJGE  
GELEIDER-SMALL  
\* Rs Smart 85

STG




SMART  
TWEDELIJGE  
GELEIDER


MSTG




geleider met klik STG-Click



opvulprofiel



afstandshouder




# RS Smart 150

## RS Smart 150 met LED

De RS Smart 150 met LED kan toegepast worden op gevels maar is ook ideaal om toe te passen in bestaande overkappingen.


De ledverlichting geeft de woning een warme uitstraling en zorgt voor een lichtbron aan de buitenzijde van het doek wat de doorkijk 's avonds verminderd.

De dikke geleider zorgt ervoor dat het product strak overloopt van kast tot geleider en zo mooi aansluit op tussen gevel en raamkader of op de staanders van de overkappingen.

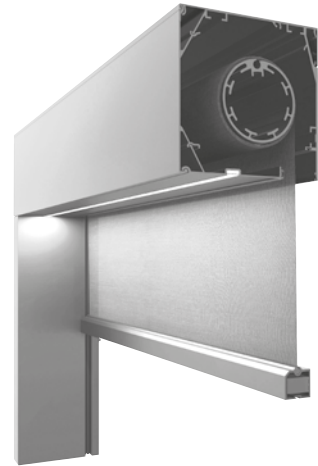


### RS Smart 150 met LED


RS Smart 150 recht met LED

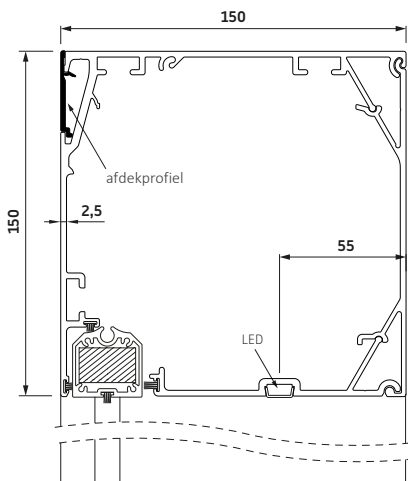


RS Smart 150 recht

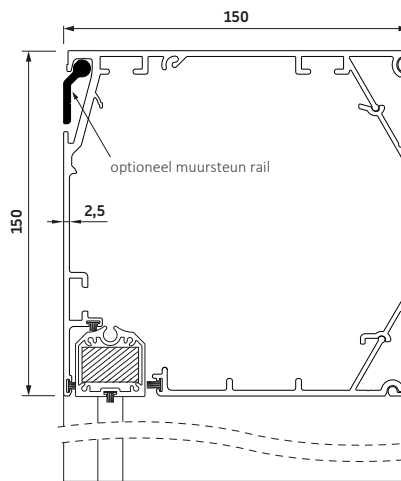

onderlat




geleiders

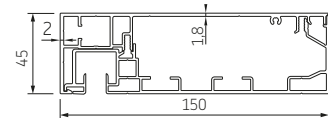

	Maximum breedte	hoogte	oppervlak
RS Smart 150	700	600	42,0

RS Smart werkt alleen met motorbediening..



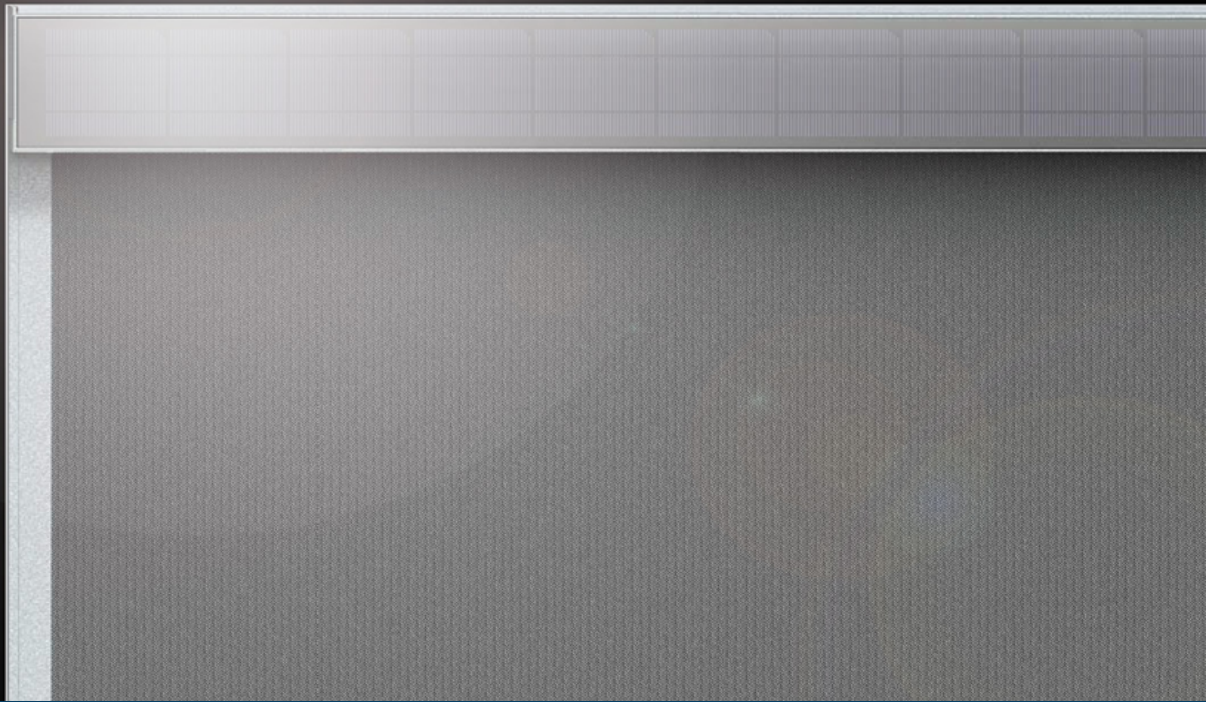


# PRO ZIP SCREEN


De Pro zipscreen is de meest geavanceerde screen op de markt. Hij wordt gekenmerkt door zijn pure design zonder zichtbare schroeven.




**Zip PRO Solar**

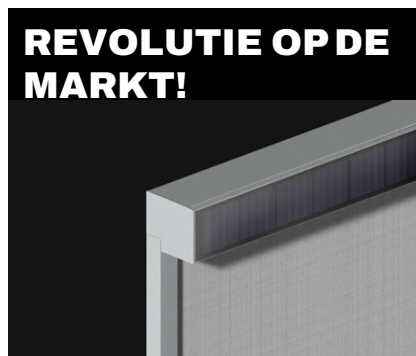


**Zip PRO Alu**

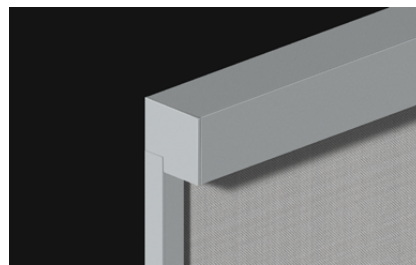

**Zip PRO Inbouw**

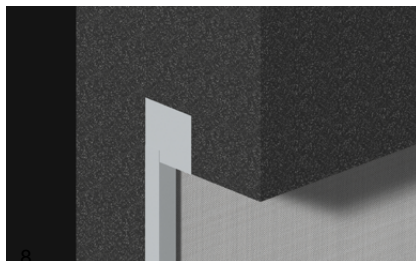



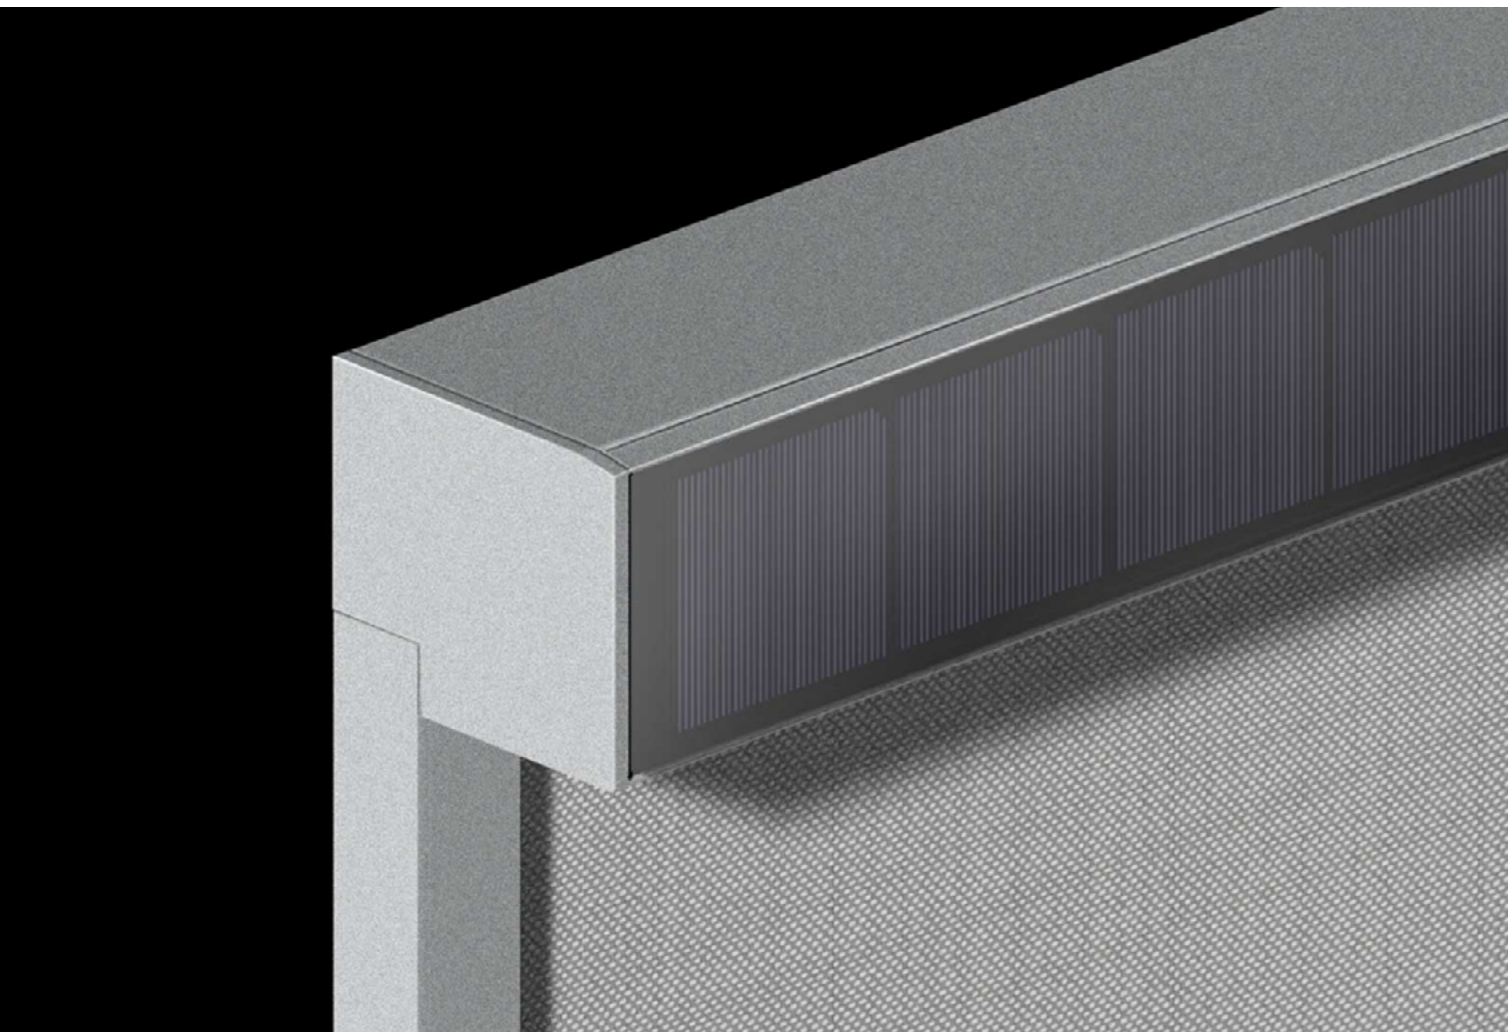

### Geen schroeven zichtbaar

In het ZIP Pro systeem hebben we ervoor gezorgd dat alle bevestigingsmiddelen, zoals bouten of schroeven, onzichtbaar zijn voor de gebruiker, zodat het geheel perfect in het gebouw past en er één geheel mee vormt.


Beschikbaar in:

- ✓ ZIP Pro Alu
- ✓ ZIP Pro Inboud
- ✓ ZIP Pro Solar




### Jarenlang perfect vlakke en duurzame stoffen

Geëxtrudeerd in 3 maten (65, 78, 95 mm), ze zorgen voor geweldige gebruiksflexibiliteit - en het speciale ontwerp maakt het mogelijk om dezelfde adapter te gebruiken voor elk van hen. Door de minimale vervorming van de buis rolt de stof er gelijkmatig op zonder kreukels te veroorzaken. Deze maakt de productie van zeer brede systemen mogelijk zonder de risico dat de stof gaat kreuken. Aluminium buizen maken geen vlekken op stoffen, zijn resistent aan weersomstandigheden, roesten niet, geen extra beschermende coatings nodig. Dankzij het gebruik van speciale ribbels, bereiken ze betere parameters in doorbuiging en een lager gewicht.



# Ontwerpen

## Cassette

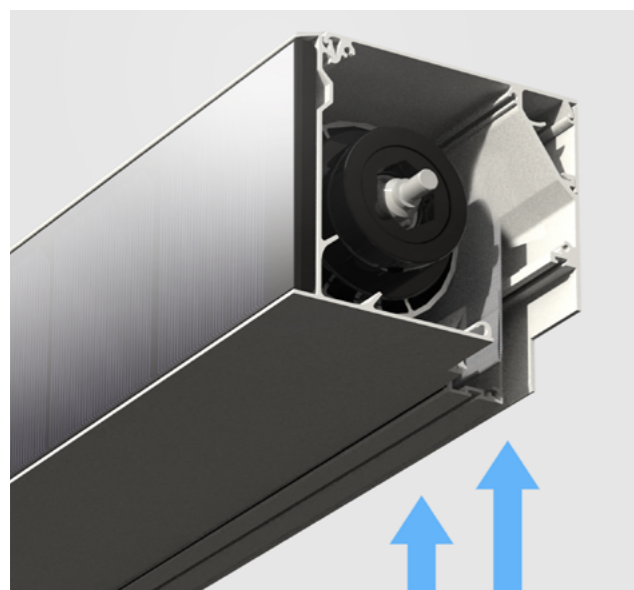


### Onderlijst verstopt in de cassette

Het ZIP Pro-systeem is zo ontworpen dat het ervoor zorgt dat de onderlijst zich in de cassette kan verbergen wanneer de stof volledig opgerold is. Hierdoor neemt de esthetiek van het systeem aanzienlijk toe.

Beschikbaar in:


- ✓ ZIP Pro Alu
- ✓ ZIP Pro Inboud
- ✓ ZIP Pro Solar

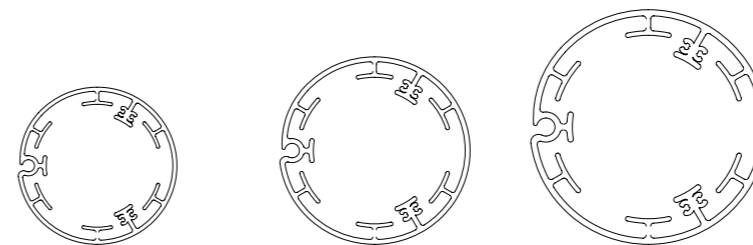


65mm

78mm

95mm

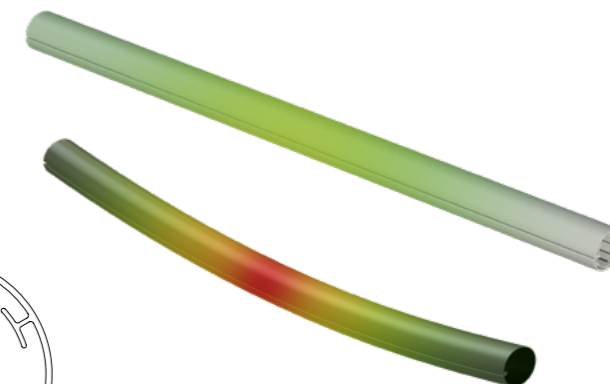

## Geleiders

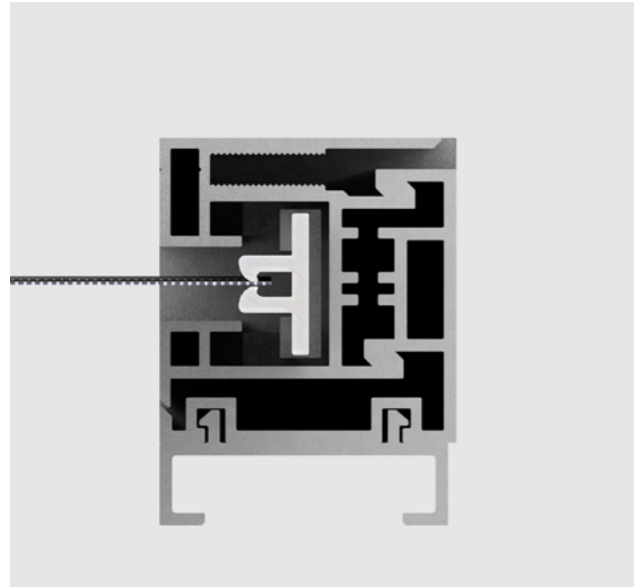


### Aluminium inlay - stille werking en top op de marktstabiliteit

Aluminium vervormt niet en houdt de rits stevig vast, het rekt de ritsstof uit en zorgt voor de weerstand ervan tegen schokken en harde wind. De inlay is gedempt in de gids dankzij de TPU-cover. De beweging van de rits in de aluminium inlay is geruisloos, wat het gebruikscomfort verhoogt.

Beschikbaar in:

- ✓ ZIP Pro Alu
- ✓ ZIP Pro Inboud
- ✓ ZIP Pro Solar

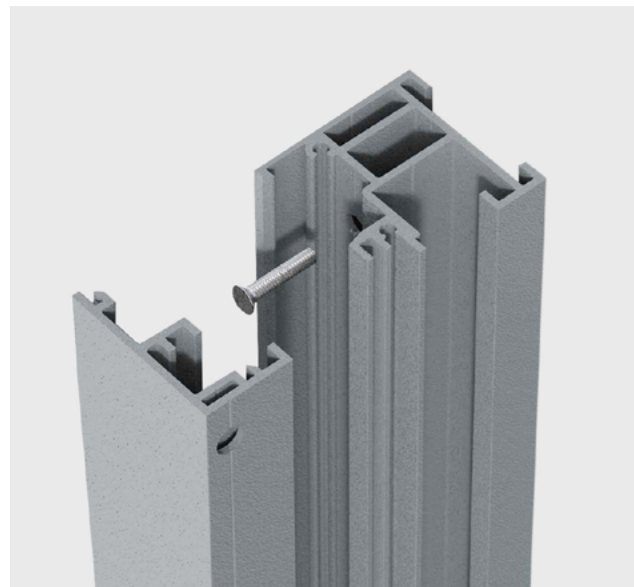


### Geen zichtbare schroeven


In het ZIP Pro-systeem hebben we ervoor gezorgd dat alle bevestigingsmiddelen, zoals bouten of schroeven, voor de gebruiker onzichtbaar zijn, zodat het geheel perfect in het gebouw past en één geheel vormt.

Beschikbaar in:

- ✓ ZIP Pro Alu
- ✓ ZIP Pro Inboud
- ✓ ZIP Pro Solar

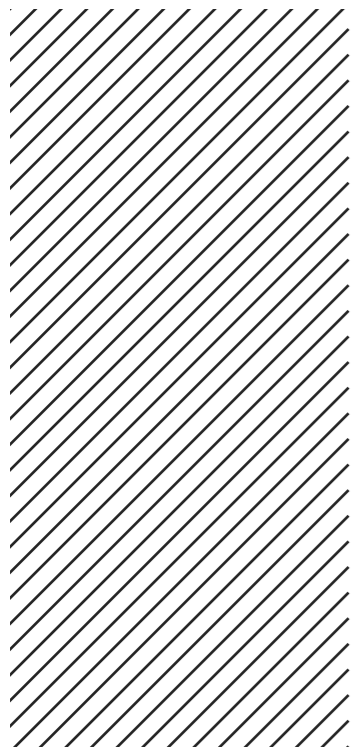

## Onderlijst

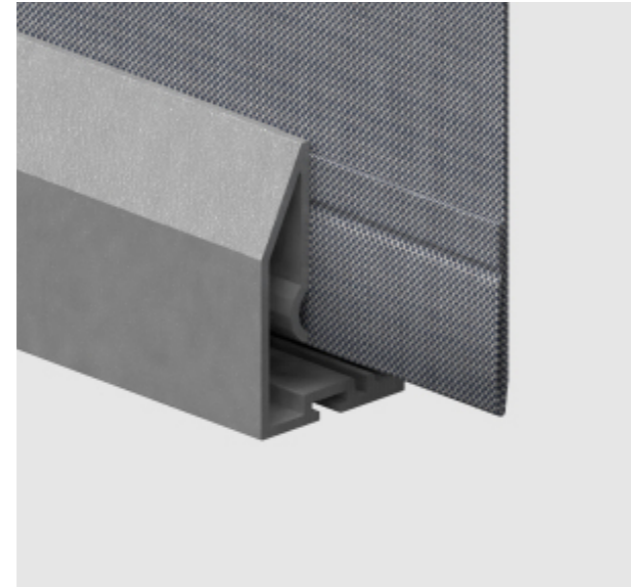


### Geen zichtbaar lassen

Bij het ontwerpen van ons systeem hebben we speciale aandacht besteed om ervoor te zorgen dat de lasplaatsen onzichtbaar waren voor de eindklant - daarom hebben we de stof diep in de onderste strook bevestigd zodat de las bedekt kon worden. Hetzelfde geldt voor de zijgeleiders - de locatie van de inlay maakt de rits onzichtbaar.

Beschikbaar in:

- ✓ ZIP Pro Alu
- ✓ ZIP Pro Inboud
- ✓ ZIP Pro Solar

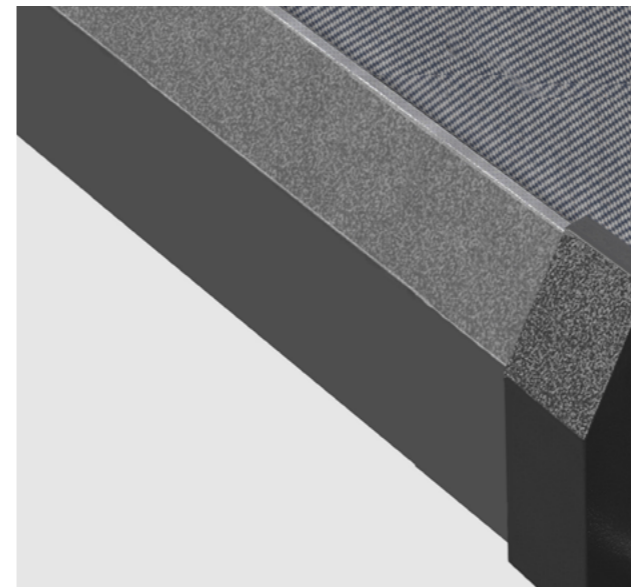


### Geen zichtbare schroeven

In het ZIP Pro-systeem hebben we ervoor gezorgd dat alle bevestigingsmiddelen, zoals bouten of schroeven, voor de gebruiker onzichtbaar zijn, zodat het geheel perfect in het gebouw past en één geheel vormt.

Beschikbaar in:


- ✓ ZIP Pro Alu
- ✓ ZIP Pro Inboud
- ✓ ZIP Pro Solar

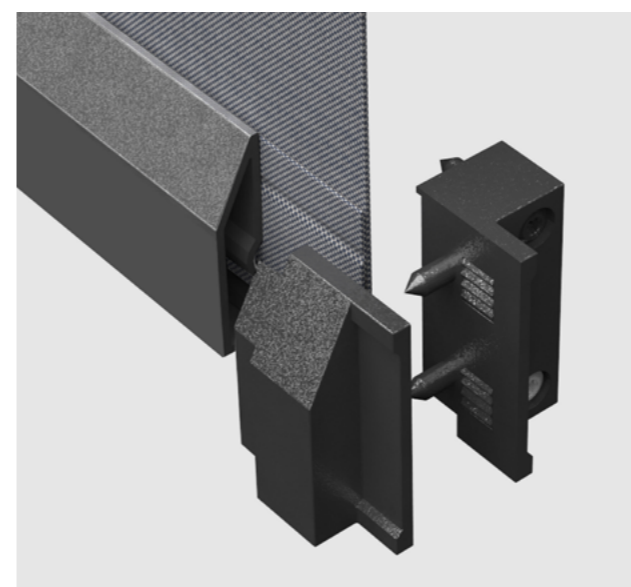

### Kapsteun onderlijst in aluminium - in dezelfde kleur als profielen

Beschikbaar in:

- ✓ ZIP Pro Alu
- ✓ ZIP Pro Inboud
- ✓ ZIP Pro Solar

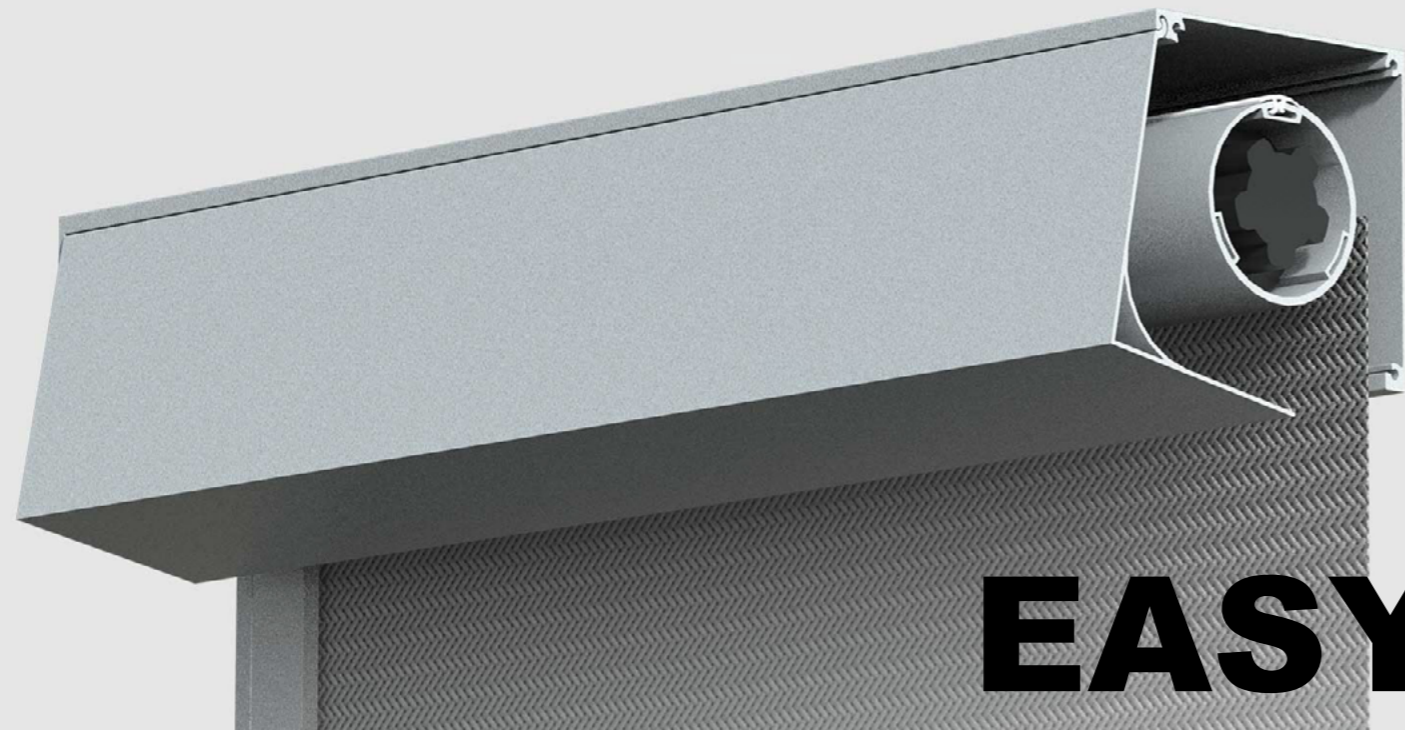

# INSTALLATIE

## Cassette



### Pijp vergrendelingssysteem

Het vergrendelingssysteem van de buis in het ZIP Pro-systeem vergemakkelijkt de installatie en maakt servicewerkzaamheden uiterst eenvoudig.

Beschikbaar in:  
 ✓ ZIP Pro Alu  
 ✓ ZIP Pro Inboud  
 ✓ ZIP Pro Solar




### Click-on / Click-out

Om de installatietijd zo veel mogelijk te verkorten proberen we de uitgevoerde werkzaamheden te beperken tot een minimum. Daarom hebben we op veel plaatsen in onze systemen klik in plaats van schroefelementen.

Beschikbaar in:  
 ✓ ZIP Pro Alu  
 ✓ ZIP Pro Inboud  
 ✓ ZIP Pro Solar


## Geleiders

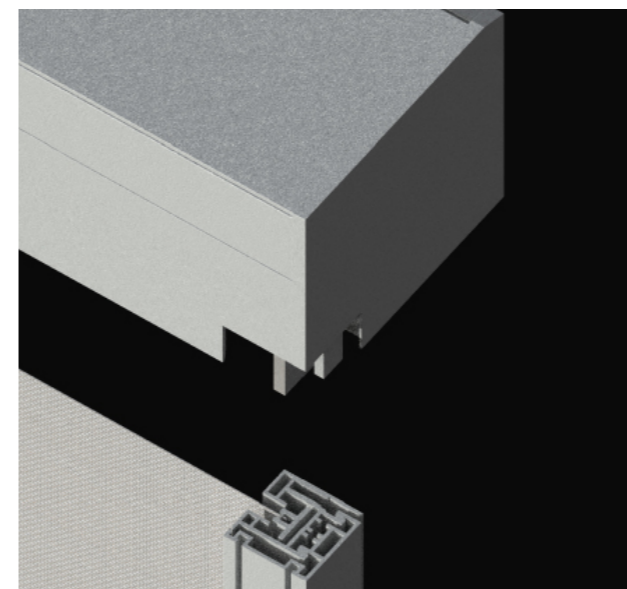

### Klikcassette en geleiders


Het vergrendelingssysteem van de buis in het ZIP Pro-systeem vergemakkelijkt de installatie en maakt servicewerkzaamheden uiterst eenvoudig.

Beschikbaar in:  
 ✓ ZIP Pro Alu  
 ✓ ZIP Pro Inboud  
 ✓ ZIP Pro Solar

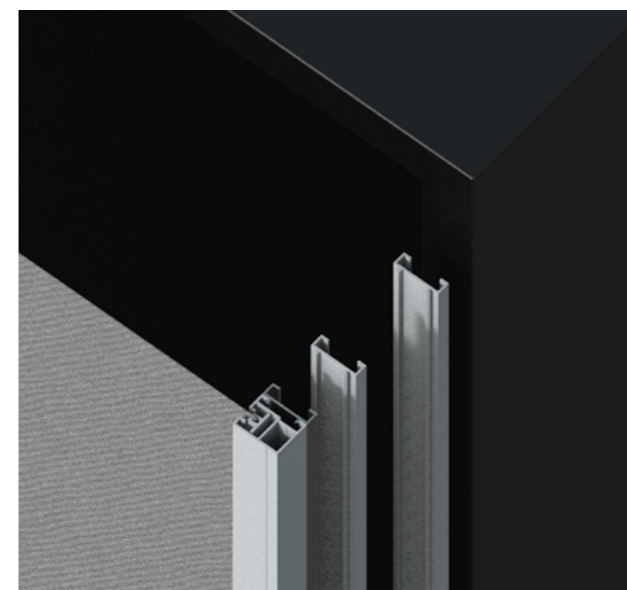


### Opvulprofielen


Beschikbaar in:  
 ✓ ZIP Pro Alu  
 ✓ ZIP Pro Inboud  
 ✓ ZIP Pro Solar

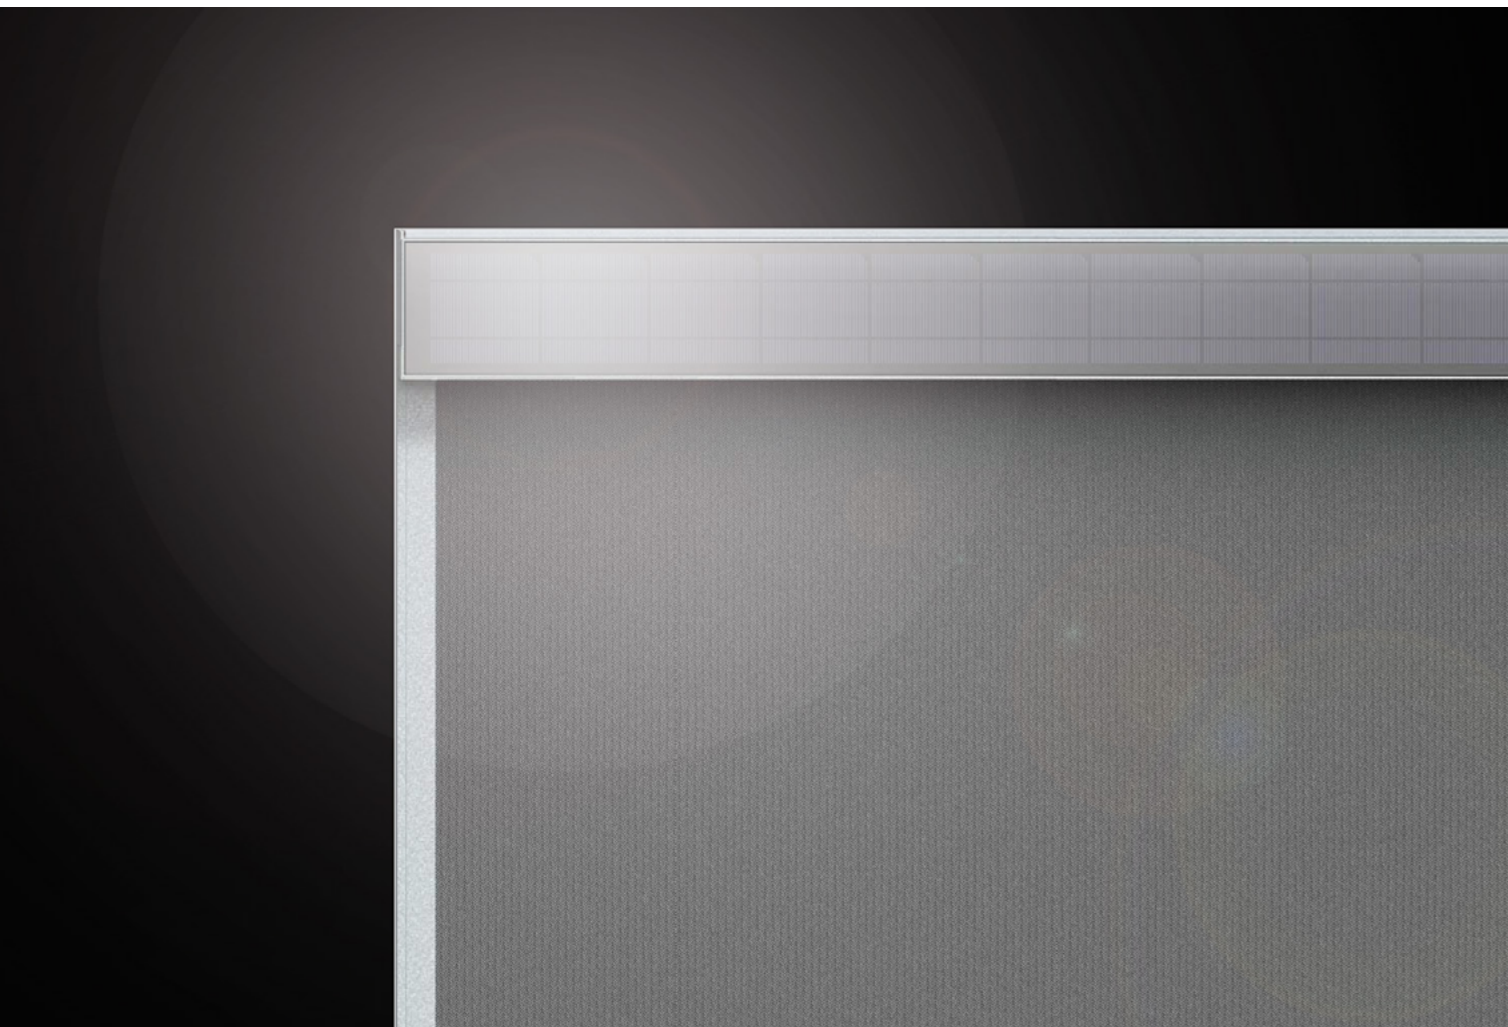

Glas in plaats van plastic

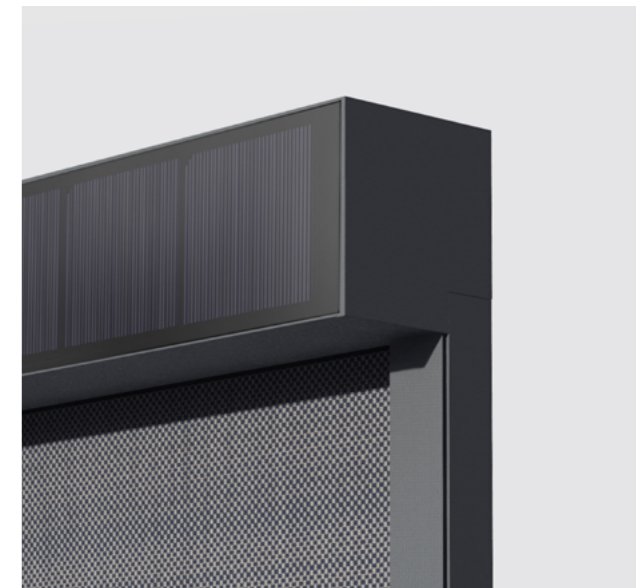

Volledig zwart zonnepaneel

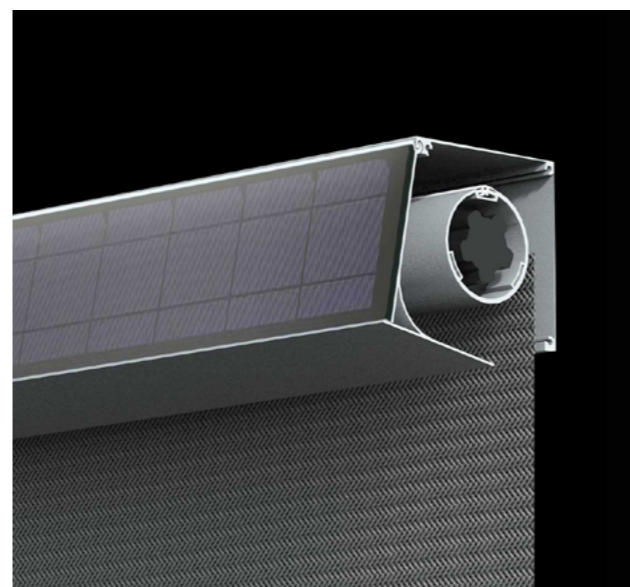

Gemakkelijke toegang tot de batterij



Zonnepaneel afgestemd op de afmetingen van de cassette

# Op zonne-energie


**Het werkt echt het hele jaar door!**

Lente  
**10 min** 

Zomer  
**20 sec** 

Herfst  
**20 min** 

Winter  
**30 min** 





**Volledig bestand tegen regen**



**Groene energie**




**Made in EU**

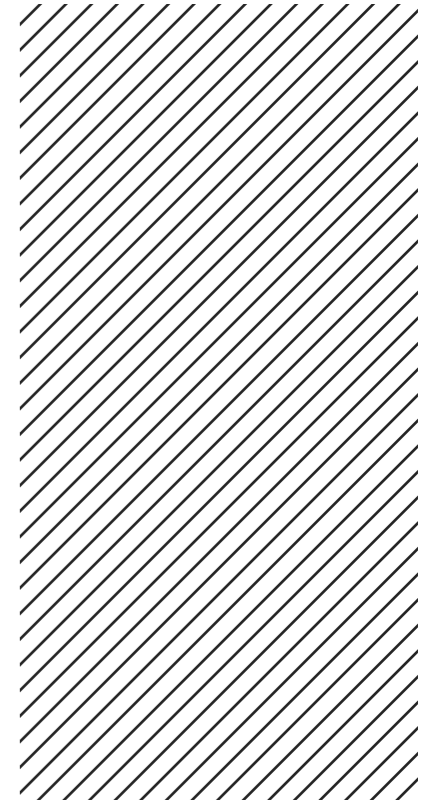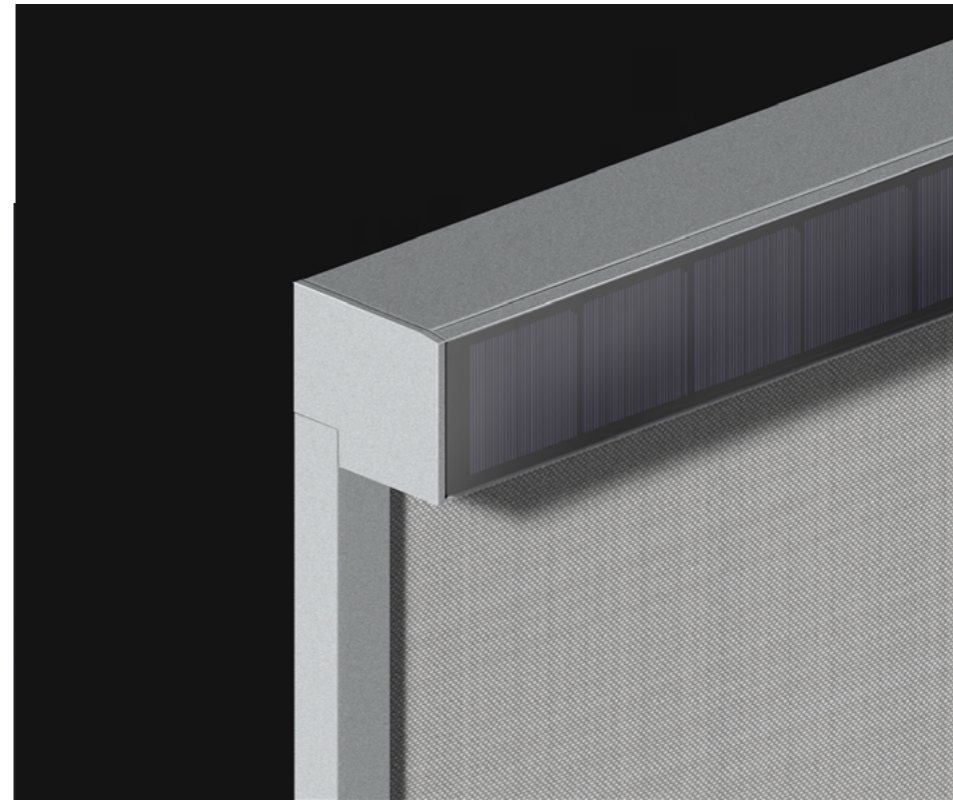

ZIP SOLAR is de meest geavanceerde oplossing in ons aanbod. Het maakt gebruik van een fotovoltaïsch paneel over de gehele breedte van de cassette voor voeding. De geïntegreerde batterij zorgt voor een probleemloze motorwerking, ook bij bewolkt weer. Het heeft geen stroomaansluiting nodig, dus de installatie op het venster duurt slechts een paar minuten. Het ZIP SOLAR-systeem is gebaseerd op het ZIP PRO-systeem en biedt al zijn voordelen.


#### PROFIELEN


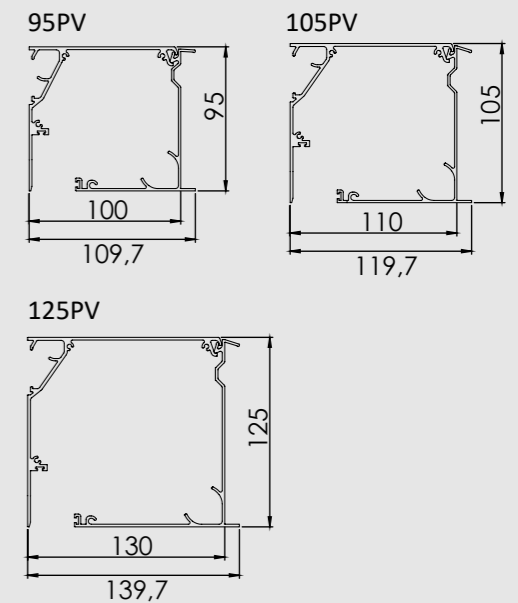


#### Cassette kleuren

	RAL 7016 Antrasiet	Inclusief
	RAL 9016 Wit	Inclusief
	RAL 9006 Lichte Aluminium	Inclusief
	RAL 9001 Cream	Inclusief
	RAL Andere mat/structureel/glanzend	Inclusief

# ZIP Pro Solar



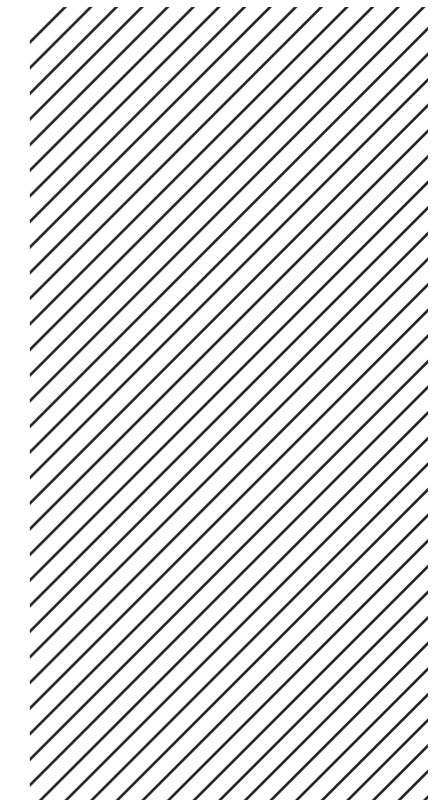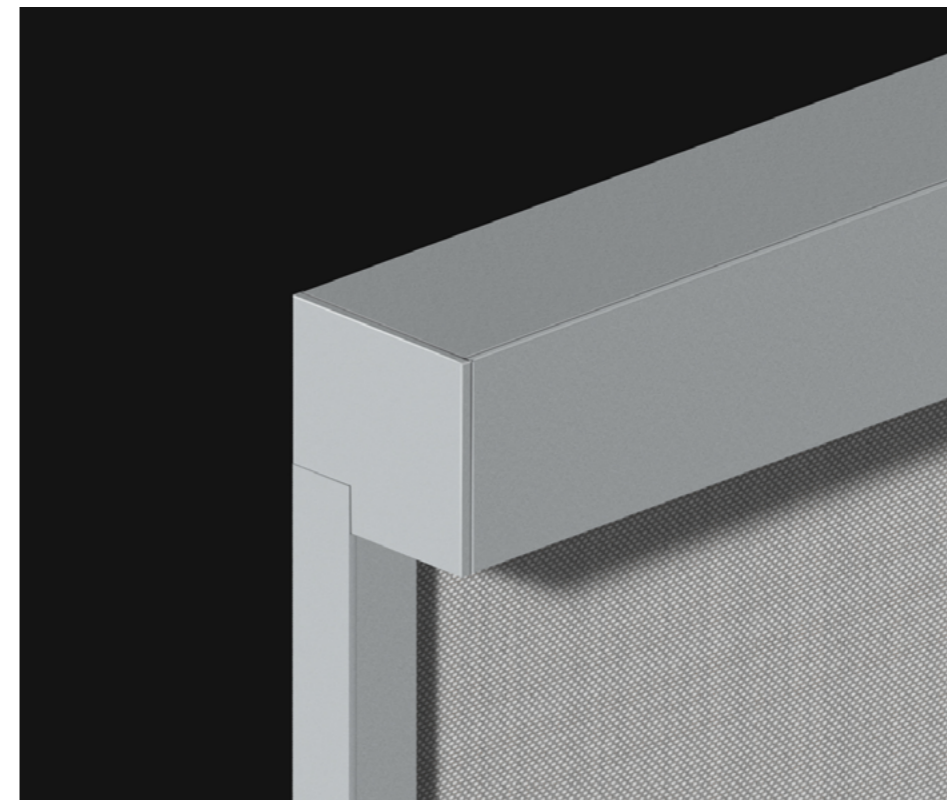


ZIP PRO is het meest geavanceerde ZIP-systeem in ons aanbod. Het gebruikt aluminium inlay technologie, waardoor de stoffen altijd strak op zijn plaats blijven zelfs bij harde wind. Alle elementen van de systeem zijn gemaakt van aluminium, zelfs de kapsteun van de onderlijst en zijgeleiders - zodat we ze in dezelfde kleur kunnen leveren als de rest van het systeem. De bevestigingsmiddelen zijn gemaakt van roestvrij staal, maar dankzij speciale oplossingen zijn ze onzichtbaar voor de gebruiker. In ZIP PRO hebben we een dubbele zijgeleider gebruikt, wat de montage gemakkelijker maakt en er esthetischer uitziet.


ZIP PRO is een product voor veeleisende klanten die hoge waarde hechten aan esthetiek, kwaliteit en duurzaamheid van het product.

#### PROFIELEN


95-45°




95-90°




105-45°






105-90°



125-45°




125-90°



# ZIP Pro Alu

## Cassette kleuren


	RAL 7016 Antrasiet	Inclusief
	RAL 9016 Wit	Inclusief
	RAL 9006 Lichte Aluminium	Inclusief
	RAL 9001 Cream	Inclusief
	RAL Andere mat/structureel/glanzend	Inclusief

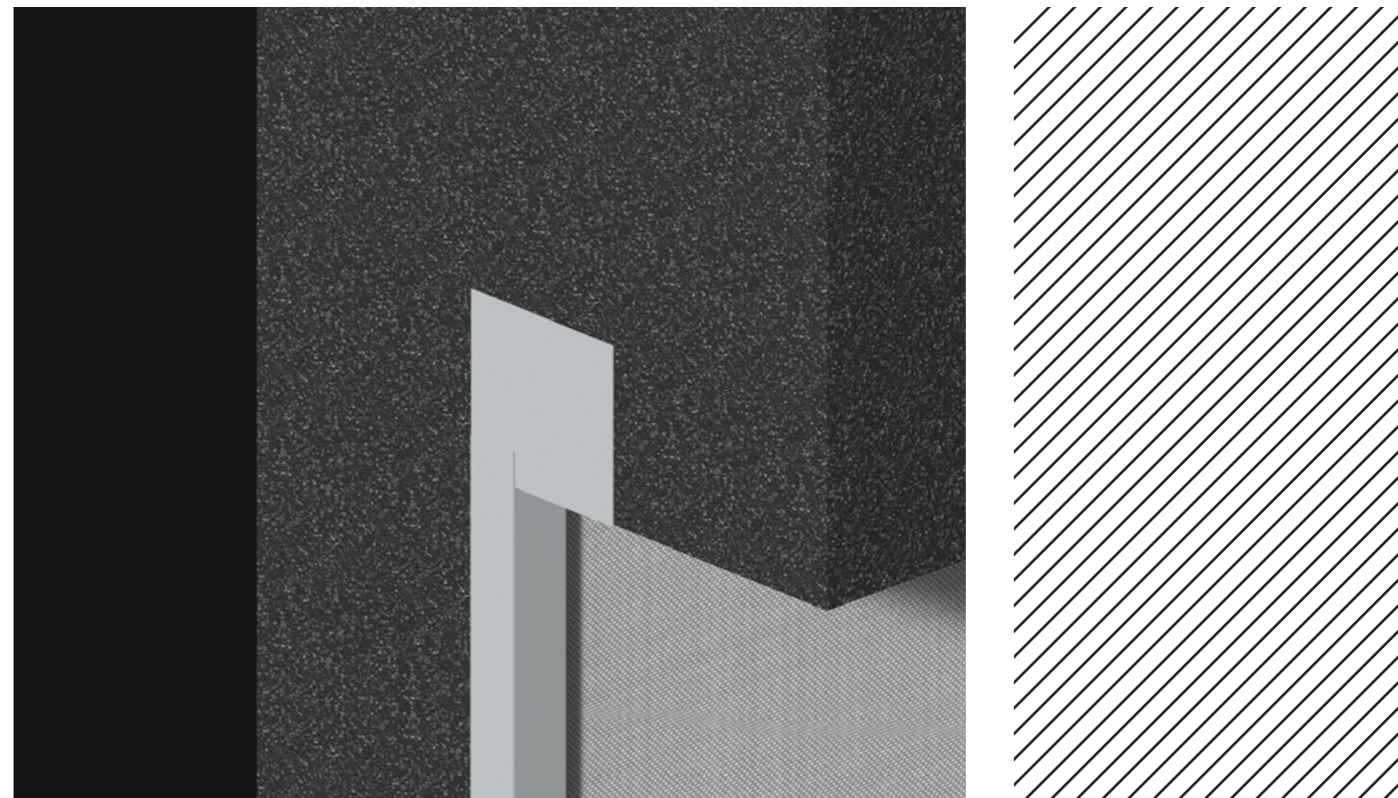




De ZIP PRO inbouw is gebaseerd op het ZIP PRO-systeem en gebruikt hetzelfde componenten, en bovendien biedt het een cassette aan met toegang vanuit de onderkant. Het verwijdersysteem van de buis met het gewikkelde materiaal vergemakkelijkt montage en service van de ZIP PRO inbouw. Wanneer het materiaal omhoog gerold is, is de onderlijst volledig weggewerkt in de cassette, waardoor het een esthetisch geheel vormt. Het doordachte ontwerp betekent bovendien dat er geen lasnaden op de stof zichtbaar zijn.

#### PROFIELEN

125U



105U



# ZIP Pro Inbouw

## Cassette kleuren

	RAL 7016 Antrasiet	Inclusief
	RAL 9016 Wit	Inclusief
	RAL 9006 Lichte Aluminium	Inclusief
	RAL 9001 Cream	Inclusief
	RAL Andere mat/structureel/glanzend	Inclusief



Markisolette



XXL Screen



R 76 screen



R 90 Screen



R 103 Screen



R 120 Screen





# SCREEN MET KABELGELEIDING

Screen met stalen kabelgeleiding, ideale oplossing voor vliesgevels waar technologie en design samenkomen.

## REFLEKSOL XL

Open systeem  
MAX. Breedte = 300cm  
MAX. Hoogte = 300cm

## ENERGY

Open systeem zonder kast  
MAX. Breedte = 600cm  
MAX. Hoogte = 600cm  
Optioneel met windvaste Block Wind device

## ROLLBOX

Screen met ronde kast  
MAX. Breedte = 500cm  
MAX. Hoogte = 560cm  
Optioneel met windvaste Block Wind device

## T-Line/Square


Screen met ronde of rechte kast  
MAX. Breedte = 450cm  
MAX. Hoogte = 450cm  
Kabel met magneetsluiting onderaan

## T-BOX


Screen met rechte kast  
MAX. Breedte = 400cm  
MAX. Hoogte = 450cm  
Optioneel met windvaste PSS

# REFLEKSOL XXL

Kleuren	<b>RAL</b>
Motorisatie	<b>Ja</b>
Manuele bediening	<b>Ja</b>
Gebruik aan de buitenkant	<b>ja</b>
• maximum breedte en hoogte	<b>3.0 m</b>
Gebruik aan de binnenkant	<b>ja</b>
• maximum breedte	<b>4.5 m</b>
• maximum hoogte	<b>5.0 m</b>

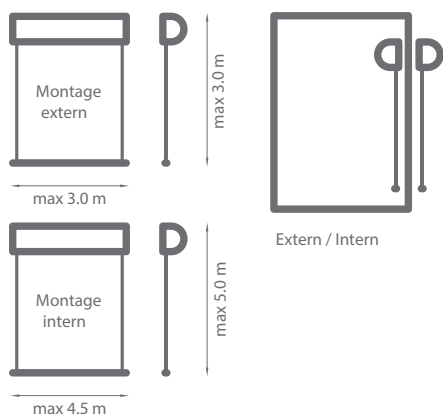


Afmetingen van de steunen

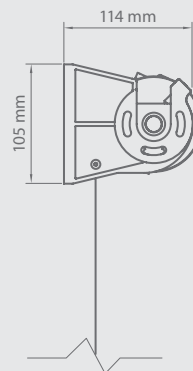

# ENERGY


Kleuren	<b>RAL</b>
Motorisatie	<b>Ja</b>
Manuele bediening	<b>Ja</b>
Gebruik aan de buitenkant	<b>ja</b>
• maximum breedte en hoogte	<b>6.0 m</b>
Gebruik aan de binnenkant	<b>ja</b>
• maximum breedte	<b>6.0 m</b>
• maximum hoogte	<b>6.0 m</b>

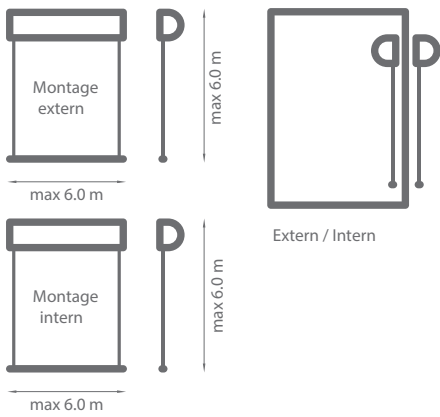

## Energy 473

M<sup>2</sup>NET.

OUTDOOR  
over c3516  
en c3517

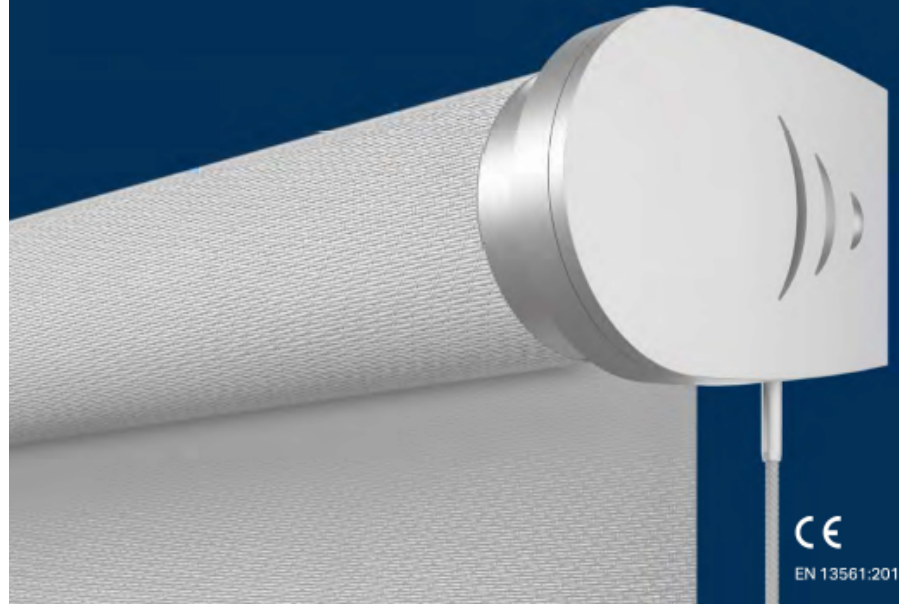


CE

EN 13561:2015


Afmetingen van de steunen

Optie Block wind device :  
Windvaste  
bloccagesysteem

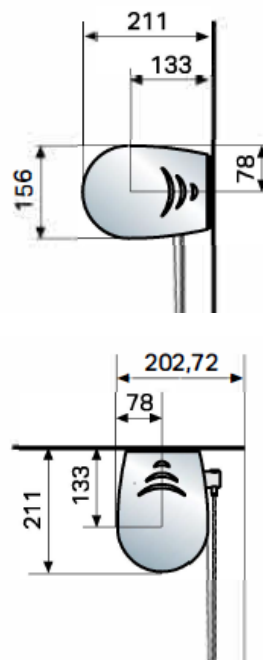

# ROLLBOX

Kleuren	RAL
Motorisatie	Ja
Manuele bediening	Ja
Rollbox 4130	
• maximum breedte	5.0 m
• maximum hoogte	5.6 m
Rollbox 4110	
• maximum breedte	4.0 m
• maximum hoogte	4.4 m

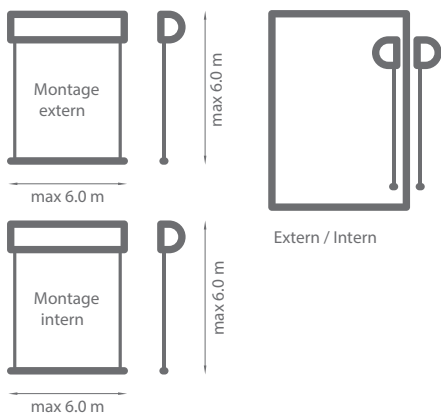


Optie Block wind device :  
Windvaste  
bloccagesysteem




Afmetingen van de steunen

Rollbox 4110



Rollbox 4110



# T-Line

# T-Square

Kleuren	RAL
Motorisatie	Ja
Manuele bediening	Neen


T-Line	
• maximum breedte	4.0 m
• maximum hoogte	4.5 m

T-Square	
• maximum breedte	4.0 m
• maximum hoogte	3.4 m



*Systeem met cassette afgerond of vierkant met speciale magnetische sluiting aan de onderkant.*



T-LINE

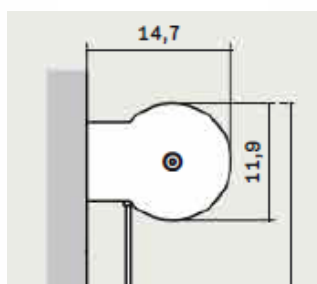

T-SQUARE

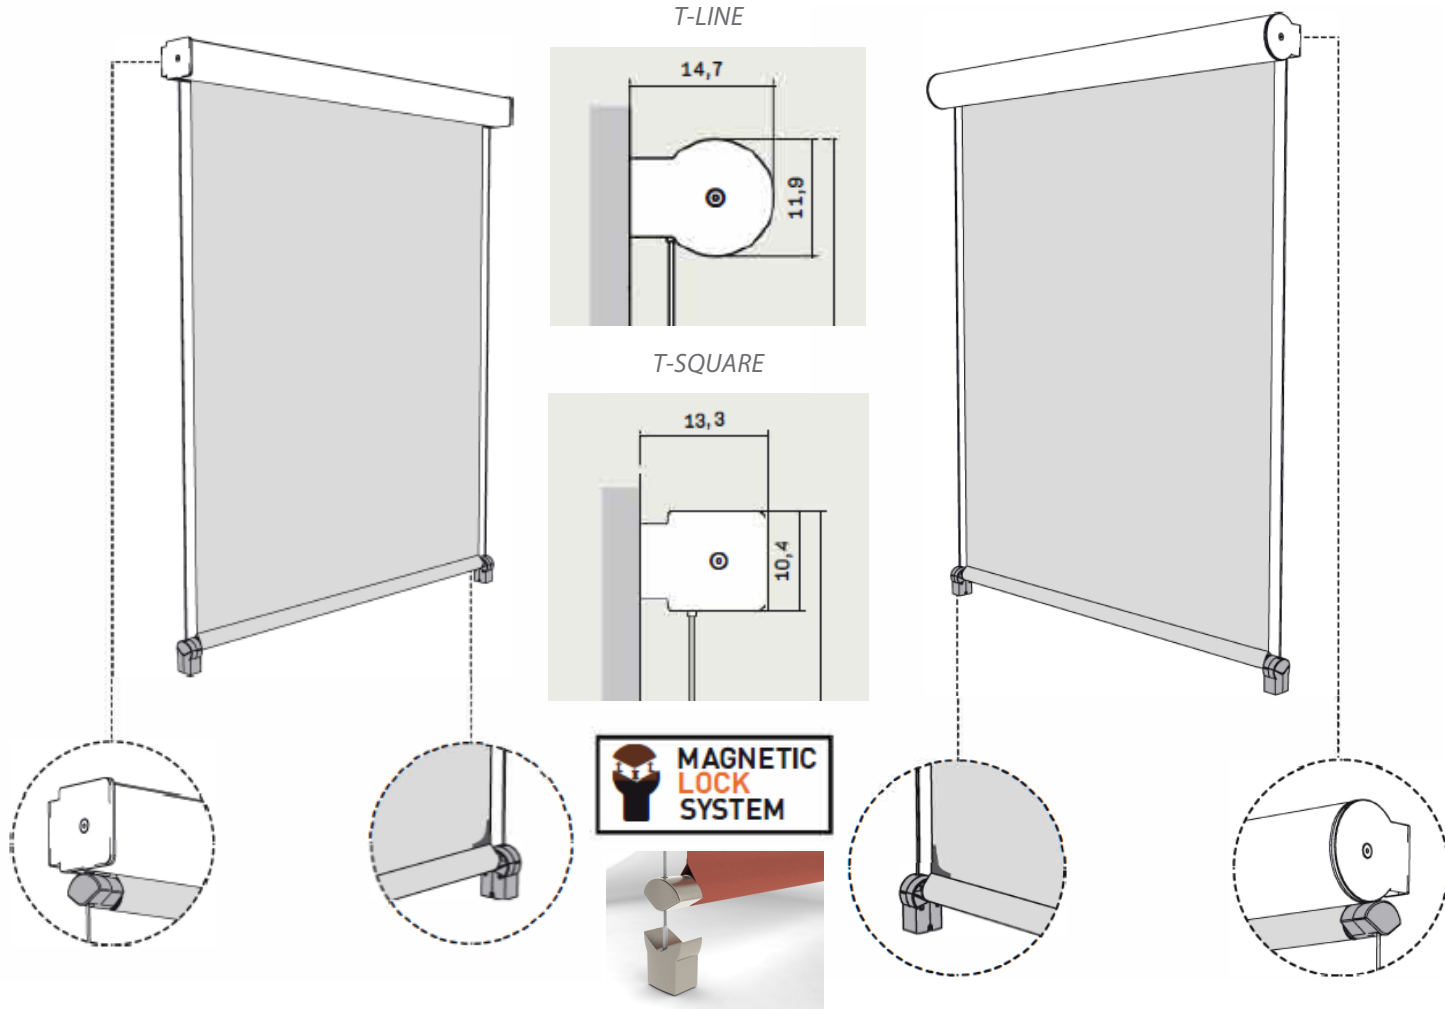
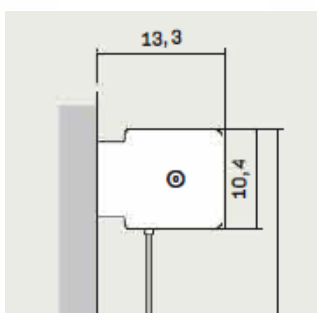


# T-BOX

Kleuren	RAL
Motorisatie	Ja
Manuele bediening	Neen

## T-Box


* maximum breedte	4.5 m
* maximum hoogte	4.5 m

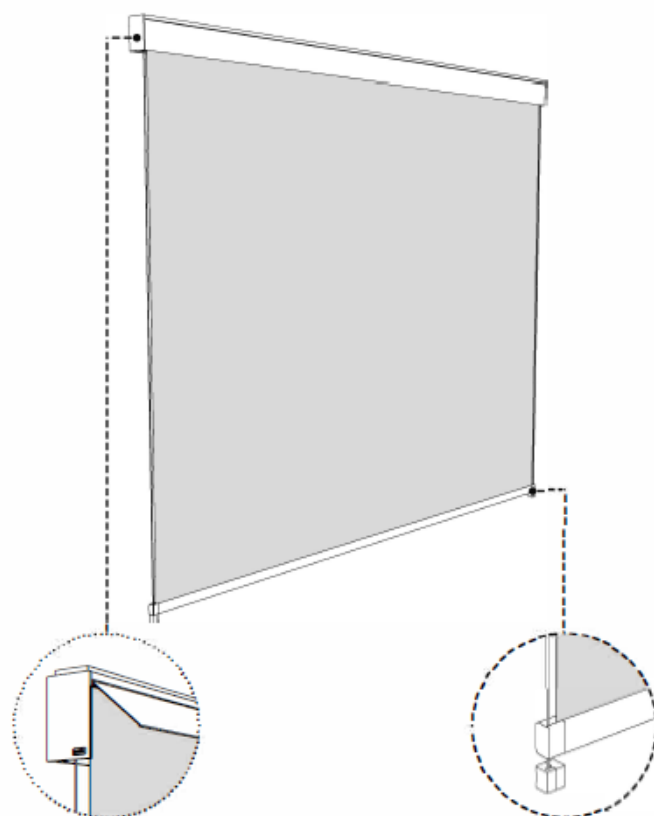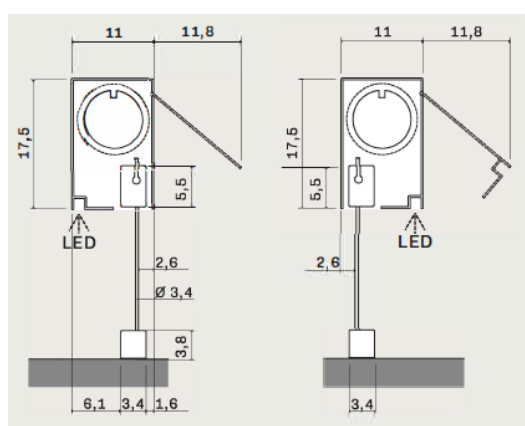

Screen met kast en kabelgeleiding, optioneel met Led-verlichting



Power spring systeem is een uniek en innovatief systeem dat, dankzij gasdrukveren, het doek op eender welke hoogte strak houdt. Het doek blijft dankzij dit systeem in continue spanning

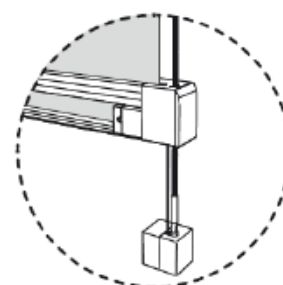



## CLASSIC SCREEN


**Deze zijn standaard screens met kast en geleiders.  
Het koord-lock systeem is een standaard screen die in  
helling kan worden geplaatst.**






# Screen


Screen 75




Screen 85 schuin



Screen 85 half rond




Screen 85 recht




onderlat




Screen 95 schuin




Screen 95 recht




Screen 95 rond



Screen 105 schuin



Screen 105 recht



geleiders




HTF+20




LHTF




Screen 120 half rond




Screen 120 dicht



Screen 125 schuin



Screen 125 recht



HTF+lip




LHTF+lip




# Screen Koord Lock

De koordlock is specifiek ontwikkeld voor schuine ramen. Hij kan gebruikt worden voor kleine afmetingen en is stabiel in de wind.

Screen Koord Lock 95




minimale helling




geleider

HTF



MHTF



onderlat




spanning schema

voor breedtes tot 1 m



voor breedtes groter dan 1 m










# INBOUW SCREEN

Inbouwscreen zijn zipscreen die speciaal ontwikkelt zijn om volledig te kunnen werwerken in de gevel.

**RS Smart 110S**

**RS Smart 95S**

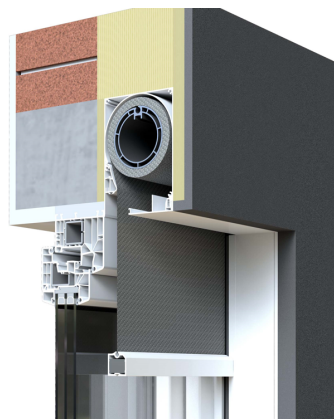


**ZIP Box 1 & 2**



# Inbouwscreen RS 110S & 95S

## Screen à encastré RS 110S & 95S

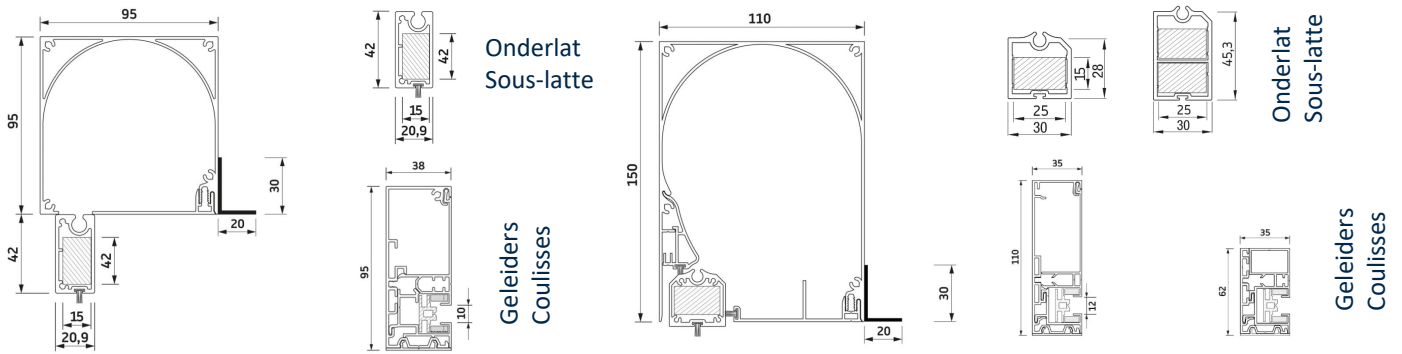

**Kast :** Grote kast 110x150, kleine kast 95x95. Bij de RS110S verdwijnt onderkast volledig in de kast.

**Kleur profielen:** 4 standaardkleuren, andere RAL kleuren mits meerprijs.

**Doeken :** Serge 600/100, Satinée 5500, Soltis BO, Soltis 92/86, Précontraint 502, Sunworker.

**Maximum breedte = 340cm (95S) - 500cm (110S)**  
**Maximum hoogte = 330cm (95S) - 500cm (110S)**

**Bediening:** Somfy - Faher - Elero - Simu.

**Caisson:** Grand caisson 110x150, petit caisson 95x95. Sous-latte disparaît dans le caisson RS110S


**Couleurs profils:** 4 couleurs standard, autres RAL en supplément.

**Toiles :** Serge 600/100, Satinée 5500, Soltis BO, Soltis 92/86, Précontraint 502, Sunworker.

**Largeur maximum = 340cm (95S) - 500cm (110S)**  
**Hauteur maximum = 330cm (95S) - 500cm (110S)**

**Bediening:** Somfy - Faher - Elero - Simu.

# ZIPSCREEN HR-10

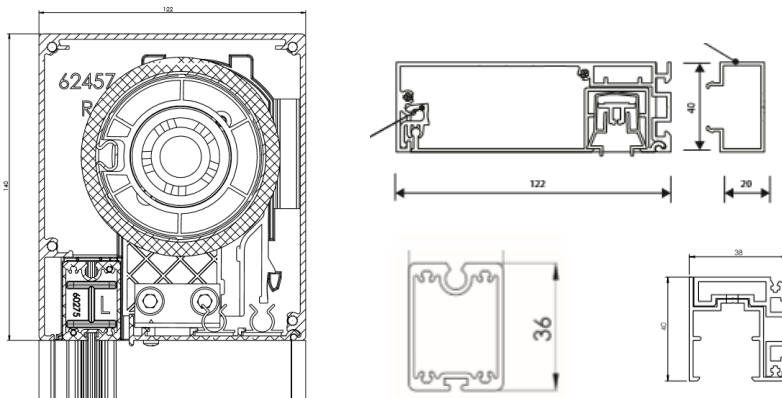

**Kast :** Rechthoekige kast van 122x140. Plaatsing voor inbouw of opbouw.

**Kleur profielen:** 6 standaardkleuren. Andere RAL kleuren mits meerprijs.

**Doeken :** Satinée, Satinée BO, Soltis 92/99, Soltis BO, Screen 3005/4005.

**Maximum breedte = 450cm**  
**Maximum hoogte = 450cm**

**Bediening:** Somfy.



**Caisson :** Caisson rectangulaire de 122x140. Pose dans une niche ou en applique.

**Couleurs profils:** 6 couleurs standard, autres RAL en supplément.

**Toiles :** Satinée, Satinée BO, Soltis 92/99, Soltis BO, Screen 3005/4005.

**Largeur Maximum = 450cm**  
**Hauteur Maximum = 450cm**

**Manoeuvre:** Somfy

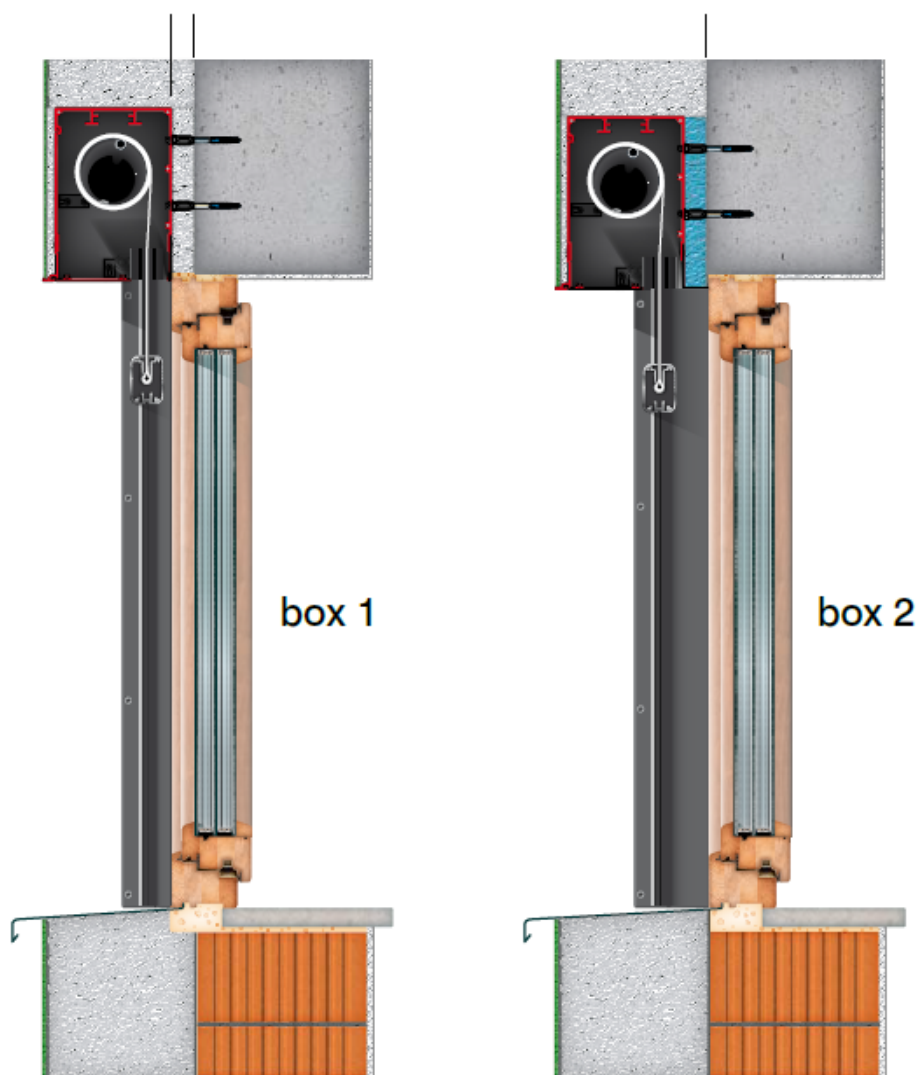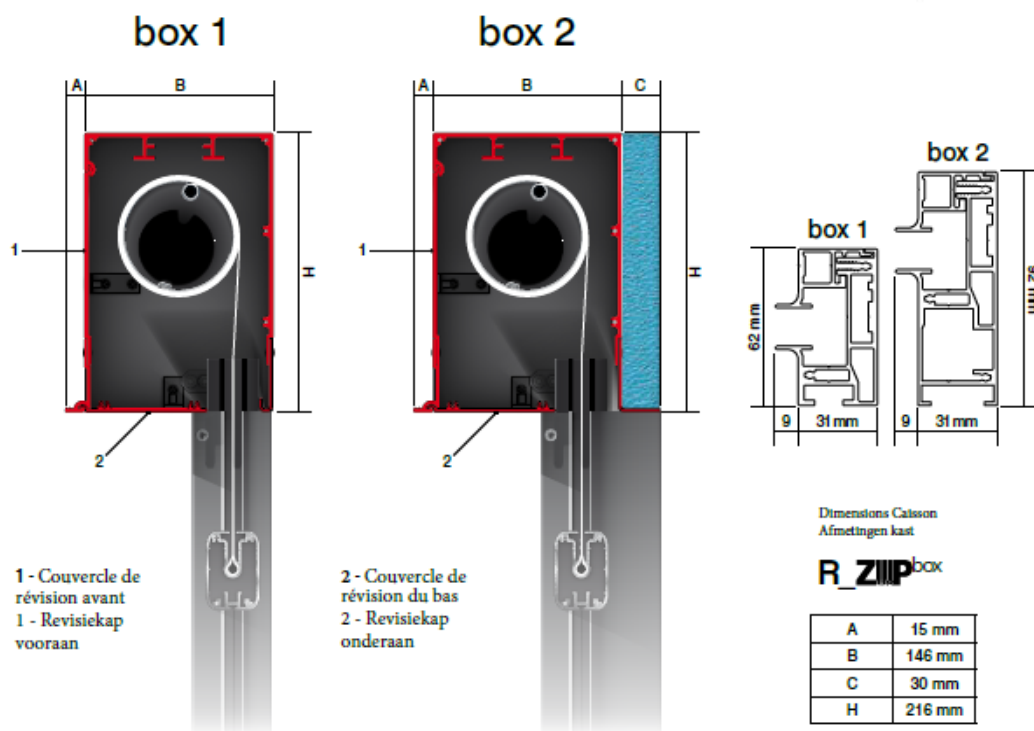

**Kast :** Rechthoekige kast 146x216 met isolatie (box 2) of zonder (box 1).

**Kleur profielen:** 25 standaardkleuren.

**Doeken :** Serge 600/100, Polyscreen, Soltis 92, Soltis Black out .

**Maximum breedte = 400cm**  
**Maximum hoogte = 400cm**

**Bediening:** Somfy - Elero.

**Caisson:** Caisson rectangulaire de 146x126 avec isolation (box 2) ou sans isolation (box1).

**Couleurs profils:** 25 couleurs standard.

**Toiles :** Serge 600/100, Polyscreen, Soltis 92, Soltis Black out.

**Largeur Maximum = 400cm**  
**Hauteur Maximum = 400cm**

**Manoeuvre:** Somfy.

# EURO-STORES

SHUTTERS AND BLINDS

## EURO-STORES

Brixtonlaan 2F  
1930 Zaventem  
Belgium

Tel +32 (0)2 720 83 31  
Fax +32 (0)2 725 45 80

info@euro-stores.be

BTW/TVA : BE 0439.755.042



## SHOWROOM

**Dinsdag - Vrijdag:** van 09.00u tot 12.00u  
en van 13.00u tot 17.30u

**Zaterdag:** van 11.00u tot 17.00u - Enkel  
op Afspraak

*Gesloten op Maandag*

**Mardi - Vendredi :** de 9h00 à 12h00  
et de 13h00 à 17h30

**Samedi :** de 11h00 à 17h00 -  
Uniquement sur Rendez-vous

*Fermé le lundi*

www.euro-stores.be